



Doppelmaulschlüssel-Satz

TCS 13217 WT MOTOR 10a/9

Art.-Nr. **96830124**
GTIN **4018754248797**
Modell **MOTOR TCS WT 10a/9**



Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR TCS WT 10a/9 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 tlg.

Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten in TCS-Einlage
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3110 / ISO 10102
- für die 30 mm Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 9-teilig:

9 Doppelmaulschlüssel **Nr. 10a**: 1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16"

Produkthighlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Ordnung und Kontrolle.

Das Set ist in einer STAHLWILLE TCS-Sicherheitseinlage organisiert. Diese langlebigen Einlagen sind chemikalienbeständig und verfügen über präzise Aussparungen für jedes Werkzeug. Die auffällige gelbe Unterseite der TCS-Einlagen dient als Signalfäche, um die Vollständigkeit des Satzes schnell überprüfen zu können.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System

Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbiges Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



Doppel-T-Profil


Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.

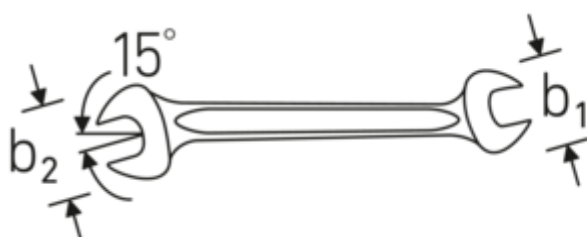

Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	9 tlg.
Bereich	1/4x5/16-1.1/8x1.5/16
Breite mm (b)	460 mm
DIN	DIN 3110, ISO 10102
Höhe mm (h)	30 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	460
Breite mm (IFS)	250
Höhe mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	460
Breite (verpackt, mm)	250

Inhalt	1/4 x 5/16; 3/8 x 7/16; 1/2 x 9/16; 19/32 x 11/16; 5/8 x 3/4; 3/4 x 7/8; 25/32 x 13/16; 15/16 x 1; 1 1/8 x 1 5/16"	Höhe (verpackt, mm)	30
Länge mm (L)	250 mm	Volumen (verpackt, dm3)	3.45 dm3
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt	Art.-Nr.	96830124
Oberfläche	verchromt	Gewicht (brutto, kg)	1,600
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754248797
		Ursprungsland AWR	GERMANY
		Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Zolltarifnr.	82041100
		Packnorm	1
		Gewicht (g)	1600 g

Stückliste.



40435258
Doppelmaulschlüssel

40434648
Doppelmaulschlüssel

40434142
Doppelmaulschlüssel

40434044
Doppelmaulschlüssel



40433640
Doppelmaulschlüssel

40433538
Doppelmaulschlüssel

40433234
Doppelmaulschlüssel

40432428
Doppelmaulschlüssel



40431620
Doppelmaulschlüssel

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96830124	MOTOR TCS WT 10a/9	Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR TCS WT 10a/9 1/4x5/16-1.1/8x1.5/16 9 tlg.	4018754248797

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal