



## Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (N·m/ft·lb)

### 730 Quick



Art.-Nr. **50184012**  
GTIN **4018754268863**  
Modell **730/12 QUICK**



#### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick 25–130N·m 14 x 18 mm L. 410mm

#### Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- pfeilförmige Zeiger
- Doppelskala N·m/ft·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung: ±4 %**

#### Vorteile.

Robuster, wartungsarmer mechanischer Drehmomentschlüssel für den kontrollierten Schraubanzug.

Blitzeinstellung des Drehmoments durch den leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff.

Das Auslösen erfolgt mit einem deutlichen haptischen und akustischen Klick-Signal.

Dank eines langlebigen, verschleißarmen Auslösesystems mit Biegestab ist ein Rücksetzen auf „0“ nicht erforderlich.

Schnelles Justieren von außen ohne Demontage möglich.



## Produkthighlights.



### Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



### Geschützte Mechanik.

Die Mechanik des Drehmomentschlüssels liegt im Inneren, geschützt vor Schmutz und Verunreinigungen, was ihn besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung macht.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



#### **QuickSelect**

Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



#### **Verschleißarmes Biegestabsystem**

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



#### **2-Komponenten-Griff**


Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



#### **DIN EN ISO 6789-2**

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

## Technische Zeichnung.

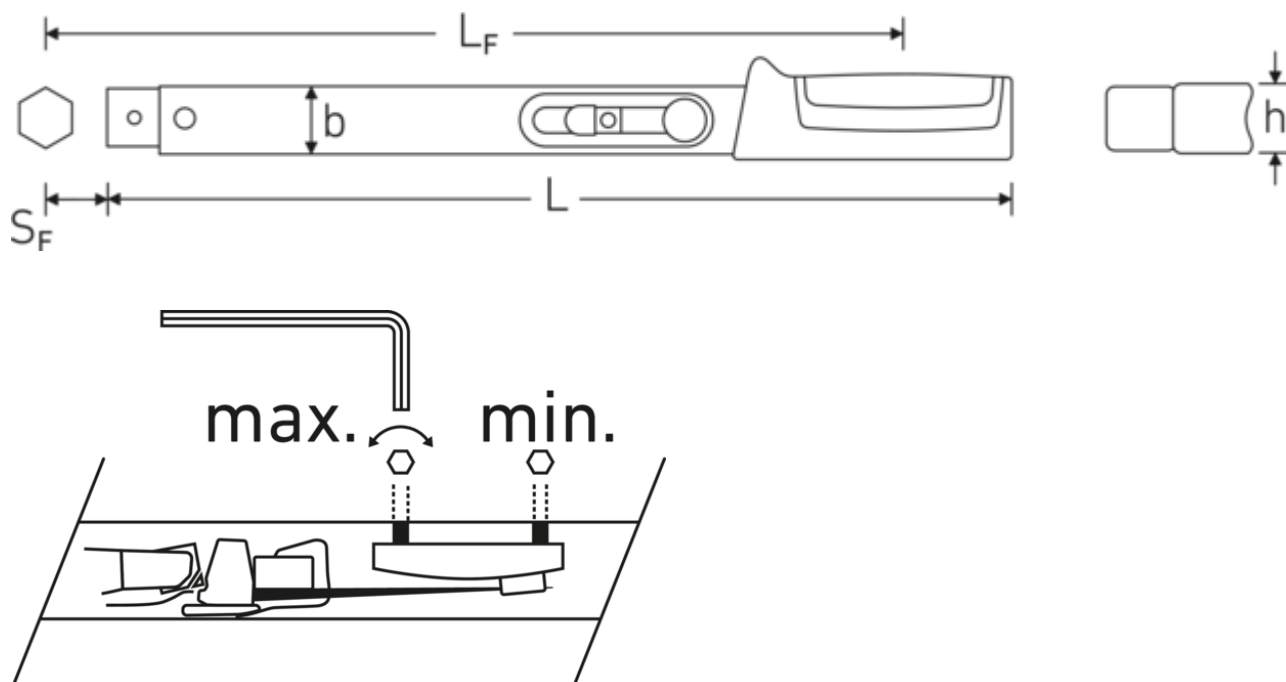

## Technische Attribute.

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Skaleneinteilung N·m                   | 2,5 N·m                   |
| Skaleneinteilung ft·lb                 | 2,5 ft·lb                 |
| Messbereich N·m                        | 25-130 N·m                |
| Messbereich ft·lb                      | 20-95 ft·lb               |
| Breite mm (b)                          | 28 mm                     |
| DIN                                    | DIN EN ISO<br>6789-2:2017 |
| Gr.                                    | 12                        |
| Größe Wkz.-Aufnahme<br>[Innenvierkant] | 14 x 18 mm                |
| Höhe mm (h)                            | 23 mm                     |
| Länge mm (L)                           | 410 mm                    |
| LF                                     | 390 mm                    |
| SF                                     | 25 mm                     |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 406                 |
| Breite mm (IFS)         | 42                  |
| Höhe mm (IFS)           | 34                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 434                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 51                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 51                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 1.128834 dm3        |
| Art.-Nr.                | 50184012            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 1,210               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,110               |
| GTIN                    | 4018754268863       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Packnorm                | 1                   |
| Gewicht (g)             | 1074 g              |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                                                  | GTIN          |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50184005 | 730/5 QUICK      | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L.<br>315mm     | 4018754268856 |
| 50184010 | 730/10 QUICK     | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L.<br>370mm   | 4018754266203 |
| 50184012 | 730/12 QUICK     | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L.<br>410mm  | 4018754268863 |
| 50184020 | 730/20 QUICK     | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L.<br>455mm  | 4018754268870 |
| 50184030 | 730/30 QUICK     | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L.<br>520mm  | 4018754324071 |
| 50184040 | 730/40 QUICK     | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L.<br>590mm  | 4018754268887 |
| 50184065 | 730/65 QUICK     | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L.<br>875mm | 4018754268894 |
| 50184565 | 730II/65 QUICK   | Drehmomentschlüssel MANOSKOP®<br>730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L.<br>897mm | 4018754268900 |

## GTIN-Code.



## Zubehör.



81370002

Kunststoffkasten, leer

81370002

Kunststoffkasten, leer

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal