

Dubbele ringsleutels, extra lang, Spline-Drive-profiel

220aSP

Artikelnr. 41160709
GTIN 4018754133499
Model 220aSP 7 x 9 Spline



Aanwijzing.

Dubbele ringsleutel Maat 7/32 x 9/32 " L.185mm

Kenmerken.

- **inch, verschillende** maten
- met Spline-Drive profiel
- gebogen 15°
- extra lang ontwerp voor minder inspanning met constant aanhaalmoment
- geschikt voor werken in krappe ruimtes
- duurzaam, slank en licht ontwerp
- hoge buigvastheid door dubbel T-profiel
- STAHLWILLE's round-finish zorgt voor een anti-slip, aangenaam gevoel
- HPQ® high performance staal, verchromd
- MS-33787 / MIL-W-8982

Voordelen.

extra lang

Het Spline-Drive profiel verbetert de krachtoverbrenging, vermindert het risico op slippen en verhoogt het nauwkeurighedsniveau.

Productkenmerken.



Extra lange uitvoering.

De moersleutel is ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare boutpunten door de verlengde uitvoering en maakt hoge aanhaalmomenten voor een betere krachtoverbrenging bij het aanhalen mogelijk.

Technologieën en prestatiekenmerken.



Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



High Performance Quality (HPQ®)


Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.



Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanten van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

Technische tekening.

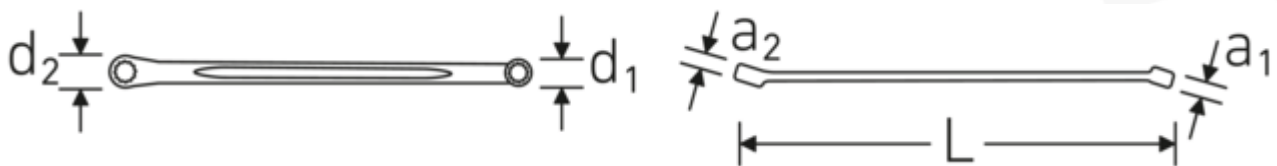

Technische kenmerken.

a1	5,3 mm
a2	5,8 mm
Uitvoerprofiel	Spline-Drive
d1	9,4 mm
d2	11,5 mm
Maat uitvoerprofiel	7 x 9
Lengte mm (L)	185 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	184
Breedte mm (IFS)	18
Hoogte mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	190
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	12

Alloy	HPQ® hoogwaardig staal	Volume (verpakt, dm3)	0.228 dm3
Oppervlak	verchroomd	Artikelnr.	41160709
Ringpositie	15 °	Gewicht (bruto, kg)	0,160
Breedte over vlakken 1 [inch]	7/32 "	Gewicht PAP (kg)	0,000
Breedte over flats 2 [inch]	9/32 "	Gewicht PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754133499
		Land van oorsprong AWR	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		Intrastatnr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	5
		Gewicht (g)	28 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
41160709	220aSP 7 x 9 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 7/32 x 9/32 " L.185mm	4018754133499
41160810	220aSP 8 x 10 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 1/4 x 5/16 " L.205mm	4018754133505
41161214	220aSP 12 x 14 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 3/8 x 7/16 " L.250mm	4018754133512
41161618	220aSP 16 x 18 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 1/2 x 9/16 " L.290mm	4018754133529
41161820	220aSP 18 x 20 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 9/16 x 5/8 " L.315mm	4018754133536
41162224	220aSP 22 x 24 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 11/16 x 3/4 " L.365mm	4018754133543
41162630	220aSP 26 x 30 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 13/16 x 15/16 " L.410mm	4018754133550
41162832	220aSP 28 x 32 Spline	Dubbele ringsleutel Maat 7/8 x 1 " L.430mm	4018754133567

GTIN-code.



4 018754 133499



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal