

## Momentsleutel

### 730R Quick



Artikelnr. **96504040**  
GTIN **4018754269525**  
Model **730R/40 QUICK**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm

#### Kenmerken.

- Release  
Geen reset naar "0" nodig, want meetelement wordt alleen tijdens het aandraaien belast
- Aansluiting voor verwisselbaar insteekgereedschap
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Snelverstelling door eenvoudig te bedienen spanhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip verstelelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbel stop signaal
- dubbele schaal N·m/ft·lb resp. N·m/in·lb
- Op verzoek ook verkrijgbaar als N·m versie zonder dubbele schaalverdeling
- Linkerhandmatig aandraaien door draaien van het insteekgereedschap
- Doorbelasting na loslaten of belastingen in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. met vastdraaiende schroeven, werken niet in op het ontgrendelingsmechanisme, dat daardoor beschermd is tegen beschadiging
- Kalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706. Indien nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- Afwijking van de display  $\pm 4\%$

## Productkenmerken.



#### Bliksemsnelle instelling.

De eenvoudige en snelle instelling van het aanhaalmoment gebeurt door middel van een gemakkelijk te bedienen klemhendel in de handgreep. De schaalverdeling kan snel en veilig worden verschoven met een ergonomisch gevormd, slipvast verstelelement met duimholte.



### Afstellen zonder demontage.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE beschikken over 2 instelpunten voor de bovenste en onderste waarde, waardoor een eenvoudige afstelling van buitenaf mogelijk is zonder dat het gereedschap gedemonteerd hoeft te worden.



## Technologieën en prestatiekenmerken.



### Slijtvast systeem met buigstaaf

Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met torsieveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.

## Technische tekening.

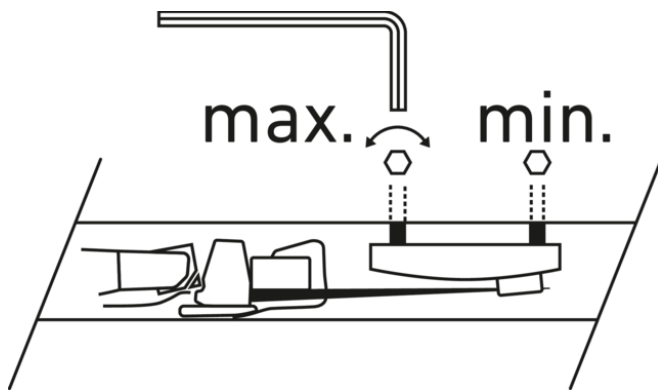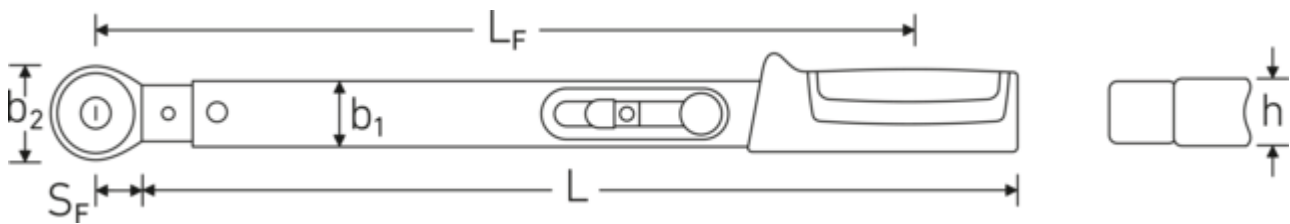

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling N·m	10 N·m
Meetbereik N·m	80-400 N·m
Meetbereik ft·lb	60-300 ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
b1	72 mm
b2	50 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	675
Breedte mm (IFS)	72
Hoogte mm (IFS)	63
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	675
Breedte (verpakt, mm)	72

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Hoogte (verpakt, mm)	63
Mt.	40	Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	3.0618 dm <sup>3</sup>
Afmetingen gereedschapshouder [binnenzeskant]	14 x 18 mm	Artikelnr.	96504040
Hoogte mm (h)	63 mm	Gewicht (bruto, kg)	2,694
Lengte mm (L)	675 mm	Gewicht PAP (kg)	0,185
LF	570 mm	Gewicht PVC (kg)	0,000
MA N·m	80 N·m	GTIN	4018754269525
Nominale waarde N·m	400 N·m	Land van oorsprong AWR	GERMANY
SF	25 mm	Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		Intrastatnr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	2694 g

## Onderdelenlijst.



50184040  
Momentsleutel  
MANOSCOOP

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
96501054	MANOSKOP® 730R/2-1 Quick	Momentsleutel 730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 6-50N·m 3/8" L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 40-200N·m 1/2" L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 60-300N·m 1/2" L. 590mm	4018754326006

96504040	730R/40 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 130-650N·m 3/4" L. 1125mm	4018754269563

## GTIN-code.



## Beelden.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal