



Vridvinkel-och momentnyckel MANOSKOP®

714



Art. no. **96500980**
GTIN **4018754222865**
Modell **MANOSKOP® 714/80**



Varumärke.

Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 80-800N·m 22 x 28 mm L.
1158mm

Produktens höjdpunkter.



KONTROLLERAD.

Det går att dokumentera med alla våra Digitala vridvinkel-/vridmomentnycklar. Med hjälp av en programvara, som erbjuds som tillbehör, kan de programmeras och dessa sparade värden kan avläsas och sparas i datorn – till exempel verktygsserienummer, datum och tid då skruvningen gjordes, börvärde för vridmoment och vridvinkel samt faktiskt uppnådda vridmoment och vinklar.




Elektromekanisk utlösning.

Det bästa av två världar: Elektromekaniska momentnycklar från STAHLWILLE förenar ett elektroniskt momentverktygs precision med den beprövade känslan av äkta, mekanisk utlösning.



DOKUMENTERANDE.

Omfattande möjligheter för dokumentation. Upp till 2 000 förskruvningar sparas med tidsangivelse.



MÅNGSIDIG.

Tre funktionslägen: Click (utlösande), Peak (indikerande drift med visning av toppvärde) och Track (indikerande drift med visning av aktuellt värde).



MÅNGSIDIG.

Fyra mätlägen (vridmoment, vridvinkel, vridmoment med kontrollvariabel vridvinkel, vridvinkel med kontrollvariabel vridmoment).

Teknik och egenskaper.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.



QuickRelease


QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



DIN EN ISO 6789-2

Våra momentnycklar och skruvmejslar är korrekt kalibrerade enligt DIN EN ISO 6789-2 och levereras med ett kalibreringscertifikat. Momentnycklarna kalibreras dessutom enligt VDI 2648-2. På så sätt säkerställer vi noggrannheten och spårbarheten hos våra verktyg.

Teknisk ritning.

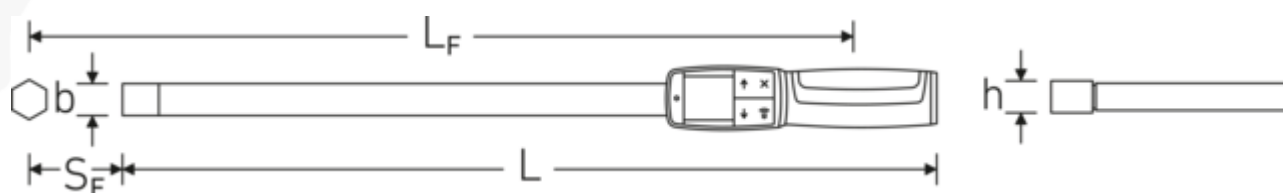

Tekniska attribut.

Mätområde N·m	80-800 N·m
Mätområde ft·lb	60-600 ft·lb
Mätområde in·lb	720-7200 in·lb
Batterityp	Micro (AAA) 1,5V
Bredd mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vikt med låda	10400 g
Storlek	80
Verktygshållarstorlek [inre kvadrat]	22 x 28 mm
Höjd mm (h)	25,6 mm
Längd mm (L)	1158 mm
LF	1158 mm
SF	55 mm

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	1530
Bredd mm (IFS)	130
Höjd mm (IFS)	95
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Längd (förpackad, mm)	1530
Bredd (förpackad, mm)	130
Höjd (förpackad, mm)	95
Volym (förpackad, dm3)	18.8955 dm3
Art. no.	96500980
Vikt (brutto, kg)	10,400
Vikt PAP (kg)	0,650
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754222865
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	4572 g

Styklista.



59220003



51110057

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP) Beteckning	GTIN
96500901	MANOSKOP® 714/1 Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 1-10N·m 9 x 12 mm L. 226mm	4018754222780
96500902	MANOSKOP® 714/2 Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 2-20N·m 9 x 12 mm L. 226mm	4018754222797

96500904	MANOSKOP® 714/4	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 4-40N·m 9 x 12 mm L. 252mm	4018754222803
96500906	MANOSKOP® 714/6	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 6-60N·m 9 x 12 mm L. 393mm	4018754222810
96500910	MANOSKOP® 714/10	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 10-100N·m 9 x 12 mm L. 466mm	4018754222827
96500920	MANOSKOP® 714/20	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 20-200N·m 14 x 18 mm L. 547mm	4018754222834
96500940	MANOSKOP® 714/40	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 40-400N·m 14 x 18 mm L. 687mm	4018754222841
96500965	MANOSKOP® 714/65	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 65-650N·m 22 x 28 mm L. 890mm	4018754222858
96500980	MANOSKOP® 714/80	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 80-800N·m 22 x 28 mm L. 1158mm	4018754222865
96500100	MANOSKOP® 714/100	Vridvinkel-och momentnycklar MANOSKOP® 714 100-1000N·m 22 x 28 mm L. 1343mm	4018754222773

GTIN.



Tillbehör (för).



81231101




96521161




52110061



52110162



52110062



96585235



54101195



52110220



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal