

Llave dinamométrica

730R Quick



Núm. art. **96504040**
GTIN **4018754269525**
Modelo **730R/40 QUICK**



Designación.

Llaves dinamométricas 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm

Características.

- Disparo
- No es necesario el reajuste a "0", ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
- Toma para herramientas enchufables intercambiables
- Bloqueo de seguridad QuickRelease
- Ajuste del destornillador mediante una palanca de apriete de fácil manejo en el mango
- Forma ergonómica, Elemento de ajuste antideslizante con hueco para el pulgar
- Mango de bola optimizado para trabajar sin fatiga
- Doble señal de parada
- Doble escala N·m/ft·lb resp. N·m/in·lb
- A petición, también disponible como versión N·m sin escala doble
- Apretado a la izquierda girando las herramientas enchufables
- Continuación de la carga después de la liberación o cargas en contra de la dirección funcional, por ejemplo. con tornillos atascados, no actúe sobre el mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido de daños
- Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® n° 7794 o con el sistema de calibración n° 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje
- Certificación según DIN EN ISO 6789-2:2017
- Desviación de la pantalla $\pm 4 \%$

Ventajas.

con disparo

Productos destacados.



Ajuste ultrarrápido.

El ajuste sencillo y rápido del par de apriete se realiza mediante una palanca de sujeción fácil de manejar situada en el mango. La escala se puede desplazar de forma rápida y segura con un elemento de ajuste ergonómico y antideslizante con hueco para el pulgar.



Ajuste sin desmontaje.

Las llaves dinámicas mecánicas STAHLWILLE disponen de 2 puntos de ajuste para el valor superior e inferior, lo que permite un ajuste sencillo desde el exterior sin necesidad de desmontar la herramienta.




Tecnologías y prestaciones.



Sistema de varilla de flexión de bajo desgaste

Nuestra llave dinámometrica está equipada con un sistema de liberación de bajo desgaste con varilla de flexión. A diferencia de las llaves dinámometricas convencionales con resortes helicoidales, la viga de flexión no está pretensada en estado sin carga, lo que significa que el «resorte» no tiene que volver a ponerse a «0» después de su uso.

Dibujo técnico.

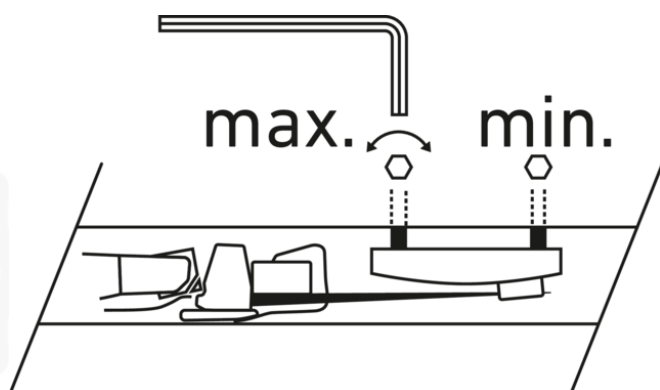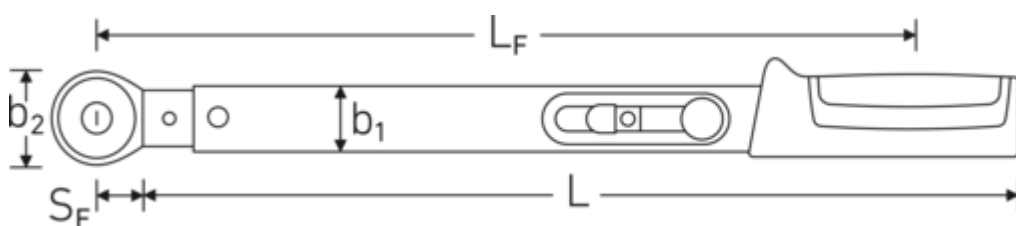

Atributos técnicos.

División de escala N·m	10 N·m
Rango de medición N·m	80-400 N·m
Rango de medición ft·lb	60-300 ft·lb
Cuadrado de salida exterior (pulgada)	3/4
b1	72 mm
b2	50 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Tam.	40
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	14 x 18 mm
Altura mm (h)	63 mm
Longitud mm (L)	675 mm
LF	570 mm
MA N·m	80 N·m
Valor nominal N·m	400 N·m
SF	25 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	675
Anchura mm (IFS)	72
Altura mm (IFS)	63
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	675
Anchura (embalado, mm)	72
Altura (embalado, mm)	63
Volumen (empaquetado, dm ³)	3.0618 dm ³
Núm. art.	96504040
Peso (bruto, kg)	2,694
Peso PAP (kg)	0,185
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269525
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso (g)	2694 g

Lista de piezas.



50184040
Llave dinamométrica
MANOSKOP

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
96501054	MANOSKOP® 730R/2-1 Quick	Llaves dinamométricas 730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm	4018754311354

96504004	730R/4 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 6-50N·m 3/8" L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 40-200N·m 1/2" L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 60-300N·m 1/2" L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 130-650N·m 3/4" L. 1125mm	4018754269563

Código GTIN.



Fotos.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal