



Ściągacze wewnętrzne

11400

Art. nr 71040009

GTIN 4018754342150

Model 11400/8

Oznaczenie.

Ściągacz wewnętrzny Str. 8 Zakres rozszerzalności 55-70mm

Właściwości.

- do bardzo ciasnych łożysk kulkowych, niedostępnych z zewnątrz pierścieni zewnętrznych łożysk kulkowych i tulei
- demontaż odbywa się poprzez włożenie ściągacza wewnętrznego w łożysko i wkręcenie śruby na wrzecionie
- szczęki rozszerzające się rozsuwają, a występy znajdują się pod łożyskiem
- do stosowania z młotkami ślizgowymi 11402/1-2 lub ściągaczami do tulei rozprężnych 11401/1-3

Zalety.

Trwałe narzędzie do ściągania łożysk kulkowych, tulei, uszczelnień olejowych itp.

Prosty demontaż odbywa się poprzez włożenie ściągacza wewnętrznego w łożysko i wkręcenie śruby na wrzecionie.

Możliwość połączenia z młotkami ślizgowymi i wspornikami licznika do szybkiego demontażu elementów.

Odciążenie przedmiotu obrabianego dzięki równomiernemu rozłożeniu siły.

Ostre krawędzie osłon mocno chwyta i wyciąga nawet łożyska znajdujące się blisko panelu tylnego.



Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Precyzyjne do łożysk ciasno pasowanych.


Wewnętrzny ściągacz ułatwia wyciąganie łożysk, tulei i podobnych elementów, które znajdują się blisko ściany. Łożyska są pewnie chwyte przez otwór i szybko wyciągane dzięki dobremu efektowi zacisku. Dzięki zakresowi rozprężania 12-15 mm wewnętrzny ściągacz jest niezawodny nawet w wymagających zastosowaniach.

Dla większego bezpieczeństwa.

Przemyślane zaprojektowane, kute matrycowo i precyzyjnie obrabiane, hartowane i odpuszczane na najnowocześniejszych maszynach - asortyment ściągaczy STAHLWILLE oferuje liczne produkty do szerokiego zakresu zastosowań. Na przykład ściągacze zaciskowe, ściągacze do przegubów kulowych, podpórki lub ekstraktory do przegubów kulowych - zawsze w najwyższej jakości.



Rysunek techniczny.

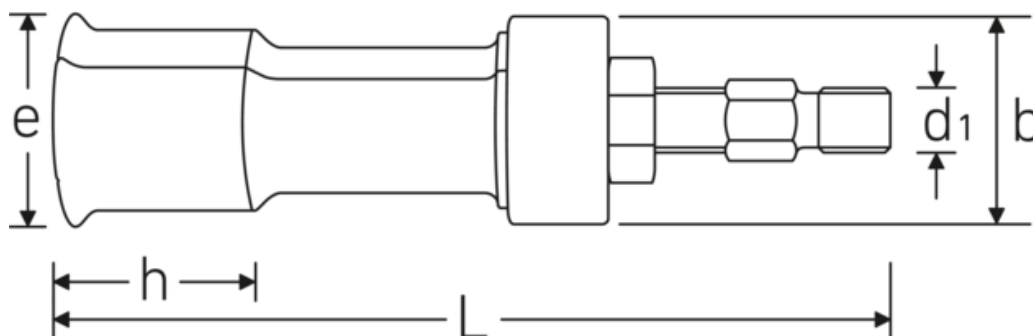

Atrybuty techniczne.

Łożysko kulkowe ISO	6211; 6212; 6213; 6214
Zewnętrzny sześciokąt napędowy (mm)	19 mm
Szerokość mm (b)	55 mm
Gwint połączenia	M14 x 1,5
Str.	8

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	192
Szerokość mm (IFS)	55
Wysokość mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	205

Wysokość mm (h)	55 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	135
Długość mm (L)	205 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	95
Nr modelu	11400/8	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	2.629125 dm ³
Standardowa podziatka	55-70 mm	Art. nr	71040009
		Waga (brutto, kg)	1,810
		Waga PAP (kg)	0,120
		Waga PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754342150
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		Nr taryfy celnej	82055980
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	1693 g


Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
71040001	11400/1	Ściągacz wewnętrzny Str. 1 Zakres rozszerzalności 8-12mm	4018754342075
71040002	11400/2	Ściągacz wewnętrzny Str. 2 Zakres rozszerzalności 12-15mm	4018754342082
71040003	11400/3	Ściągacz wewnętrzny Str. 3 Zakres rozszerzalności 15-19mm	4018754342099
71040004	11400/4	Ściągacz wewnętrzny Str. 4 Zakres rozszerzalności 19-25mm	4018754342105
71040005	11400/4a	Ściągacz wewnętrzny Str. 4a Zakres rozszerzalności 25-30mm	4018754342112
71040006	11400/5	Ściągacz wewnętrzny Str. 5 Zakres rozszerzalności 30-35mm	4018754342129
71040007	11400/6	Ściągacz wewnętrzny Str. 6 Zakres rozszerzalności 35-45mm	4018754342136
71040008	11400/7	Ściągacz wewnętrzny Str. 7 Zakres rozszerzalności 45-55mm	4018754342143
71040009	11400/8	Ściągacz wewnętrzny Str. 8 Zakres rozszerzalności 55-70mm	4018754342150
71040014	11400/9	Ściągacz wewnętrzny Str. 9 Zakres rozszerzalności 70-100mm	4018754342167

GTIN.



Obrazy.

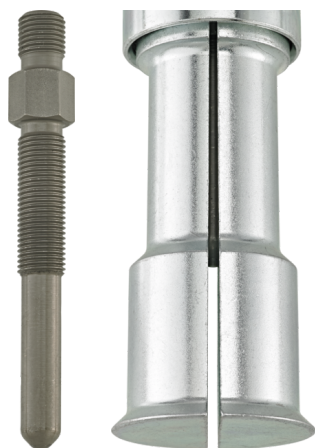

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal