



Gereedschapswagens 95 PRO

95/7 PRO

Artikelnr. **81200165**
GTIN **4018754334681**
Model **TTS 95/7 R PRO**



Aanwijzing.

Gereedschapswagen 95/7 PRO 7 Lade 496 x 827 x 1020 mm rood, RAL 3020; zwart, RAL 9005

Kenmerken.

- **drietrapsgereedschapswagenconcept:**
 - centrale vergrendeling met zijdelings cilinderslot en omklapbare sleutel
 - afzonderlijke ladesloten voorkomen onbedoeld opengaan tijdens transport
 - omkiepbeveiliging: het uittrekken van meerdere lades tegelijk is niet mogelijk
- greep van roestvaststaal met versterkte bevestiging
- rondom hoekprofielen met stootdemping
- gelast en krasbestendig werkblad met reliëf voorpaneel van roestvaststaal
- olie- en zuurbestendige, lichtlopende wielen (Ø 125 mm) met bescherming voor de lagers tegen het binnendringen van vuil en vezels, en 2 vastzetremmen
- inclusief papierrolhouder en spuitbushouder
- 7 eenvoudig uitneembare lades, volledige uittrekbaar en kogellagerde geleiding
- aan beide zijanten geperforeerde plaat voor haken nr. 8031 - 8041, bijv. voor groter gereedschap
- in te richten met STAHLWILLE TCS-inlays

Voordelen.

Beveiligingsconcept in drie fasen: 1. Centraal vergrendelbaar door middel van zijdelings cilinderslot met uitklapbare sleutel 2. Aparte vergrendeling voorkomt onbedoeld opengaan tijdens het rijden 3. Kantelbeveiliging - het is niet mogelijk om meerdere laden tegelijkertijd uit te trekken.

Olie- en zuurbestendige soepel lopende zwenkwielen (Ø 125 mm) met schroefdraadbescherming beschermen de lagers tegen vuil en schroefdraad, met 2 sloten.

De stootranden met demping rondom beschermen de gereedschapswagen en de omgeving effectief tegen schade bij een botsing.

De ruime opslagruimte is volledig afgesloten om het interieur in de werkplaats te beschermen.

Centrale vergrendeling via cilinderslot met een omklapbare sleutel. De omkiepbeveiliging voorkomt dat meerdere lades tegelijkertijd worden uitgetrokken.



Productkenmerken.



Kan alles aan.

Hoogwaardige materialen zoals de dichtgelaste roestvrijstalen bak met een krasvaste honingraatstructuur zorgen voor de voor STAHLWILLE typische duurzaamheid en voorkomen dat vloeistoffen in de trolley binnendringen. Het werkoppervlak van 827 x 496 mm is bijzonder geschikt voor werkzaamheden aan grote onderdelen. Door de robuuste constructie bereikt de 95 PRO een statische belastbaarheid van 750 kg. Dankzij verstijvingen kunnen de laden worden belast met 30 kg en de onderste lade zelfs met 45 kg.



Veilig en zeker tot in het kleinste detail.

De laden worden centraal afgesloten met een cilinderslot met vouwsleutel. De enkelvoudige ladevergrendeling voorkomt onbedoeld openen tijdens het rijden. Bovendien kan er maar één lade tegelijk worden geopend, wat zorgt voor een betrouwbare kantelbeveiliging.



Standaard in volledige uitvoering.

Of het nu gaat om papierrol- en spuitbushouders, rondom stootbescherming met schokdemping, aan beide zijden een perforatierooster voor het bevestigen van accessoires, remmen of olie- en zuurbestendige lichtlopende wielen (Ø 125 mm) met draadbescherming. Onze gereedschapstrolley heeft veel functies - en dat is standaard.



Optimaal georganiseerd.

Alle laden kunnen 100% worden uitgetrokken. In combinatie met de STAHLWILLE standaard- en TCS-inlays of de variabele lade-indeling is altijd een optimaal overzicht en een comfortabele gereedschapsuitname gegarandeerd.

Technologieën en prestatiekenmerken.



Modular Inlay System



Deze flexibele oplossing voor het opbergen van gereedschap maakt het mogelijk om de gereedschapswagens en werkbanken aan te passen met 1/6, 1/3, 2/3 of 3/3 schuiminlays.



Tool Control System

Het slimme modulaire inlaysysteem beschermt en organiseert het gereedschap in gereedschapskisten, gereedschapswagens en werkbanken. Met de inlays van tweekleurig schuim is snel te controleren of het gereedschap volledig is.

Technische tekening.

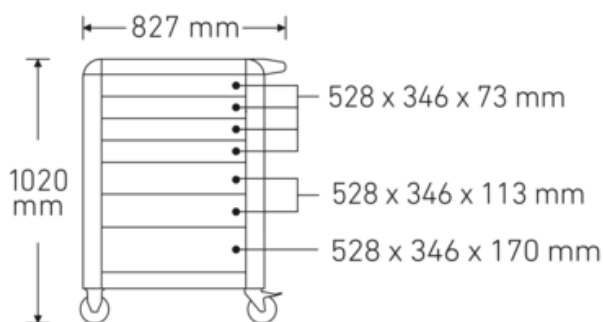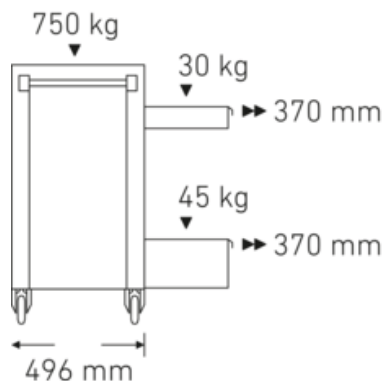

Technische kenmerken.

Aantal laden	7
Breedte mm (b)	827 mm
Kleurcode	rood, RAL 3020; zwart, RAL 9005
Kleur afkorting	RAL 3020; RAL 9005
Hoogte mm (h)	1020 mm
Lengte mm (L)	496 mm
Modelnr.	95/7 R PRO
Interne afmetingen lade mm	346 x 528 x 73 mm (4x) 346 x 528 x 113 mm (2x) 346 x 528 x 170 mm (1x)
Draagvermogen lade	30 kg 30 kg 45 kg
Laadvermogen	750 kg

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	720
Breedte mm (IFS)	496
Hoogte mm (IFS)	863
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	836
Breedte (verpakt, mm)	587
Hoogte (verpakt, mm)	940
Volume (verpakt, dm3)	461.28808 dm3
Artikelnr.	81200165
Gewicht (bruto, kg)	79,000
Gewicht PAP (kg)	7,500
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754334681
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
Intrastatnr.	94032080
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	71500 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
81200163	TTS 95/7 A PRO	Gereedschapswagen 95/7 PRO 7 Lade 496 x 827 x 1020 mm antraciet, RAL 7016; zwart, RAL 9005	4018754334667
81200164	TTS 95/7 B PRO	Gereedschapswagen 95/7 PRO 7 Lade 496 x 827 x 1020 mm blauw, RAL 270 30 35; zwart, RAL 9005	4018754334674
81200165	TTS 95/7 R PRO	Gereedschapswagen 95/7 PRO 7 Lade 496 x 827 x 1020 mm rood, RAL 3020; zwart, RAL 9005	4018754334681

GTIN-code.




Accessoires (voor).



90432802
Beschermhoes




80310090
Enkele haak

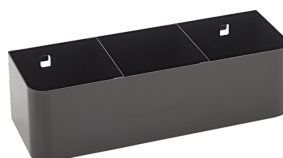

90432727
Spuitsbushouder



80320060
Dubbele haak



81483004
Papierrolhouder



80340040
Dubbele haak



89010040
Kabelhouder



80340050
Dubbele haak



83812070
Lege inlay voor
kleinmateriaal



80350017
Perforatie



80350020
Perforatie



81484001
Lade-indeling




80360012
Klemhaak



81484002
Lade-indeling



89010041
Laphouder



90432806
Rubberen mat



80360018
Klemhaak



81485006
Klemhaak



80360024
Klemhaak



81485012
Klemhaak



80380030
Koker




80410235
Sleutelhouder



80310030
Enkele haak



80310060
Enkele haak



80320030
Dubbele haak



89011053
Afvalbak




89010042
Adapter voor
laphouder


Reserveonderdeel(en), reserveonderdeel(en) voor.



90432718
Slot, mechanisch



81483004
Papierrolhouder



90432719
Sphouder



89480003
Set wielen



81490001
Set wielen

81490005
Set wielen

Beelden.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal