


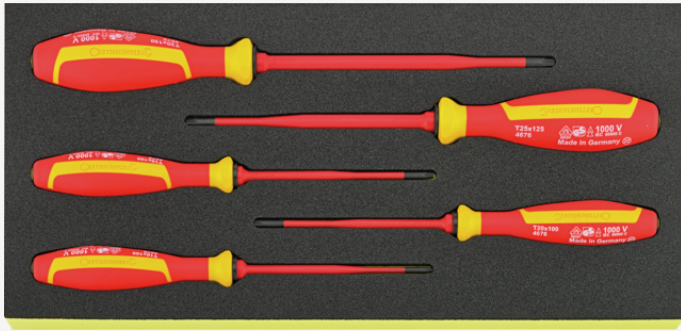

VDE-schroevendraaierset TORX® DRALL+, 5 stuks

TCS 4676/5 VDE

Artikelnr. 96838815

GTIN 4018754344574

Model DRALL+ TCS 4676/5 VDE TORX®



Aanwijzing.

VDE-schroevendraaierset TORX® DRALL+ DRALL+ TCS 4676/5 VDE TORX® 5 st.

Kenmerken.

- VDE-geïsoleerd tot 1.000 V
- beschermende isolatie volgens IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- veiligheid geïntegreerd in het modulaire Tool Control System (TCS)

Inhoud 5 stuks:

5 VDE-schroevendraaiers TORX® nr. 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30

Voordelen.

Verminderde klingdiameter voor toegang tot en werkzaamheden aan laaggelegen boutverbindingen, bijv. in schakelkasten of schakelapparatuur

Afrolbeveiliging op de hendel voorkomt letsel door onbedoeld wegglijden en voorkomt dat het gereedschap wegrolt.

Geïntegreerde veiligheidsisolatie zorgt ervoor dat de kling gelijk ligt met de klingpunt: bespaart waardevolle ruimte en maakt optimale toegang mogelijk, zelfs in de meest krappe installatieruimtes.

Met het gereedschapcontrolesysteem passen de gereedschappen in chemisch bestendige veiligheidsschuiminzetstukken met zeer nauwkeurige 3D-uitsparingen.

Technologieën en prestatiekenmerken.



VDE DRALL+

Onze VDE-DRALL+ greep is geïsoleerd tot 1.000 V overeenkomstig DIN EN 60900. Hij is antislip en ergonomisch gevormd. Een verlengde gripzone beschermt de vingers en een handstop voorkomt dat het gereedschap per ongeluk wegglijdt of wegrolt.



Tool Control System

Het slimme modulaire inlaysysteem beschermt en organiseert het gereedschap in gereedschapskisten, gereedschapswagens en werkbanken. Met de inlays van tweekleurig schuim is snel te controleren of het gereedschap volledig is.

Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	5 st.
Breedte mm (b)	175 mm
Hoogte mm (h)	45 mm
Lengte mm (L)	350 mm
Ladeverdelingen	1/3

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	347
Breedte mm (IFS)	174
Hoogte mm (IFS)	45
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	366
Breedte (verpakt, mm)	180
Hoogte (verpakt, mm)	80
Volume (verpakt, dm3)	5.2704 dm3
Artikelnr.	96838815
Gewicht (bruto, kg)	0,730
Gewicht PAP (kg)	0,138
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754344574
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Intrastatnr.	82054000
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	730 g

Onderdelenlijst.



46763030
VDE-schroevendraaier
TORX® DRALL+



46763025
VDE-schroevendraaier
TORX® DRALL+



46763020
VDE-schroevendraaier
TORX® DRALL+



46763015
VDE-schroevendraaier
TORX® DRALL+



46763010
VDE-schroevendraaier
TORX® DRALL+

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
96838815	DRALL+ TCS 4676/5 VDE TORX®	VDE-schroevendraaierset TORX® DRALL+ DRALL+ TCS 4676/5 VDE TORX® 5 st.	4018754344574

GTIN-code.



Reserveonderdeel(en), reserveonderdeel(en) voor.



61015259
1/3 TCS-inleg

Beelden.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal