



Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730 Fix



Art. nr. **96503080**
GTIN **4018754269662**
Model **730/80 FIX**



Mærke.

Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm

Egenskaber.

- udløsende
- på samme måde det vedlagte klæbesegl. Ingen ændring uden brud af seglet.
- optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
- QuickRelease-sikkerhedslås
- hurtig, præcis indstilling over QuickSelect lynindstilling
- dobbelt-Stop-Signal
- rigtig god aflæselig dobbeltskala med farveinddeling af N·m/ft·lb eller ft·lb/in·lb
- det er ikke nødvendigt med tilbagestilling til „0“, da måleelementet kun belastes ved tilspænding
- venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet
- videre belastning efter udløsning eller belastninger mod funktionsretningen, fx ved fastsiddende bolte, har ikke indvirkning på udløsermekanismen, som således beskyttes mod beskadigelser
- 2-komponentgreb med håndvenlig, grøn blød-zone (resistent overfor olier, fedtstoffer, brændstoffer, bremsevæsker og skydrol)
- kalibrering med perfectControl®-kalibreringsanordning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering uden demontage.
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- patenteret design
- i stabil kunststofkuffert (str. 80-100 i stålblikkasse)
- **visningsafvigelse $\pm 3 \%$**

Fordele.

Til arbejde i serieproduktion.

Produktets højdepunkter.



Justering uden demontering.

De mekaniske STAHLWILLE momentnøgler har 2 indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi, hvilket muliggør enkel justering udvendigt uden demontering af værktøjet.



Tydelig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.

Teknologier og egenskaber.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



QuickSelect

Lynhurtig indstilling af målværdien: lås kontrolknappen op, indstil værdien, og lås knappen igen.



System med slidstærk bøjestang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløssersystem med bøjebjelke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



Adjustment Lock

Det ønskede moment kan hurtigt justeres ved hjælp af justeringsknappen. Knappen kan derefter fjernes for at forhindre efterfølgende justering. Den medfølgende låseskrue (TORX® Tamper Resistant) og en selvklæbende plombering giver ekstra beskyttelse mod manipulation.



2-komponenthåndtag



Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

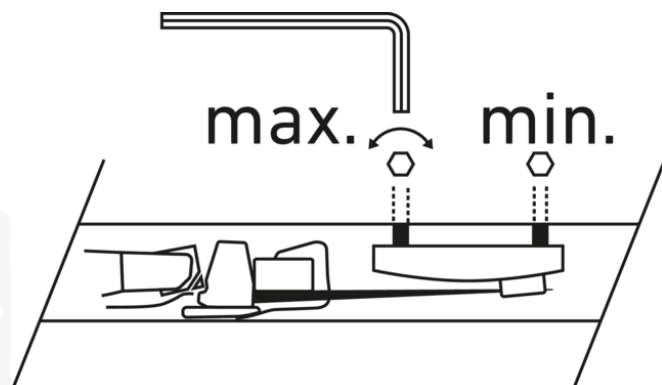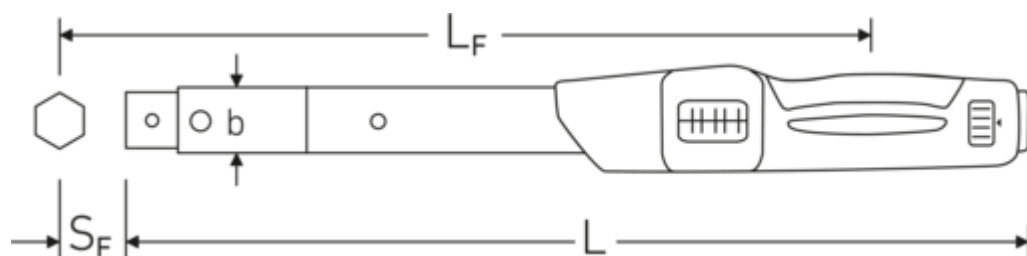

Tekniske attributter.

Skalainddeling N·m	100 N·m
Skalainddeling ft·lb	25 ft·lb
Måleområde N·m	160-800 N·m
Måleområde ft·lb	120-600 ft·lb
Bredde mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Fin skalainddeling	5 N·m
Vægt med kasse	10500 g
Str.	80
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	22 x 28 mm
Højde mm (h)	25,6 mm
Længde mm (L)	1178 mm
LF	1167 mm
MA N·m	160 N·m
Nominel værdi N·m	800 N·m
SF	55 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	1500
Bredde mm (IFS)	130
Højde mm (IFS)	100
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm)	1500
Bredde (pakket, mm)	130
Højde (pakket, mm)	100
Volym (förpackad, dm3)	19.5 dm3
Art. nr.	96503080
Vægt (brutto, kg)	10,665
Vægt PAP (kg)	0,650
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269662
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	4794 g

Styklist.



83825018



50183080
Momentnøgle Service
MANOSKOP



19060001



08160030
Skruetrækkertop

Varianter.

Art. nr.	Modelnr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96503005	730/5 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754269433
96503010	730/10 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754269440
96503012	730/12 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754269457

96503020	730/20 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754269464
96503040	730/40 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754269471
96503065	730/65 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754269655
96503465	730NII/65 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754269778
96503080	730/80 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754269662
96503100	730/100 FIX	Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754269679

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal