



Momentsleutel

750NR



Artikelnr. **50021006**
GTIN **4018754348374**
Model **750NR/400**



Aanwijzing.

Momentsleutel 750NR 80-400N·m 3/4" L. 678.7mm

Kenmerken.

- voelbaar en hoorbaar met dubbel-stop-signaal
- met vast ingebouwde, omkeerbare fijntandratel
- 60-tands
- robuust, duurzaam veermechanisme
- snelle, nauwkeurige instelling met QuickSelect snelinstelling
- voor gecontroleerd rechtsom vastdraaien
- kliksysteem ongevoelig voor continue belasting na klikken en losdraaien van reeds vastgedraaide verbindingen (tot de maximale limiet van de momentsleutel)
- vergrendeling van het voorgeschreven aanhaalmoment
- dubbele schaalverdeling N·m/ft·lb
- direct na vrijgave weer bedrijfsklaar
- met 2-componenten-handgreep
- kalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2:2017
- **max. afwijking $\pm 4\%$**

Voordelen.

De betrouwbare en onderhoudsarme 750NR is altijd klaar voor gebruik - ideaal voor de productie of vakmensen.

Een draaiknop aan het uiteinde van de greep zorgt voor een snelle, moeiteloze en precieze instelling en blokkeert het gewenste aanhaalmoment (1 omwenteling = 20 N·m).

De SevenFiveZero ligt perfect in de hand en maakt veilig en comfortabel werken mogelijk.

Bij het klikken is er sprake van een sterk voelbare en hoorbare 'klik' (dubbel-stop-signaal).

De gemakkelijk afleesbare dubbele schaalverdeling (N·m/ft·lb) met extra fijne schaal voorkomt afleesfouten tijdens de instelling van het aanhaalmoment.



Productkenmerken.



De snelle.

Het losdraaimoment kan snel en efficiënt in kleine stappen worden ingesteld. Dit bespaart kostbare tijd, vooral in situaties waarin het aanhaalmoment vaak moet worden gewijzigd. Met deze functie set de SevenFiveZero nieuwe normen op het gebied van snelheid en gebruiksvriendelijkheid.



Ergonomisch en nauwkeurig.

Onze momentsleutel is voorzien van een omkeerbare fijntandratel die een minimale werkhoek van slechts 6° met 60 tanden mogelijk maakt. Dit levert een aanzienlijk kleinere draaiboog op en ondersteunt een vrijer gebruik van het gereedschap. Voor moeiteloze en precieze boutverbindingen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.



Betrouwbaarheid en flexibiliteit.

De omkeerbare ratel maakt een snelle en eenvoudige omschakeling tussen rechts- en linksom gebruik mogelijk. Het aandrijfvierkant met kogelvergrendeling ondersteunt het veilige en flexibele gebruik van verschillende doppen voor individuele toepassingen.



Duidelijke fijnafstelling.

De gebruiksvriendelijke en goed afleesbare dubbele schaal in Nm/ft/lb maakt een precieze en eenvoudige instelling van het gewenste aanhaalmoment mogelijk voor een betrouwbare en nauwkeurige toepassing.



STAHLWILLE kwaliteit.

Deze momentsleutel is gemaakt van hoogwaardig staal met een speciale matte afwerking en valt op door zijn duurzaam en onderhoudsarm ontwerp. Voor een gegarandeerd lange levensduur en betrouwbare prestaties, zelfs onder lastige omstandigheden.



Betrouwbaar in gebruik.

Een voelbaar en een duidelijk hoorbare 'klik' als dubbel-stop-signaal bij het bereiken van de ingestelde doelwaarde.

Technologieën en prestatiekenmerken.



Veermechanisme met de 'klik'

Deze momentsleutel maakt gebruik van een tuimelaar als schakelmechanisme. Bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment wordt de veerkracht overschreden, waardoor het mechanisme slipt en uitschakelt. Dit genereert een duidelijk hoorbare en merkbare 'klik'.



QuickSelect

Bliksemsnel instellen van de richtwaarde: ontgrendel de instelknop, stel de waarde in en vergrendel de knop weer.



2-componenten-greep


Onze 2-componenten-greep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.



DIN EN ISO 6789-2

Onze momentsleutels en schroevendraaiers worden vakkundig gekalibreerd volgens DIN EN ISO 6789-2 en geleverd met een bijbehorend kalibratiecertificaat. De momentsleutels/draaiingshoek-momentsleutels kalibreren we bovendien conform VDI 2648-2. Zo garanderen we de nauwkeurigheid en traceerbaarheid van ons gereedschap.

Technische tekening.

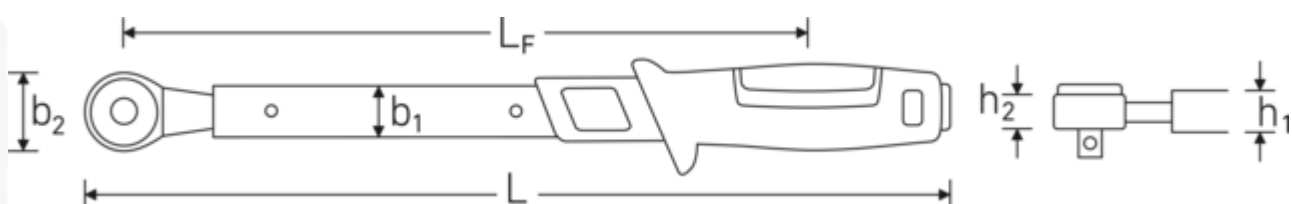

Technische kenmerken.

Schaalverdeling N·m	20 N·m
Schaalverdeling ft·lb	40 ft·lb
Meetbereik N·m	80-400 N·m
Meetbereik ft·lb	60-300 ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/4
b1	28 mm
b2	58 mm
Schaalverdeling fijn	1 N·m
Hoogte mm (h1)	23 mm
Hoogte mm (h2)	24 mm
Lengte mm (L)	678,7 mm
LF	574,3 mm
MA N·m	80 N·m
Nominale waarde N·m	400 N·m

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	695
Breedte mm (IFS)	70
Hoogte mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	695
Breedte (verpakt, mm)	70
Hoogte (verpakt, mm)	70
Volume (verpakt, dm3)	3.4055 dm3
Artikelnr.	50021006
Gewicht (bruto, kg)	2,630
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,150
GTIN	4018754348374
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Intrastatnr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	2550 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
50021003	750NR/100	Momentsleutel 750NR 20-100N·m 3/8" L. 443mm	4018754348343
50021004	750NR/200	Momentsleutel 750NR 40-200N·m 1/2" L. 526.7mm	4018754348350
50021006	750NR/400	Momentsleutel 750NR 80-400N·m 3/4" L. 678.7mm	4018754348374

GTIN-code.



Beelden.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal