

Llave de vaso con carraca 718

718

Núm. art. **58170219**
GTIN **4018754348466**
Modelo **718 19**



Designación.

Anillo con carraca insertable 19mm Rec. cuadrado interior 14 x 18

Productos destacados.



Carraca anular de dientes finos.

El alto nivel de precisión se logra mediante transductores planos y una tecnología especial para el procesamiento inmediato de datos directamente en el transductor. Gracias al amplificador de medición integrado, el dispositivo de comprobación es resistente a los momentos de flexión y las fuerzas transversales.



Uso en espacios reducidos.

Este adaptador de carraca anular permite un trabajo preciso con un ángulo de trabajo de tan solo 5°. Gracias a su diseño delgado, es especialmente adecuado para su uso en zonas estrechas y de difícil acceso donde no es posible realizar movimientos más grandes.



Cambio seguro.

El alto nivel de precisión se logra mediante transductores planos y una tecnología especial para el procesamiento inmediato de datos directamente en el transductor. Gracias al amplificador de medición integrado, el dispositivo de comprobación es resistente a los momentos de flexión y las fuerzas transversales.



Seguridad y durabilidad.

El alto nivel de precisión se logra mediante transductores planos y una tecnología especial para el procesamiento inmediato de datos directamente en el transductor. Gracias al amplificador de medición integrado, el dispositivo de comprobación es resistente a los momentos de flexión y las fuerzas transversales.


Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Dibujo técnico.

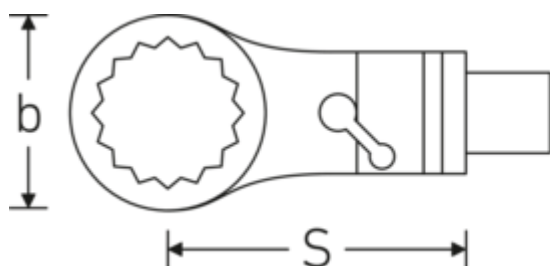

Atributos técnicos.

Número de dientes	72
Ángulo de trabajo	5 °
Anchura mm (b)	35,5 mm
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	14 x 18 mm
Altura mm (h)	11,5 mm
Aleación	HPQ® acero de alto rendimiento
Par máx.	200 N·m
Superficie	negro oxidado
S	52 mm
Anchura de los planos [mm]	19 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	95
Anchura mm (IFS)	35
Altura mm (IFS)	22
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	105
Anchura (embalado, mm)	42
Altura (embalado, mm)	24
Volumen (empaquetado, dm3)	0.10584 dm3
Núm. art.	58170219
Peso (bruto, kg)	0,184
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754348466
País de origen AWR	CHINA
Región de origen	Ausländischer Ursprung
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso (g)	182 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
58170217	718 17	Anillo con carraca insertable 17mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348459
58170219	718 19	Anillo con carraca insertable 19mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348466
58170221	718 21	Anillo con carraca insertable 21mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348473
58170222	718 22	Anillo con carraca insertable 22mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348480
58170224	718 24	Anillo con carraca insertable 24mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348497
58170227	718 27	Anillo con carraca insertable 27mm Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754348503

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal