



532-2K



Núm. art. 13121010

GTIN **4018754177837**

Modelo 532



Designación.

Carraca 1/2 RSW10° L.380mm

Características.

- · carraca reversible robusta y duradera
- con mango largo para mejorar la transmisión de potencia
- compatible con cuadradillo de accionamiento de 1/2"
- reversible a derecha/izquierda
- 36 dientes
- bloqueo de bola para una sujeción segura de los vasos
- retirada sin esfuerzo de tornillos apretados
- mango ergonómico de 2 componentes para un manejo cómodo y seguro
- fabricada de acero aleado con cromo
- · cromado resistente a la corrosión
- ISO 1174

Ventajas.

El brazo de palanca largo permite una mejor transmisión de potencia para el apriete de tornillos.

La palanca de cambio integrada garantiza una conmutación rápida y sencilla entre el sentido horario y el antihorario.

El dentado robusto de 36 dientes soporta cargas elevadas de manera fiable.

El diseño fino del cabezal de la carraca permite un acceso sencillo a tornillos y tuercas difíciles de alcanzar.

El mango de 2 componentes tiene forma ergonómica, es antideslizante y resistente al aceite y a Skydrol, lo que permite un trabajo seguro y sin fatiga.



Productos destacados.



Ideal para uso continuo.

La carraca está forjada en Chrome Alloy Steel de alta calidad y cromada adicionalmente, lo que le confiere una gran estabilidad y resistencia incluso en uso continuo. Está diseñada para un uso continuo preciso y seguro en talleres de automoción o vehículos comerciales, montaje e industria.



Para zonas de trabajo de difícil acceso.

Nuestra carraca reversible con punto de carga de fuerza largo es ideal para trabajar en puntos de tornillos de difícil acceso. Permite una mejor transmisión de potencia al apretar tornillos.



Función de encendido sencilla y fiable.

La palanca de cambio integrada permite cambiar de dirección fácilmente, incluso con una mano.


Tecnologías y prestaciones.



Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol.

Dibujo técnico.

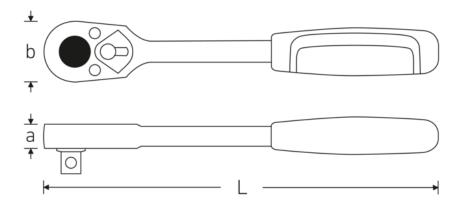

Atributos técnicos.

Accionamiento manual/ mecánico	für Handbetätigung	
a	22,5 mm	
Cuadrado de salida exterior (pulgada)	1/2	
Número de dientes	36	
Ángulo de trabajo	10 °	
Anchura mm (b)	41 mm	
DIN	DIN 3120 / ISO 1174	
Longitud mm (L)	380 mm	
Aleación	ción Chrome Alloy Steel	

Datos logísticos.

Dfdid-d (IEC)	200	
Profundidad mm (IFS)	388	
Anchura mm (IFS)	40	
Altura mm (IFS)	35	
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig	
Longitud (embalado, mm)	400	
Anchura (embalado, mm)	45	
Altura (embalado, mm)	40	
Volumen (empaquetado, dm3)	0.72 dm3	
Núm. art.	13121010	
Peso (bruto, kg)	0,835	
Peso PAP (kg)	0,000	
Peso PVC (kg)	0,010	
GTIN	4018754177837	
País de origen AWR	GERMANY	
Región de origen	Nordrhein-Westfalen	
Arancel de aduanas núm.	82042000	
Norma de embalaje	1	
Peso (g)	821 g	

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.° (ERP)	Designación	GTIN
13121010	532	Carraca 1/2 RSW10° L.380mm	4018754177837
13121020	532/1 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF	Carraca 1/2 RSW10° L.497mm	4018754337538

Código GTIN.

13121030



Accesorios (para).



03501075 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



03501076 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



13030002 Reductor



13030005 Elemento ampliador



03501064 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



13180010 Portapuntas



03501069 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



03501072 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



03501074 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty

Pieza(s) de recambio, pieza(s) de recambio para.



19040030 Juego de piezas de recambio para carracas



19040000 Juego de piezas de recambio para carracas