



Llaves combinadas

130a



Núm. art. **40571818**
GTIN **4018754020638**
Modelo **130a 9/32**



Designación. Llave combinada SW 9/32 " L.110mm

- Características.**
- **imperial, tamaño de** extremos idénticos
 - boca en ángulo de 15°
 - anillo con 12 caras y perfil AS-Drive
 - extremo dentado 15°
 - diseño duradero, fino y ligero
 - alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
 - el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
 - forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
 - acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
 - espec. fed. GGG-W-636 E

Ventajas.

Made in Germany - STAHLWILLE Llaves combinadas , lado de la mandíbula 15 ° en ángulo, longitud 110 mm, Fed. Spec. GGG-W-636 E, HPQ® acero de alto rendimiento, 40571818.

El perfil AS-Drive evita daños en el elemento de fijación causados por la aplicación de fuerza en los bordes de la tuerca o el perno.

El acabado redondeado característico de STAHLWILLE hace que la llave inglesa sea cómoda de sujetar y fácil de agarrar, garantizando un trabajo seguro, incluso con las manos grasientas.

Un proceso de fabricación especial permite utilizar anillos de paredes finas, perfectos para trabajar en lugares de difícil acceso.

El perfil de doble T confiere a la llave inglesa una excelente resistencia a la flexión.

Productos destacados.



Una solución para cada situación.

Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métrica, imperial, larga, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas textiles, bolsas de rodillo para herramientas o bandejas TCS.

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.



Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Anillos de pared delgada


El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.



Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.

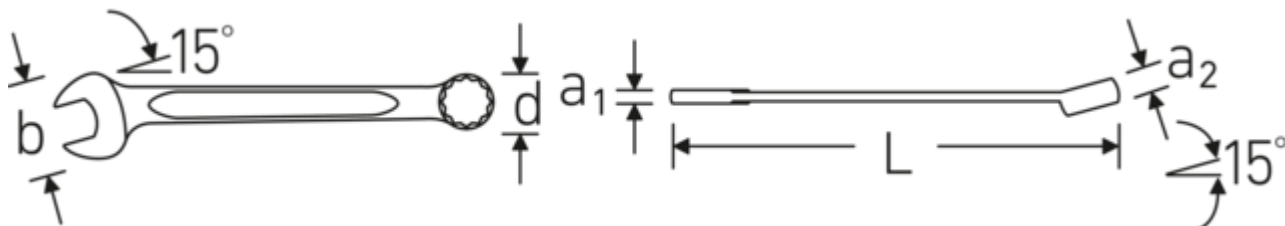

Atributos técnicos.

a1	4,1 mm
a2	6 mm
Anchura mm (b)	15,5 mm
d	10,9 mm
DIN	Fed. Spec. GGG-W-636 E
Longitud mm (L)	110 mm
Aleación	HPQ® acero de alto rendimiento
Posición de la mordaza	15 °
Superficie	cromado
Posición del anillo	15 °
Anchura de los planos 1 [pulgada]	9/32 "
Anchura de los planos 2 [pulgadas]	9/32 "

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	109
Anchura mm (IFS)	15
Altura mm (IFS)	8
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	115
Anchura (embalado, mm)	38
Altura (embalado, mm)	25
Volumen (empaquetado, dm3)	0.10925 dm3
Núm. art.	40571818
Peso (bruto, kg)	0,160
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754020638
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	10
Peso (g)	16 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
40571616	130a 1/4	Llave combinada SW 1/4 " L.105mm	4018754020621
40571818	130a 9/32	Llave combinada SW 9/32 " L.110mm	4018754020638
40572020	130a 5/16	Llave combinada SW 5/16 " L.115mm	4018754020645
40572222	130a 11/32	Llave combinada SW 11/32 " L.120mm	4018754020652
40572424	130a 3/8	Llave combinada SW 3/8 " L.125mm	4018754020669
40572828	130a 7/16	Llave combinada SW 7/16 " L.135mm	4018754020676
40573232	130a 1/2	Llave combinada SW 1/2 " L.150mm	4018754020683
40573434	130a 9/16	Llave combinada SW 9/16 " L.165mm	4018754020690

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal