



Momentnyckel Service MANOSKOP® med hållare för insticksverktyg

730 Quick



Art. no. 50184012
GTIN 4018754268863
Modell 730/12 QUICK



Varumärke.

Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick
25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm



Produktens höjdpunkter.



Blixtsnabb inställning.

Vridmomentet ställs in enkelt och snabbt med en lättmanövrerad fjäderklämma i handtaget. Skalan kan flyttas snabbt och säkert med ett ergonomiskt format, halkfritt justeringselement med tumgrepp.

Justering utan demontering

Snabb justering från utsidan, ingen demontering av momentnyckeln krävs, med 2 justeringspunkter för max- och minvärden.





SKYDDAD.

Mekaniken sitter inuti nyckeln och är på så sätt skyddad mot smuts och kontaminering och extra tålig mot nötning.

Teknik och egenskaper.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



QuickSelect

Blixtnabb inställning av målvärdet: Lås upp inställningsratten, ställ in värdet och lås ratten igen.



System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



2-komponentshandtag


Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.



DIN EN ISO 6789-2

Våra momentnycklar och skruvmejslar är korrekt kalibrerade enligt DIN EN ISO 6789-2 och levereras med ett kalibreringscertifikat. Momentnycklarna kalibreras dessutom enligt VDI 2648-2. På så sätt säkerställer vi noggrannheten och spårbarheten hos våra verktyg.

Teknisk ritning.

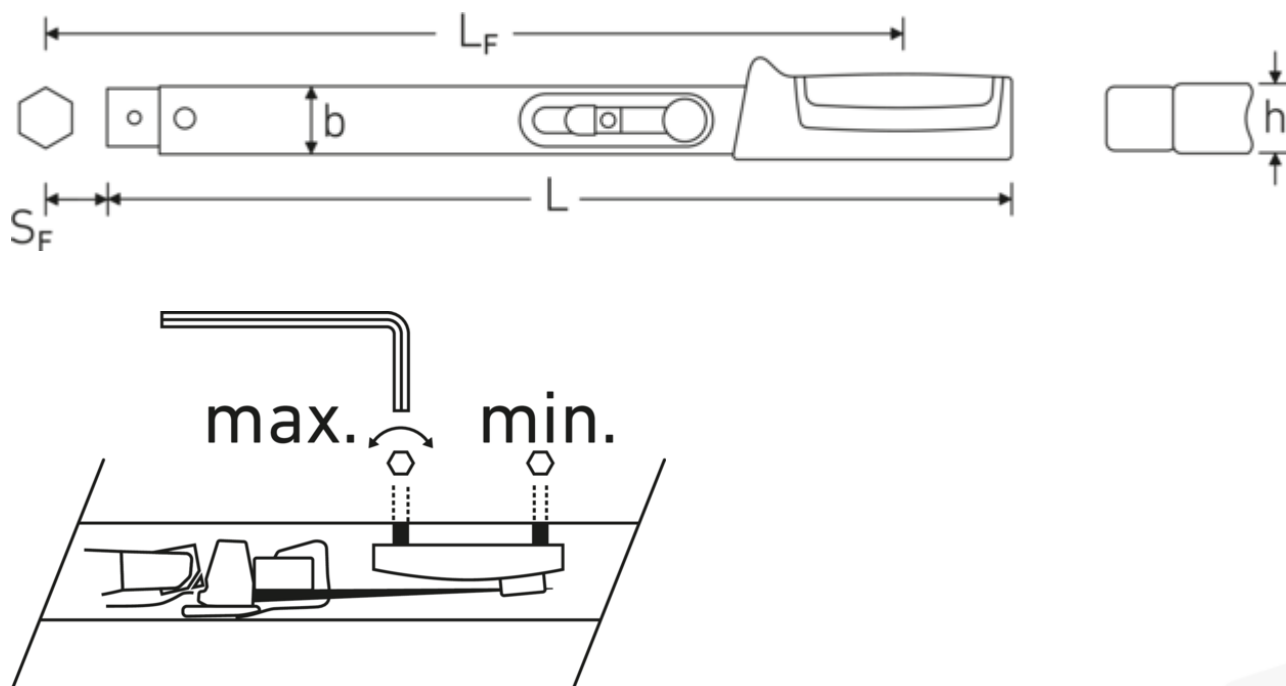

Tekniska attribut.

Skala N·m	2,5 N·m
Skala ft·lb	2,5 ft·lb
Mätområde N·m	25-130 N·m
Mätområde ft·lb	20-95 ft·lb
Bredd mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Storlek	12
Verktøjshållarstorlek [inre kvadrat]	14 x 18 mm
Höjd mm (h)	23 mm
Längd mm (L)	410 mm
LF	390 mm
SF	25 mm

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	406
Bredd mm (IFS)	42
Höjd mm (IFS)	34
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	434
Bredd (förpackad, mm)	51
Höjd (förpackad, mm)	51
Volym (förpackad, dm ³)	1.128834 dm ³
Art. no.	50184012
Vikt (brutto, kg)	1,210
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754268863
Ursprungsland AWR	GERMANY

Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	1074 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP)	Beteckning	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentnyckel Service MANOSKOP med hållare för insticksverktyg 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

GTIN.



Tillbehör (för).



81370002

81370002

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal