



750NR



Art. no. **50021004**
GTIN **4018754348350**
Modell **750NR/200**



Varumärke. 750NR 40-200N·m 1/2" L. 526.7mm

Egenskaper.

- Taktil med dubbel stoppsignal
- Med fastmonterad, fintandad spärrnyckel
- 60 tänder
- Robust, hållbar fjädermekanism
- Snabb, exakt justering med QuickSelect-snabbjustering
- för kontrollerad åtdragning medurs
- Utlösningsmekanism som är okänslig för fortsatt belastning efter lossning och lossning av redan åtdragna förband (upp till momentnyckelns maxgräns)
- Låsning av önskad vridmomentinställning
- Dubbel skala N·m/ft·lb
- Användningsklar direkt efter frigöring
- Med tvåkomponentshandtag
- Med kalibreringscertifikat enligt DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Max. mätfel ± 4 %**

Förmåner .

Justerbar, utlösande och underhållsfri momentnyckel med fast fintandad spärrhandtag för tillverkningsindustrin, hantverkare och gör-det-själventusiaster.

Snabb, enkel och exakt inställning och fixering av önskat vridmoment sker via ett vred i änden av handtaget (1 omvridning = 10 N·m).

SevenFiveZero ligger perfekt i handen och möjliggör säkert och bekvämt arbete.

Vid utlösning hörs ett kraftigt haptiskt och akustiskt "klick" (dubbel stoppsignal).

Lättavläst dubbelskala (N·m/lb·ft) med extra finjusterad skala förhindrar avläsningsfel vid momentjustering.



Produktens höjdpunkter.



Den snabba.

Önskat vridmoment justeras i steg om 10 N·m per varv. Detta sparar värdefull tid, särskilt i situationer där vridmomentet måste ändras ofta. Med denna funktion sätter SevenFiveZero nya standarder för snabbhet och användarvänlighet.



Minimalt utrymmesbehov.

Vår momentnyckel är försedd med ett fintandat spärrhandtag som medger en arbetsvinkel på endast 6° med 60 tänder. Detta minskar avsevärt det vridomfång som krävs och underlättar en friare användning av verktyget. För smidiga och exakta skruvförband, även på svåråtkomliga ställen.



Tillförlitlig och flexibel.

Det vändbara spärrhandtaget gör det snabbt och enkelt att växla mellan höger- och vänsterhänt användning. Fyrkantkopplingen med kullås möjliggör säker och flexibel användning av olika hylsor för enskilda tillämpningar.



Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m-/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.



STAHLWILLE kvalitet.

STAHLWILLE utanpå, STAHLWILLE inuti: Kvalitet "Made in Germany" - Robust och hållbar. Tillverkad av högkvalitativt stål med en speciell matt finish. Momentnyckelns hållbara och underhållsfria konstruktion säkerställer lång livslängd och tillförlitlig prestanda, även under utmanande förhållanden.



Minimalt utrymmesbehov.

Vår momentnyckel är försedd med ett fintandat spärrhandtag som medger en arbetsvinkel på endast 6° med 60 tänder. Detta minskar avsevärt det vridomfång som krävs och underlättar en friare användning av verktyget. För smidiga och exakta skruvförband, även på svåråtkomliga ställen.

Teknik och egenskaper.



Fjädermekanism med "klick"

Denna momentnyckel använder en vipparm som växlingsmekanism. När det inställda vridmomentet har uppnåtts överskrids fjäderkraften, vilket gör att mekanismen glider och löser ut. Detta leder till ett tydligt hörbart och kännbart "klick".



QuickSelect

Blixtnabb inställning av målvärdet: Lås upp inställningsratten, ställ in värdet och lås ratten igen.



2-komponentshandtag


Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och ergonomiskt utformat. Det är beständigt mot de vanligaste oljorna, fetterna, bränslena, bromsvätskorna och Skydrol.



DIN EN ISO 6789-2

Våra momentnycklar och skruvmejslar är korrekt kalibrerade enligt DIN EN ISO 6789-2 och levereras med ett kalibreringscertifikat. Momentnycklarna kalibreras dessutom enligt VDI 2648-2. På så sätt säkerställer vi noggrannheten och spårbarheten hos våra verktyg.

Teknisk ritning.

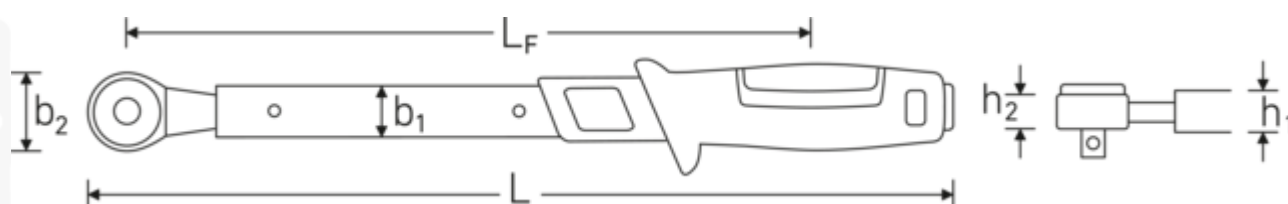

Tekniska attribut.

Skala N·m	10 N·m
Skala ft·lb	20 ft·lb
Mätområde N·m	40-200 N·m
Mätområde ft·lb	30-150 ft·lb
Kvadratisk utgång externt (tum)	1/2
b1	28 mm
b2	43 mm
Fin skala	0,5 N·m
Höjd mm (h1)	23 mm
Höjd mm (h2)	16 mm
Längd mm (L)	526,7 mm
LF	464 mm
MA N·m	40 N·m
Nominellt värde N·m	200 N·m

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	580
Bredd mm (IFS)	70
Höjd mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	580
Bredd (förpackad, mm)	70
Höjd (förpackad, mm)	70
Volym (förpackad, dm3)	2.842 dm3
Art. no.	50021004
Vikt (brutto, kg)	1,570
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754348350
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	1460 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP) Beteckning		GTIN
50021003	750NR/100	750NR 20-100N·m 3/8" L. 443mm	4018754348343
50021004	750NR/200	750NR 40-200N·m 1/2" L. 526.7mm	4018754348350
50021006	750NR/400	750NR 80-400N·m 3/4" L. 678.7mm	4018754348374

GTIN.



Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal