

Chiave dinamometrica MANOSKOP

730R Quick



Nr. art. **96504040**
GTIN **4018754269525**
Modello **730R/40 QUICK**



Designazione.

Chiave dinamometrica 730R Quick 80-400N·m 3/4" Lun. 675mm

Proprietà.

- attivazione
- Non è necessario un reset a "0", poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- presa per utensili a spina intercambiabili
- Blocco di sicurezza a sgancio rapido
- Regolazione del flash tramite leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo con incavo per il pollice
- Impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- doppio segnale di stop
- doppia scala N·m/ft·lb o N·m/in·lb
- A richiesta disponibile anche in versione N·m solo senza doppia scala
- Serraggio a sinistra girando gli utensili a innesto
- Ulteriori carichi dopo l'attivazione o carichi contrari alla direzione funzionale, ad esempio con viti incastrate, non influiscono sul meccanismo di attivazione, che viene così protetto da eventuali danni.
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7794 o con il sistema di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio.
- Certificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- Deviazione del display $\pm 4 \%$

Vantaggi.

a scatto

Prodotti in evidenza.



Regolazione rapida.

La coppia elevata può essere regolata in modo semplice e rapido tramite una leva a morsetto di facile azionamento integrata nell'impugnatura. La scala graduata può essere spostata in modo rapido e sicuro grazie a un elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo con incavo per il pollice.



Regolazione senza smontaggio.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di 2 punti di regolazione per il valore superiore e inferiore, che consentono una facile regolazione dall'esterno senza dover smontare l'utensile.



Tecnologie e caratteristiche.



Sistema a barra di torsione a bassa usura

Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di scatto a barra di torsione, a bassa usura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali dotate di molle elicoidali, la barra di torsione non è precaricata in assenza di carico, pertanto lo strumento non deve essere riportato a "0" dopo l'uso.

Disegno tecnico.

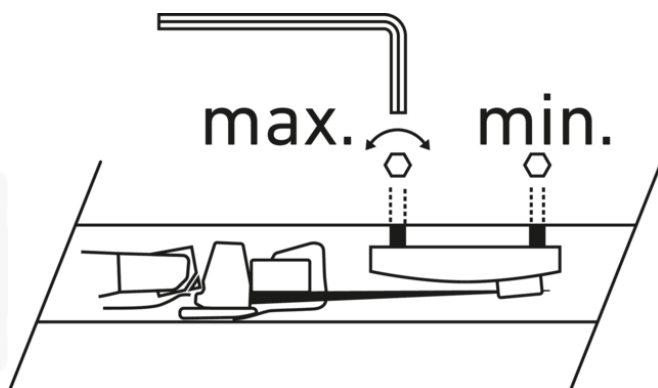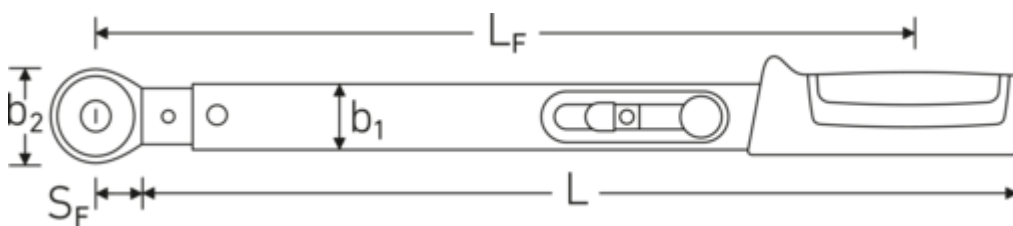

Attributi tecnici.

Divisione della scala N-m	10 N·m
Campo di misura N-m	80-400 N·m
Campo di misura ft·lb	60-300 ft·lb
Quadro di uscita esterno (pollici)	3/4
b1	72 mm
b2	50 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Dim.	40
Dimensioni attacco utensile [attacco quadro interno]	14 x 18 mm
Spessore mm (h)	63 mm
Lunghezza mm (L)	675 mm
LF	570 mm
MA N·m	80 N·m
Valore nominale N·m	400 N·m
SF	25 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	675
Larghezza mm (IFS)	72
Spessore mm (IFS)	63
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	675
Larghezza (imballata, mm)	72
Spessore (confezionata, mm)	63
Volume (imballato, dm ³)	3.0618 dm ³
Nr. art.	96504040
Peso (lordo, kg)	2,694
Peso PAP (kg)	0,185
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269525
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	2694 g

Elenco delle parti.



50184040
Chiave dinamometrica
MANOSKOP

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96501054	MANOSKOP® 730R/2-1 Quick	Chiave dinamometrica 730R Quick 2-10N·m 1/4" Lun. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 4-20N·m 3/8" Lun. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 8-40N·m 3/8" Lun. 285mm	4018754311361

96504005	730R/5 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 6-50N·m 3/8" Lun. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 20-100N·m 1/2" Lun. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 25-130N·m 1/2" Lun. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 40-200N·m 1/2" Lun. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 60-300N·m 1/2" Lun. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 80-400N·m 3/4" Lun. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 130-650N·m 3/4" Lun. 1125mm	4018754269563

Codice GTIN.



Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal