



Carracas acoplables con dentado fino

735

Núm. art. **58250065**
GTIN **4018754208784**
Modelo **735/40HD**

Designación. Carraca de inserción de dientes finos Accionamiento de salida 3/4 Rec. cuadrado interior 14 x 18

Características.

- reversibles
- 60 dientes

Ventajas.

Adaptador de carraca insertable, robusto y de marcha suave, para llaves dinamométricas con cuadradillo.

El mecanismo reversible permite cambios rápidos de dirección sin tener que cambiar el enchufe, lo que es óptimo para cambios frecuentes de dirección de los tornillos.

Fabricado en aleación de acero cromado resistente y con un recubrimiento cromado adicional para una máxima durabilidad y protección contra el desgaste.

Los 60 dientes permiten un ángulo de trabajo de solo 6°, para trabajar de forma eficiente en espacios reducidos, p. ej., en el compartimento del motor.

El cierre de bola integrado garantiza que la llave de vaso se mantenga en su sitio incluso con pares de apriete elevados.

Productos destacados.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Cambio rápido de sentido.

Nuestro adaptador insertable para carraca está equipado con una placa de conmutación de precisión para un cambio de sentido ultrarrápido. A diferencia de los mecanismos de palanca de conmutación convencionales, la rueda giratoria evita ajustes accidentales, incluso en espacios reducidos o cuando se trabaja con guantes.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Máxima precisión en un espacio mínimo.

El dentado fino de alta calidad con 60 dientes permite un ángulo de trabajo de solo 6°. Esto le permite trabajar de forma controlada y eficiente, incluso cuando apenas hay espacio para el movimiento de la herramienta. Ideal para uniones atornilladas precisas en condiciones de instalación reducidas.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Alta seguridad en el trabajo.



El cuadradillo permite adaptar la carraca de forma rápida y sencilla a diferentes aplicaciones y situaciones. El bloqueo de bola integrado garantiza que la llave de vaso permanezca en su sitio incluso con pares de apriete elevados.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Alta calidad.

Dibujo técnico.

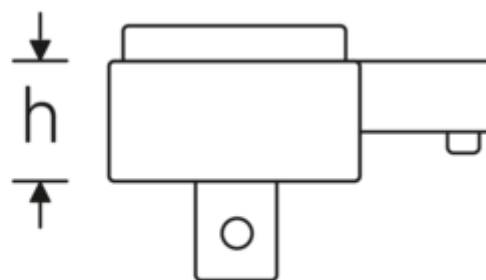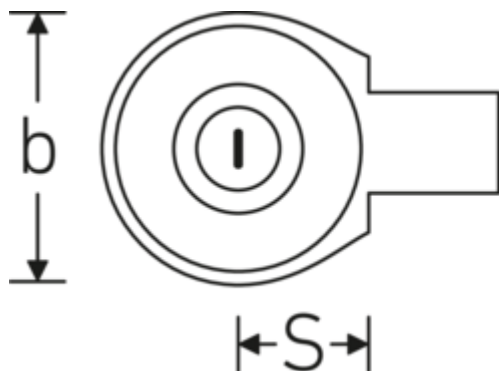

Atributos técnicos.

Cuadrado de salida exterior (pulgada)	3/4
Ángulo de trabajo	6 °
Anchura mm (b)	58 mm
Tam.	40HD
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	14 x 18 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	130
Anchura mm (IFS)	100
Altura mm (IFS)	65
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	130
Anchura (embalado, mm)	100

Altura mm (h)	36 mm	Altura (embalado, mm)	65
Par máx.	650 N·m	Volumen (empaquetado, dm3)	0.845 dm3
S	30 mm	Núm. art.	58250065
		Peso (bruto, kg)	0,730
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,005
		GTIN	4018754208784
		País de origen AWR	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		Arancel de aduanas núm.	82041100
		Norma de embalaje	1
		Peso (g)	725 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
58250004	735/4	Carraca de inserción de dientes finos Accionamiento de salida 1/4 Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Carraca de inserción de dientes finos Accionamiento de salida 3/8 Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Carraca de inserción de dientes finos Accionamiento de salida 1/2 Rec. cuadrado interior9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Carraca de inserción de dientes finos Accionamiento de salida 1/2 Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Carraca de inserción de dientes finos Accionamiento de salida 3/4 Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754034543
58250065	735/40HD	Carraca de inserción de dientes finos Accionamiento de salida 3/4 Rec. cuadrado interior14 x 18	4018754208784
58251065	735/65	Carraca de inserción de dientes finos Accionamiento de salida 3/4 Rec. cuadrado interior22 x 28	4018754243785

Código GTIN.



Pieza(s) de recambio, pieza(s) de recambio para.



59251065
Juego de piezas de
recambio para
carracas

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal