



## Grzechotka wtykowa drobnozębowa

735

Art. nr 58250005

GTIN 4018754034512

Model 735/5

### Oznaczenie.

Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/8 Uchwyt narzędziowy 9 x 12

### Właściwości.

- o zmiennym kierunku pracy
- 60 zębów

## Zalety.

Robust og lettgående innstikk skrallenøkkel for momentnøkler med firkant driv.

Den reversible mekanismen gjør det mulig å endre retning raskt uten å måtte skifte plugg - optimalt for skruer med ofte skiftende retning.

Laget av slitesterkt kromlegering og i tillegg forkrommet for maksimal holdbarhet og slitasjebeskyttelse.

60 tenner gir en arbeidsvinkel på bare 6° - for effektivt arbeid på trange steder, f.eks. i motorrommet.

Den integrerte ball-låsen sikrer at skiftenøkkelen holder seg på plass selv ved høye dreiemomenter.

## Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Szybka zmiana kierunku.

Nasz adapter grzechotki wtykowej jest wyposażony w precyzyjnie dostrojoną płytkę przetaczającą, która umożliwia błyskawiczną zmianę kierunku. W przeciwieństwie do konwencjonalnych mechanizmów dźwigniowych, obracające się koło zapobiega przypadkowej regulacji - nawet w ograniczonych przestrzeniach lub podczas pracy w rękawicach.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Pełna precyzja na minimalnej przestrzeni.

Wysokiej jakości drobne uzębienie z 60 zębami umożliwia kąt pracy wynoszący zaledwie 6°. Pozwala to na kontrolowaną i wydajną pracę - nawet tam, gdzie nie ma prawie żadnej przestrzeni na ruch narzędzia. Idealne do precyzyjnych połączeń śrubowych w ciasnych warunkach montażowych.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Wysokie bezpieczeństwo pracy.



Napęd kwadratowy umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie grzechotki do różnych zastosowań i sytuacji. Zintegrowana kulka blokująca zapewnia, że nasadka pozostaje na swoim miejscu nawet przy wysokich momentach obrotowych.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Wysoka jakość.

## Rysunek techniczny.

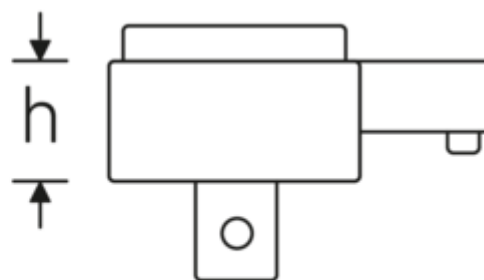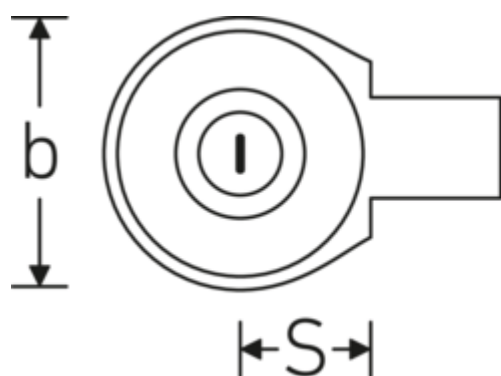

## Atrybuty techniczne.

Kwadrat wyjściowy zewnętrzny (cale)	3/8
Kąt roboczy	6 °
Szerokość mm (b)	33 mm
Str.	5
Rozmiar uchwytu narzędzia [innvendig firkant]	9 x 12 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	50
Szerokość mm (IFS)	33
Wysokość mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	51

<b>Wysokość mm (h)</b>	24 mm	<b>Szerokość (w opakowaniu, mm)</b>	34
<b>Maks. moment obrotowy</b>	100 N·m	<b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>	36
<b>S</b>	17,5 mm	<b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b>	0.062424 dm <sup>3</sup>
		<b>Art. nr</b>	58250005
		<b>Waga (brutto, kg)</b>	0,150
		<b>Waga PAP (kg)</b>	0,000
		<b>Waga PVC (kg)</b>	0,003
		<b>GTIN</b>	4018754034512
		<b>Kraj pochodzenia AWR</b>	GERMANY
		<b>Region pochodzenia</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Nr taryfy celnej</b>	82041100
		<b>Standard pakowania</b>	1
		<b>Waga (g)</b>	150 g

## Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
58250004	735/4	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 1/4 Uchwyt narzędziowy9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/8 Uchwyt narzędziowy9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 1/2 Uchwyt narzędziowy9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 1/2 Uchwyt narzędziowy14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/4 Uchwyt narzędziowy14 x 18	4018754034543
58250065	735/40HD	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/4 Uchwyt narzędziowy14 x 18	4018754208784
58251065	735/65	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/4 Uchwyt narzędziowy22 x 28	4018754243785

GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal