

## Llave dinamométrica Service- MANOSKOP®

### 730R Quick

Núm. art. **96504004**  
GTIN **4018754311361**  
Modelo **730R/4 QUICK**



#### Designación.

Llaves dinamométricas 730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm

#### Características.

- Disparo
- No es necesario el reajuste a "0", ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
- Toma para herramientas enchufables intercambiables
- Bloqueo de seguridad QuickRelease
- Ajuste del destornillador mediante una palanca de apriete de fácil manejo en el mango
- Forma ergonómica, Elemento de ajuste antideslizante con hueco para el pulgar
- Mango de bola optimizado para trabajar sin fatiga
- Doble señal de parada
- Doble escala N·m/ft·lb resp. N·m/in·lb
- A petición, también disponible como versión N·m sin escala doble
- Apretado a la izquierda girando las herramientas enchufables
- Continuación de la carga después de la liberación o cargas en contra de la dirección funcional, por ejemplo. con tornillos atascados, no actúe sobre el mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido de daños
- Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® n° 7794 o con el sistema de calibración n° 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje
- Certificación según DIN EN ISO 6789-2:2017
- Desviación de la pantalla  $\pm 4 \%$

#### Ventajas.

4-20 N·m

## Productos destacados.



### Ajuste ultrarrápido.

El ajuste sencillo y rápido del par de apriete se realiza mediante una palanca de sujeción fácil de manejar situada en el mango. La escala se puede desplazar de forma rápida y segura con un elemento de ajuste ergonómico y antideslizante con hueco para el pulgar.



### Ajuste sin desmontaje.

Las llaves dinamo-métricas mecánicas STAHLWILLE disponen de 2 puntos de ajuste para el valor superior e inferior, lo que permite un ajuste sencillo desde el exterior sin necesidad de desmontar la herramienta.




## Tecnologías y prestaciones.



### Sistema de varilla de flexión de bajo desgaste

Nuestra llave dinamo-métrica está equipada con un sistema de liberación de bajo desgaste con varilla de flexión. A diferencia de las llaves dinamo-métricas convencionales con resortes helicoidales, la viga de flexión no está pretensada en estado sin carga, lo que significa que el «resorte» no tiene que volver a ponerse a «0» después de su uso.

## Dibujo técnico.

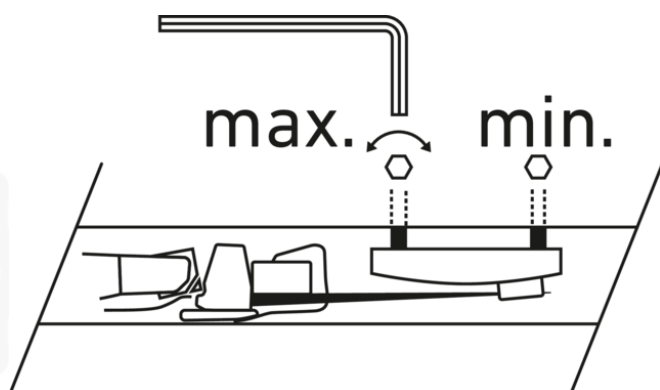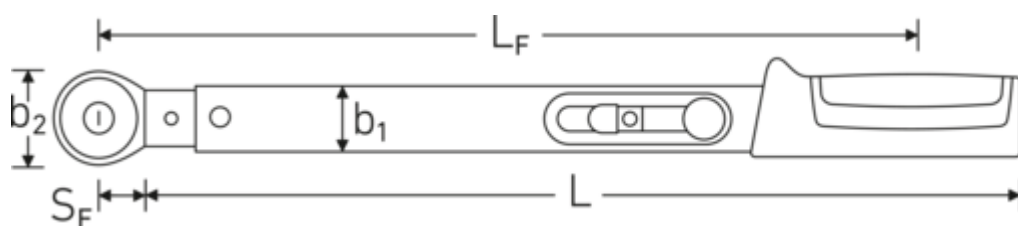

## Atributos técnicos.

División de escala N·m	1 N·m
Rango de medición N·m	8-40 N·m
Rango de medición ft·lb	- ft·lb
Cuadrado de salida exterior (pulgada)	3/8
b1	55 mm
b2	33 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Tam.	4
Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	9 x 12 mm
Altura mm (h)	55 mm
Longitud mm (L)	285 mm
LF	200,8 mm
SF	17,5 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	285
Anchura mm (IFS)	55
Altura mm (IFS)	55
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	285
Anchura (embalado, mm)	55
Altura (embalado, mm)	55
Volumen (empaquetado, dm <sup>3</sup> )	0.862125 dm <sup>3</sup>
Núm. art.	96504004
Peso (bruto, kg)	0,624
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754311361
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso (g)	642 g

## Lista de piezas.



50184004  
Llave dinamométrica  
MANOSKOP®

## Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
96501054	MANOSKOP® 730R/2-1 Quick	Llaves dinamométricas 730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm	4018754311354

96504004	730R/4 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 6-50N·m 3/8" L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 40-200N·m 1/2" L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 60-300N·m 1/2" L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 130-650N·m 3/4" L. 1125mm	4018754269563

## Código GTIN.



## Fotos.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal