

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® (N·m/ft·lb)

730 Quick

Réf. n° **50184065**
GTIN **4018754268894**
Modèle **730/65 QUICK**



Désignation.

Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Lg. 875mm

Avantages.


Réglage du flash grâce à des leviers de serrage faciles à actionner dans la poignée, loupe intégrée pour une meilleure lisibilité de la valeur réglée

Élément de réglage antidérapant de forme ergonomique doté d'une cavité pour les pouces et d'une poignée tournante optimisée pour un travail sans fatigue

Efficace. Pas de remise à « 0 » nécessaire puisque le dispositif de mesure n'est sollicité que lors de l'opération de serrage

Clé dynamométriques de déclenchement avec prise pour outils de prise interchangeables, signal d'arrêt double (perceptible et audible), combinaison gauche par retournement des outils de prise

Avec certificat d'étalonnage, écart d'affichage de $\pm 4\%$

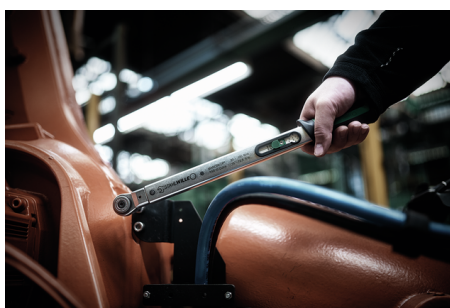

Points forts du produit.



Réglage ultra-rapide.

Le couple élevé est réglé rapidement et facilement à l'aide d'un levier de serrage facile à actionner situé dans le manche. L'échelle graduée peut être déplacée rapidement et en toute sécurité à l'aide d'un élément de réglage ergonomique et antidérapant avec encoche pour le pouce.



Réglage sans démontage.

Les clés dynamométriques mécaniques STAHLWILLE disposent de 2 points de réglage pour la valeur supérieure et inférieure, ce qui permet un réglage simple depuis l'extérieur sans démontage de l'outil.



PROTÉGÉE.

Protégé contre la saleté et les impuretés, le mécanisme logé à l'intérieur de la clé est particulièrement résistant à l'usure.

Technologies et caractéristiques.



QuickRelease

Le verrouillage sécurisé QuickRelease empêche la perte accidentelle des outils d'insert. Ils s'encliquettent en toute sécurité et ne se relâchent qu'en appuyant sur un bouton pour un changement d'outil rapide.



QuickSelect

Réglage ultra-rapide des valeurs cibles : Déverrouillez le bouton de réglage, réglez la valeur et verrouillez à nouveau le bouton.



Système de tige flexible à faible usure


Cette clé dynamométrique est équipée d'un système de déclenchement à faible usure avec une tige flexible. Contrairement aux clés dynamométriques conventionnelles équipées de ressorts hélicoïdaux, la tige flexible n'est pas en charge au repos, ce qui signifie que le « ressort » n'a pas besoin d'être réinitialisé sur « 0 » après utilisation.

**Manche bi-composants**

Notre manche bi-composants est antidérapant et de forme ergonomique. Il est résistant aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux liquides de frein et au Skydrol. La flèche sur la manche indique le sens de l'opération.

**DIN EN ISO 6789-2**

Nos clés dynamométriques et tournevis sont calibrées par nos experts selon la norme DIN EN ISO 6789-2 et livrées avec un certificat de calibration correspondant. Nous calibrons également les clés dynamométriques électroniques à couple et angle selon la norme VDI 2648-2. Nous garantissons ainsi la précision et la traçabilité de nos outils.

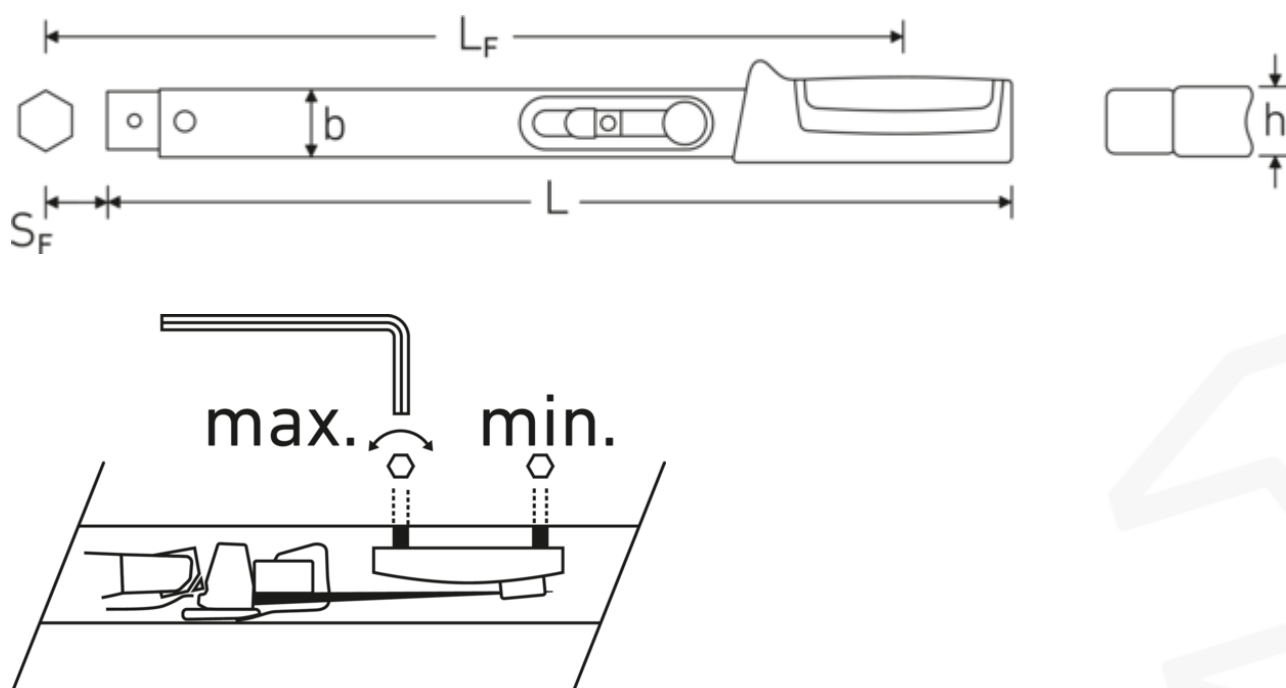Dessin technique.**Attributs techniques.**

Graduation de l'échelle N·m	20 N·m
Graduation de l'échelle ft·lb	20 ft·lb
Plage de mesure N·m	130-650 N·m
Plage de mesure ft·lb	100-480 ft·lb
Largeur mm (b)	30,6 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	874
Largeur mm (IFS)	42
Hauteur mm (IFS)	32
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	1100
Largeur (emballé, mm)	150
Hauteur (emballé, mm)	60

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Volume (emballé, dm3)	9.9 dm3
Taille	65	Réf. n°	50184065
Taille du porte-outil [carré femelle]	14 x 18 mm	Poids (brut, kg)	3,900
Hauteur mm (h)	25,6 mm	Poids PAP (kg)	0,000
Longueur mm (L)	875 mm	Poids PVC (kg)	0,034
Longueur fonctionnelle	855 mm	GTIN	4018754268894
SF	25 mm	Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	82041100
		Emballage	1
		Poids (g)	3192 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Lg. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Lg. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Lg. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Lg. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Lg. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Lg. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Lg. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Clé dynamométrique Service MANOSKOP® 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Lg. 897mm	4018754268900

Code GTIN.



Accessoires.



81231100
Sac pour grande clé
dynamométrique

Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal