




Augmentateur

514

Réf. n° 13030005
GTIN 4018754013036
Modèle 514

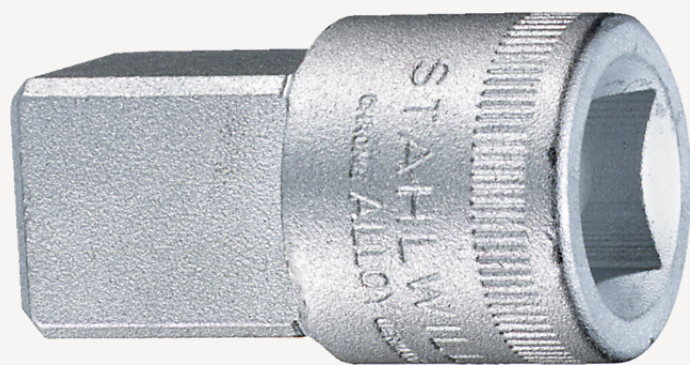

Désignation. Douille à choc 1/2 "-3/4" Lg.44mm

Propriétés.

- femelle 1/2", mâle 3/4" (12,5 x 20)
- acier à hautes performances HPQ®
- DIN 3123/ISO 3316

Avantages.

1/2" à 4 côtés intérieurs à carrés extérieurs 3/4" (12,5 x 20)

Technologies et caractéristiques.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Attributs techniques.

Actionnement manuel/ mécanique	für Handbetätigung
Carré de sortie extérieur (pouces)	3/4

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	44
Largeur mm (IFS)	26
Hauteur mm (IFS)	26

Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/2 "	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
d	25 mm	Longueur (emballé, mm)	130
DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Largeur (emballé, mm)	55
Longueur mm (L)	44 mm	Hauteur (emballé, mm)	29
Alliage	Chrome Alloy Steel	Volume (emballé, dm3)	0.20735 dm3
		Réf. n°	13030005
		Poids (brut, kg)	0,610
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754013036
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	82042000
		Emballage	5
		Poids (g)	110 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
13030005	514	Douille à choc 1/2 "-3/4" Lg.44mm	4018754013036

Code GTIN.



Accessoires.



13160000
Cliquet télescopique



13111010
Cliquet



13111110
Cliquet



13111120
Cliquet à denture fine
QR



13111030
Cliquet à denture fine
QR



13231011
Cliquet à denture fine



13261010
Cliquet articulé à
denture fine QR



13121010
Cliquet



13121020
Cliquet



13121030
Cliquet



13121110
Cliquet