

Nasadki wkrętakowe

44KTXB



Art. nr **01351008**
GTIN **4018754150359**
Model **44KTBX T8 TORX®**



Oznaczenie. 1/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.28mm


Właściwości.

- z otworem w końcówce (TORX® Tamper Resistant)
- do śrub z gniazdem TORX®
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

z otworem w końcówce napędu (TORX® TAMPER RESISTANT)

Rysunek techniczny.

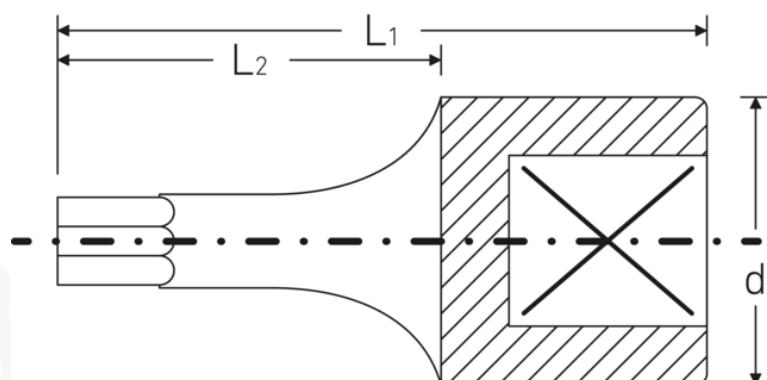

Atrybuty techniczne.

Profil wyjściowy

TORX®

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)

28

Napęd kwadratowy wewnętrzny (cale)	1/4 "	Szerokość mm (IFS)	12
d	11,6 mm	Wysokość mm (IFS)	12
Rozmiar profil wyjściowy	T8	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
L1	28 mm	Długość (w opakowaniu, mm)	65
L2	16 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	35
		Wysokość (w opakowaniu, mm)	15
		Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.034125 dm3
		Art. nr	01351008
		Waga (brutto, kg)	0,053
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754150359
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	10 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
01351008	44KTBX T8 TORX®	1/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.28mm	4018754150359
01351009	44KTBX T9 TORX®	1/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.28mm	4018754150366
01351010	44KTBX T10 TORX®	1/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.28mm	4018754150373
01351015	44KTBX T15 TORX®	1/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.28mm	4018754150380
01351020	44KTBX T20 TORX®	1/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.28mm	4018754150397
01351025	44KTBX T25 TORX®	1/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.28mm	4018754150403
01351027	44KTBX T27 TORX®	1/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.28mm	4018754150410
01351030	44KTBX T30 TORX®	1/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.28mm	4018754150427
01351040	44KTBX T40 TORX®	1/4 " Nasadka wkrętakowa Dł.28mm	4018754150434

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal