



4014



Art.-Nr. 40147575

GTIN 4018754226481

Modell 4014 75





Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 75 mm L.810mm

Eigenschaften.

- metrische, gleiche Schlüsselweiten
- Maulstellung 15°
- · Ring mit Doppelsechskant
- Ringseite um 10° gekröpft
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Produkthighlights.



Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.


Technologien und Leistungsmerkmale.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.

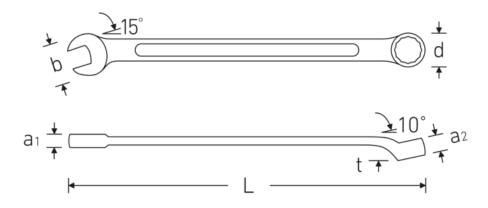

Technische Attribute.

26 mm a1 a2 38 mm Breite mm (b) 153 mm d 110 mm DIN DIN 3113 Form A 810 mm Länge mm (L) Chrom-Vanadium-Legierung Stahl 10° Maulstellung Oberfläche verchromt Schlüsselweite 1 [mm] 75 mm 10° Ringstellung Schlüsselweite 2 [mm] 75 mm t 57,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	810	
Breite mm (IFS)	150	
Höhe mm (IFS)	55	
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig	
Länge (verpackt, mm)	810	
Breite (verpackt, mm)	150	
Höhe (verpackt, mm)	55	
Volumen (verpackt, dm3)	6.6825 dm3	
ArtNr.	40147575	
Gewicht (brutto, kg)	6,500	
Gewicht PAP (kg)	0,000	
Gewicht PVC (kg)	0,000	
GTIN	4018754226481	
Ursprungsland AWR	GERMANY	
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen	
Zolltarifnr.	82041100	
Packnorm	1	
Gewicht (g)	6500 g	

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40146565	4014 65	Ringmaulschlüssel SW 65 mm L.710mm	4018754226467
40147070	4014 70	Ringmaulschlüssel SW 70 mm L.760mm	4018754226474
40147575	4014 75	Ringmaulschlüssel SW 75 mm L.810mm	4018754226481

4018754226498

GTIN-Code.

