



Cricco a innesto con dentatura fine

735

Nr. art. **58250065**
GTIN **4018754208784**
Modello **735/40HD**

Designazione.

Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 14 x 18

Proprietà.

- commutabile
- 60 denti

Vantaggi.

Robusto e scorrevole cricchetto da infilare per chiavi dinamometriche con attacco quadro.

Il meccanismo reversibile consente di cambiare rapidamente la direzione senza dover sostituire l'inserto, il che è ottimale per viti con direzione di rotazione variabile.

Realizzato in resistente Chrome Alloy Steel e zincato cromato per massima durata e protezione dall'usura.

60 denti consentono un angolo di lavoro di soli 6° - per lavorare in modo efficiente in spazi ristretti, ad es. nel vano motore.

La serratura a palline integrata garantisce che la chiave a bussola rimanga in posizione anche in caso di coppie elevate.

Prodotti in evidenza.



**PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS**

Rapido cambio di direzione.

Il nostro adattatore a cricchetto da infilare è dotato di una piastra di commutazione finemente regolata per un cambio di direzione rapidissimo. A differenza dei meccanismi a leva convenzionali, la rotella girevole impedisce una regolazione accidentale, anche in spazi ristretti o quando si lavora con i guanti.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Massima precisione in uno spazio minimo.

La dentatura fine di alta qualità con 60 denti consente un angolo di lavoro di soli 6°. Ciò consente di lavorare in modo controllato ed efficiente, anche dove lo spazio per il movimento dell'utensile è ridotto. Ideale per giunti bullonati precisi in condizioni di installazione ristrette.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Elevata sicurezza di lavoro.



L'attacco quadro consente di adattare rapidamente e facilmente il cricchetto alle diverse applicazioni e situazioni. La staffa integrata con palline garantisce che la chiave a bussola rimanga saldamente in posizione anche con coppie elevate.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Elevata qualità.

Disegno tecnico.

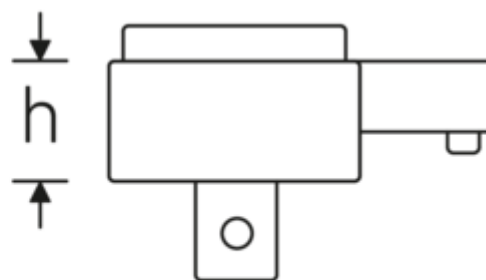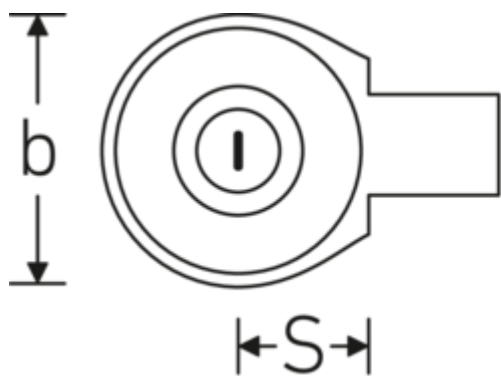

Attributi tecnici.

Quadro di uscita esterno (pollici)	3/4
Angolo di lavoro	6 °
Larghezza mm (b)	58 mm
Dim.	40HD
Dimensioni attacco utensile [attacco quadro interno]	14 x 18 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	130
Larghezza mm (IFS)	100
Spessore mm (IFS)	65
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	130
Larghezza (imballata, mm)	100

Spessore mm (h)	36 mm	Spessore (confezionata, mm)	65
Coppia massima	650 N·m	Volume (imballato, dm³)	0,845 dm ³
S	30 mm	Nr. art.	58250065
		Peso (lordo, kg)	0,730
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,005
		GTIN	4018754208784
		Paese di origine AWR	GERMANY
		Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
		N. tariffa doganale	82041100
		Standard di imballaggio	1
		Peso (g)	725 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
58250004	735/4	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 1/4 Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 3/8 Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto 9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 1/2 Dimensioni dell'innesto 14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 14 x 18	4018754034543
58250065	735/40HD	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 14 x 18	4018754208784
58251065	735/65	Cricco a innesto con dentatura fine Azionamento dell'uscita 3/4 Dimensioni dell'innesto 22 x 28	4018754243785

Codice GTIN.



Ricambi, ricambio(i) per.



59251065

Assortimento pezzi di
ricambio per cricchetto

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal