



Momentnyckel Standard MANOSKOP® med fast inbyggt spärrhjul

721 Quick



Art. no. **50204005**
GTIN **4018754268917**
Modell **721/5 QUICK**



Varumärke.

Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhjul 721 Quick 6-50N·m
3/8" L. 352mm

Produktens höjdpunkter.



Blixtsnabb inställning.

Vridmomentet ställs in enkelt och snabbt med en lättmanövrerad fjäderklämma i handtaget. Skalan kan flyttas snabbt och säkert med ett ergonomiskt format, halkfritt justeringselement med tumgrepp.



Justering utan demontering

Snabb justering från utsidan, ingen demontering av momentnyckeln krävs, med 2 justeringspunkter för max- och minvärden.

Teknik och egenskaper.



System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



2-komponentshandtag


Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.



DIN EN ISO 6789-2

Våra momentnycklar och skruvmejslar är korrekt kalibrerade enligt DIN EN ISO 6789-2 och levereras med ett kalibreringscertifikat. Momentnycklarna kalibreras dessutom enligt VDI 2648-2. På så sätt säkerställer vi noggrannheten och spårbarheten hos våra verktyg.

Teknisk ritning.

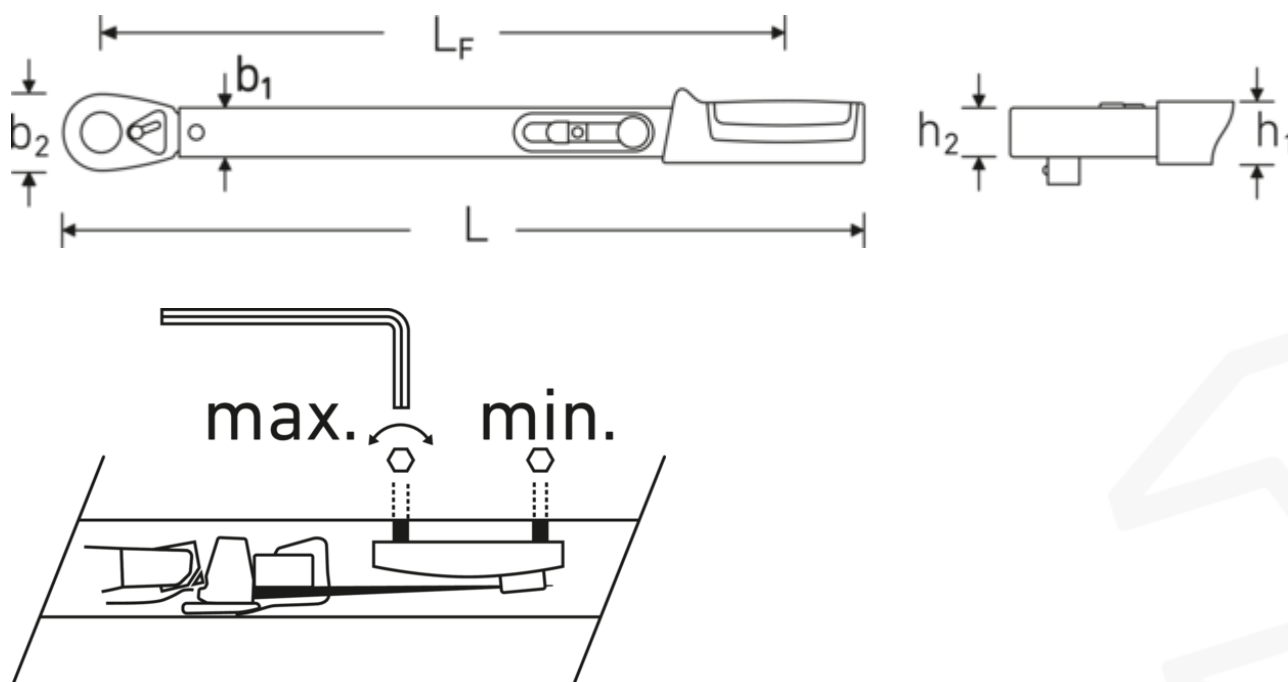

Tekniska attribut.

Skala N·m	2 N·m
Skala ft·lb	1 ft·lb
Mätområde N·m	6-50 N·m
Mätområde ft·lb	5-36 ft·lb
Kvadratisk utgång externt (tum)	3/8
Antal tänder	30

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	352
Bredd mm (IFS)	40
Höjd mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	370
Bredd (förpackad, mm)	45
Höjd (förpackad, mm)	50

b1	28 mm	Volym (förpackad, dm3)	0.8325 dm3
b2	27,5 mm	Art. no.	50204005
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vikt (brutto, kg)	0,960
		Vikt PAP (kg)	0,000
Storlek	5	Vikt PVC (kg)	0,000
Höjd mm (h1)	23 mm	GTIN	4018754268917
Höjd mm (h2)	14,5 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Längd mm (L)	352 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
LF	293 mm	Tulltaxenummer	82041100
MA N·m	6 N·m	Förpackningsstandard	1
Nominellt värde N·m	50 N·m	Vikt (g)	880 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP) Beteckning		GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhjul 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhjul 721 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhjul 721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhjul 721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm	4018754268948

GTIN.



Tillbehör (för).



81370002

Reservdel(ar), reservdel(ar) för.



59191005

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal