

Ringmaulschlüssel, metrisch

4014



Art.-Nr. 40146565

GTIN **4018754226467**

Modell 4014 65





Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel SW 65 mm L.710mm

Eigenschaften.

- metrische, gleiche Schlüsselweiten
- Maulstellung 15°
- · Ring mit Doppelsechskant
- Ringseite um 10° gekröpft
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Produkthighlights.



Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.


Technologien und Leistungsmerkmale.



Dünnwandige Ringe

Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.

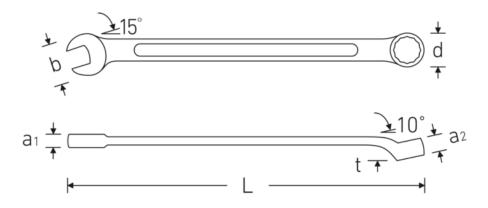

Technische Attribute.

22 mm a1 a2 33 mm Breite mm (b) 133 mm d 98 mm DIN DIN 3113 Form A 710 mm Länge mm (L) Chrom-Vanadium-Legierung Stahl 10° Maulstellung Oberfläche verchromt Schlüsselweite 1 [mm] 65 mm 10° Ringstellung Schlüsselweite 2 [mm] 65 mm t 49,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	710
Breite mm (IFS)	130
Höhe mm (IFS)	45
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	710
Breite (verpackt, mm)	130
Höhe (verpackt, mm)	45
Volumen (verpackt, dm3)	4.1535 dm3
ArtNr.	40146565
Gewicht (brutto, kg)	4,500
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754226467
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	4500 g

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
40146565	4014 65	Ringmaulschlüssel SW 65 mm L.710mm	4018754226467
40147070	4014 70	Ringmaulschlüssel SW 70 mm L.760mm	4018754226474
40147575	4014 75	Ringmaulschlüssel SW 75 mm L.810mm	4018754226481

4018754226498

GTIN-Code.

