



Ściągacze wewnętrzne

11400

Art. nr 71040005

GTIN 4018754342112

Model 11400/4a

Oznaczenie.

Ściągacz wewnętrzny Str. 4a Zakres rozszerzalności 25-30mm

Właściwości.

- do bardzo ciasnych łożysk kulkowych, niedostępnych z zewnątrz pierścieni zewnętrznych łożysk kulkowych i tulei
- demontaż odbywa się poprzez włożenie ściągacza wewnętrznego w łożysko i wkręcenie śruby na wrzecionie
- szczęki rozszerzające się rozsuwają, a występy znajdują się pod łożyskiem
- do stosowania z młotkami ślizgowymi 11402/1-2 lub ściągaczami do tulei rozprężnych 11401/1-3

Zalety.

Trwałe narzędzie do ściągania łożysk kulkowych, tulei, uszczelek olejowych itp.

Prosty demontaż odbywa się poprzez włożenie ściągacza wewnętrznego w łożysko i wkręcenie śruby na wrzecionie.

Możliwość połączenia z młotkami ślizgowymi i wspornikami licznika do szybkiego demontażu elementów.

Odciążenie przedmiotu obrabianego dzięki równomiernemu rozłożeniu siły.

Ostre krawędzie osłon mocno chwytają i wyciągają nawet łożyska znajdujące się blisko panelu tylnego.



Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Precyzyjne do łożysk ciasno pasowanych.


Wewnętrzny ściągacz ułatwia wyciąganie łożysk, tulei i podobnych elementów, które znajdują się blisko ściany. Łożyska są pewnie chwyte przez otwór i szybko wyciągane dzięki dobremu efektowi zacisku. Dzięki zakresowi rozprężania 12-15 mm wewnętrzny ściągacz jest niezawodny nawet w wymagających zastosowaniach.

Dla większego bezpieczeństwa.

Przemysłowe zaprojektowane, kute matrycowo i precyzyjnie obrabiane, hartowane i odpuszczane na najnowocześniejszych maszynach - asortyment ściągaczy STAHLWILLE oferuje liczne produkty do szerokiego zakresu zastosowań. Na przykład ściągacze zaciskowe, ściągacze do przegubów kulowych, podpórki lub ekstraktory do przegubów kulowych - zawsze w najwyższej jakości.



Rysunek techniczny.

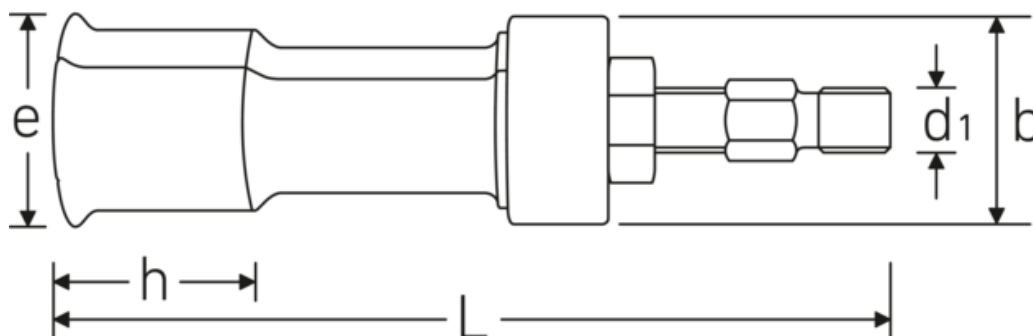

Atrybuty techniczne.

Łożysko kulkowe ISO	6205; 6206
Zewnętrzny sześciokąt napędowy (mm)	13 mm
Szerokość mm (b)	28 mm
Gwint połączenia	M10
Str.	4a
Wysokość mm (h)	28 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	135
Szerokość mm (IFS)	35
Wysokość mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	140

Długość mm (L)	123 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	38
Nr modelu	11400/4a	Wysokość (w opakowaniu, mm)	38
Standardowa podziatka	25-30 mm	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.20216 dm ³
		Art. nr	71040005
		Waga (brutto, kg)	0,308
		Waga PAP (kg)	0,018
		Waga PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754342112
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		Nr taryfy celnej	82055980
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	297 g


Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
71040001	11400/1	Ściągacz wewnętrzny Str. 1 Zakres rozszerzalności 8-12mm	4018754342075
71040002	11400/2	Ściągacz wewnętrzny Str. 2 Zakres rozszerzalności 12-15mm	4018754342082
71040003	11400/3	Ściągacz wewnętrzny Str. 3 Zakres rozszerzalności 15-19mm	4018754342099
71040004	11400/4	Ściągacz wewnętrzny Str. 4 Zakres rozszerzalności 19-25mm	4018754342105
71040005	11400/4a	Ściągacz wewnętrzny Str. 4a Zakres rozszerzalności 25-30mm	4018754342112
71040006	11400/5	Ściągacz wewnętrzny Str. 5 Zakres rozszerzalności 30-35mm	4018754342129
71040007	11400/6	Ściągacz wewnętrzny Str. 6 Zakres rozszerzalności 35-45mm	4018754342136
71040008	11400/7	Ściągacz wewnętrzny Str. 7 Zakres rozszerzalności 45-55mm	4018754342143
71040009	11400/8	Ściągacz wewnętrzny Str. 8 Zakres rozszerzalności 55-70mm	4018754342150
71040014	11400/9	Ściągacz wewnętrzny Str. 9 Zakres rozszerzalności 70-100mm	4018754342167

GTIN.



Obrazy.

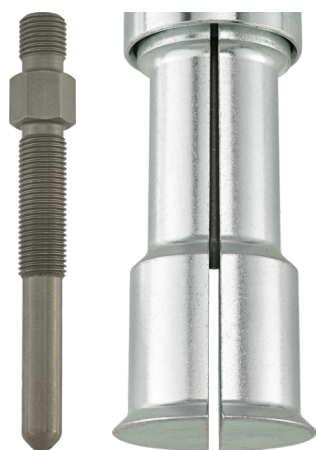

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal