

Elektronisk momentnøkkel SENSOTORK® m/fast innebygd fintannet skralle

701/2

Varenr. 96504502
GTIN 4018754243693
Model 701/2



Merkenavn.

Elektronisk dreiemomentnøkkel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm

Egenskaper.

- indikasjon
- meget slank og kompakt design for små dreiemomenter fra 1 N·m
- Måleenheter: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- Måling uavhengig av kraftpåføringspunkt
- Tilleggsfunksjoner med programvaren SENSOMASTER 4 (ikke inkludert, gratis nedlasting på www.stahlwille.no):
 - Skrutrekkekasse justerbar
 - Evaluering av skruerprosessen med fargede lysdioder, summer og vibrasjon
 - Kalibreringsintervall justerbar
 - Dokumenterbar
- Leveres med litiumbatteri 3,6 V, type 14500, pakket i henhold til UN3091, klasse 9
- Kalibrering med perfectControl®-kalibreringsenhet nr. 7794 eller kalibreringsenhet nr. 7706. Om nødvendig, etterjustering uten demontering
- Sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- i en robust plastkasse
- **Visningsavvik ± 4 %**

Benefits.

Med angivelse av.



Produktets høydepunkter.



KOMPAKT.

Med en lengde på bare 21 cm, minimale plassbehov for sikkert og presist arbeid selv i trange rom.



ALLSIDIG.

For dreiemomenter i området 1-20 N·m. Ideell for å stramme skruer på moderne materialer som kunststoff, magnesium eller aluminium, f.eks. også for sykler med karbonrammer.



INTUITIV.

De forskjellige modusene (Track, Peak Hold, USER = skruforbindelse med evaluering) kan stilles raskt og enkelt ved hjelp av kontrollen med en knapp.



DOKUMENTERENDE.

Omfattende dokumentasjonsmuligheter. Opptil 2000 skruerprosesser lagres med et tidsstempel.



PRESIS.

Presis bestemmelse - den minste måleusikkerheten garanterer eksakte måleresultater.

Teknologier og egenskaper.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.



Fintannet skrallemekanisme



Våre fintannede skraller med 80 tenner griper tak igjen etter bare 4,5° for maksimal presisjon på trange steder. 8 parallelle tannpar gir maksimal bæreevne og en jevn drift, selv ved høyt moment.



DIN EN ISO 6789-2

Våre momentnøkler og skrutrekkere er fagmessig kalibrert i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med tilhørende kalibreringssertifikat. Moment-/vinkelskruttrekkere kalibrerer vi i tillegg i henhold til VDI 2648-2. På denne måten sikrer vi nøyaktigheten og sporbarheten til verktøyene våre.

Teknisk tegning.

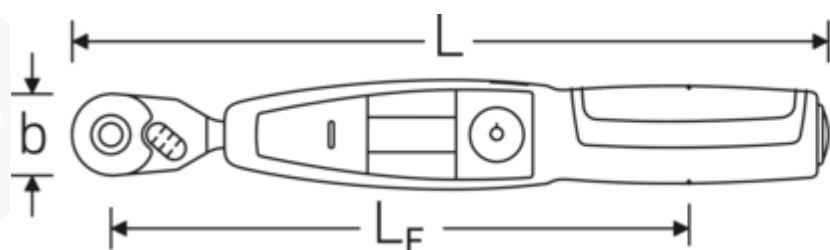

Tekniske egenskaper.

Skala inndeling in·lb	9-180 in·lb
Skalainndeling ft·lb	0,7-15 ft·lb
Måleområde N·m	1-20 N·m
Måleområde cN·m	100-2000 cN·m
Firkantet utgang utvendig (tommer)	1/4
Batteritype	Lithium-Batterie 3,6 V, Typ 14500
Bredde mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vekt med eske	710 g
Høyde mm (h)	10 mm
Lengde mm (L)	210 mm
LF	160 mm
MA N·m	1 N·m
Nominell verdi N·m	20 N·m

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	325
Bredde mm (IFS)	135
Høyde mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Lengde (pakket, mm)	325
Bredde (pakket, mm)	135
Høyde (pakket, mm)	60
Volum (pakket, dm ³)	2.6325 dm ³
Varenr.	96504502
Vekt (brutto, kg)	0,725
Vekt PAP (kg)	0,080
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754243693
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariffnummer	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	145 g

Deleliste.



81261011
Trim-boksen



51110057
USB-kabel



50450002
Elektronisk
dreiemomentnøkkel
SENSOTORK

Varianter.


Varenr.	Modellnr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50450002	701/2	Elektronisk dreiemomentnøkkel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243679

96504502	701/2	Elektronisk dreiemomentnøkkel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243693
96504602	701/2 NO BATTERY	Elektronisk dreiemomentnøkkel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754280919

GTIN.



Tilbehør (for).



96585235
Programvare
SENSOMASTER Live

Reservedel(er), reservedel(er) til.



59220007
Litium-ion-batteri

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal