

## Chiave dinamometrica MANOSKOP

### 730R Quick



Nr. art. **96504005**  
GTIN **4018754269488**  
Modello **730R/5 QUICK**



#### Designazione.

Chiave dinamometrica 730R Quick 6-50N·m 3/8" Lun. 380mm

#### Proprietà.

- attivazione
- Non è necessario un reset a "0", poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- presa per utensili a spina intercambiabili
- Blocco di sicurezza a sgancio rapido
- Regolazione del flash tramite leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo con incavo per il pollice
- Impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- doppio segnale di stop
- doppia scala N·m/ft·lb o N·m/in·lb
- A richiesta disponibile anche in versione N·m solo senza doppia scala
- Serraggio a sinistra girando gli utensili a innesto
- Ulteriori carichi dopo l'attivazione o carichi contrari alla direzione funzionale, ad esempio con viti incastrate, non influiscono sul meccanismo di attivazione, che viene così protetto da eventuali danni.
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7794 o con il sistema di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio.
- Certificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- Deviazione del display  $\pm 4\%$

#### Vantaggi.

6-50 N·m

## Prodotti in evidenza.



### Regolazione rapida.

La coppia elevata può essere regolata in modo semplice e rapido tramite una leva a morsetto di facile azionamento integrata nell'impugnatura. La scala graduata può essere spostata in modo rapido e sicuro grazie a un elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo con incavo per il pollice.



### Regolazione senza smontaggio.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di 2 punti di regolazione per il valore superiore e inferiore, che consentono una facile regolazione dall'esterno senza dover smontare l'utensile.



## Tecnologie e caratteristiche.



### Sistema a barra di torsione a bassa usura

Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di scatto a barra di torsione, a bassa usura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali dotate di molle elicoidali, la barra di torsione non è precaricata in assenza di carico, pertanto lo strumento non deve essere riportato a "0" dopo l'uso.

## Disegno tecnico.

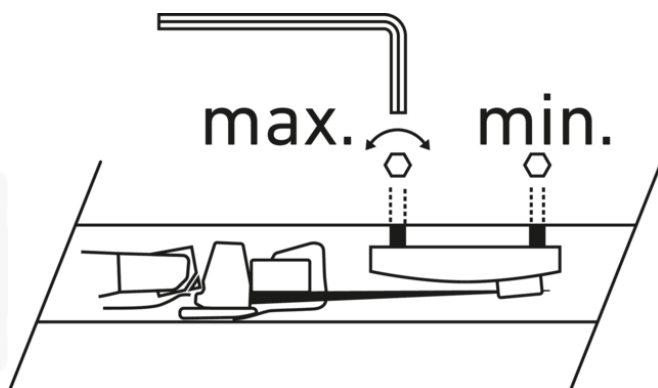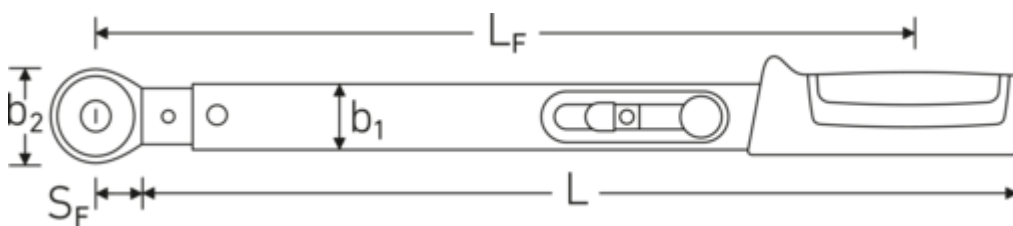

## Attributi tecnici.

Divisione della scala N-m	2 N·m
Campo di misura N-m	6-50 N·m
Campo di misura ft·lb	5-36 ft·lb
Quadro di uscita esterno (pollici)	3/8
b1	50 mm
b2	33 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Dim.	5
Dimensioni attacco utensile [attacco quadro interno]	9 x 12 mm
Spessore mm (h)	50 mm
Lunghezza mm (L)	380 mm
LF	288 mm
SF	17,5 mm

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	380
Larghezza mm (IFS)	50
Spessore mm (IFS)	50
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	380
Larghezza (imballata, mm)	50
Spessore (confezionata, mm)	50
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	0.95 dm <sup>3</sup>
Nr. art.	96504005
Peso (lordo, kg)	0,994
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,068
GTIN	4018754269488
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	994 g

## Elenco delle parti.



50184005  
Chiave dinamometrica  
MANOSKOP

## Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
96501054	MANOSKOP® 730R/2-1 Quick	Chiave dinamometrica 730R Quick 2-10N·m 1/4" Lun. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 4-20N·m 3/8" Lun. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 8-40N·m 3/8" Lun. 285mm	4018754311361

96504005	730R/5 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 6-50N·m 3/8" Lun. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 20-100N·m 1/2" Lun. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 25-130N·m 1/2" Lun. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 40-200N·m 1/2" Lun. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 60-300N·m 1/2" Lun. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 80-400N·m 3/4" Lun. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 130-650N·m 3/4" Lun. 1125mm	4018754269563

## Codice GTIN.



## Immagini.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal