



## Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

### 730 Fix



Art. nr. **96503020**  
GTIN **4018754269464**  
Model **730/20 FIX**



#### Mærke.

Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm

#### Egenskaber.

- udløsende
- på samme måde det vedlagte klæbesegl. Ingen ændring uden brud af seglet.
- optagelse for udskiftelige indstiksværktøjer
- QuickRelease-sikkerhedslås
- hurtig, præcis indstilling over QuickSelect lynindstilling
- dobbelt-Stop-Signal
- rigtig god aflæselig dobbeltskala med farveinddeling af N·m/ft·lb eller ft·lb/in·lb
- det er ikke nødvendigt med tilbagestilling til „0“, da måleelementet kun belastes ved tilspænding
- venstretilspænding ved omdrejning af indstiksværktøjet
- videre belastning efter udløsning eller belastninger mod funktionsretningen, fx ved fastsiddende bolte, har ikke indvirkning på udløsermekanismen, som således beskyttes mod beskadigelser
- 2-komponentgreb med håndvenlig, grøn blød-zone (resistent overfor olier, fedtstoffer, brændstoffer, bremsevæsker og skydrol)
- kalibrering med perfectControl®-kalibreringsanordning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706. I givet fald efterjustering uden demontage.
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- patenteret design
- i stabil kunststofkuffert (str. 80-100 i stålblikkasse)
- **visningsafvigelse ± 3 %**

#### Fordele.

Til arbejde i serieproduktion.

## Produktets højdepunkter.



### Justering uden demontering.

De mekaniske STAHLWILLE momentnøgler har 2 indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi, hvilket muliggør enkel justering udvendigt uden demontering af værktøjet.



### Tydelig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.

## Teknologier og egenskaber.



### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



### QuickSelect

Lynhurtig indstilling af målværdien: lås kontrolknappen op, indstil værdien, og lås knappen igen.



### System med slidstærk bøjestang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløssersystem med bøjebjelke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



#### Adjustment Lock

Det ønskede moment kan hurtigt justeres ved hjælp af justeringsknappen. Knappen kan derefter fjernes for at forhindre efterfølgende justering. Den medfølgende låseskrue (TORX® Tamper Resistant) og en selvklæbende plombering giver ekstra beskyttelse mod manipulation.



#### 2-komponenthåndtag



Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



#### DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

### Teknisk tegning.

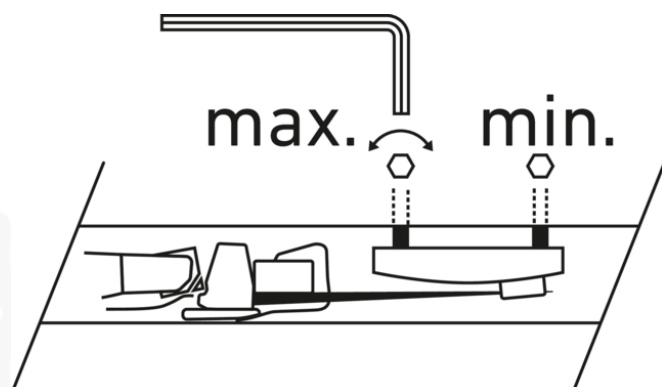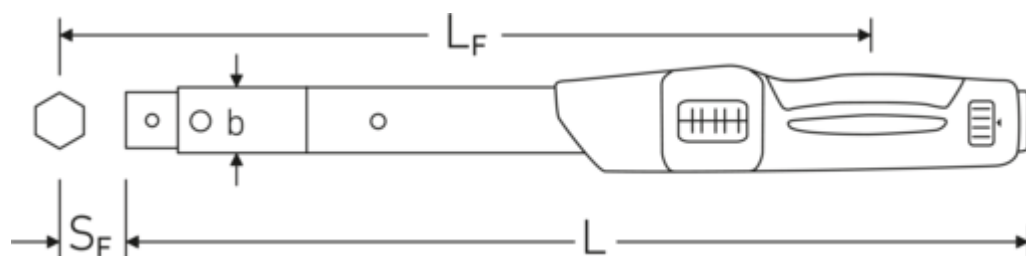

## Tekniske attributter.

|                                                 |                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Skalainddeling N·m                              | 10 N·m                    |
| Skalainddeling ft·lb                            | 5 ft·lb                   |
| Måleområde N·m                                  | 40-200 N·m                |
| Måleområde ft·lb                                | 30-150 ft·lb              |
| Bredde mm (b)                                   | 28 mm                     |
| DIN                                             | DIN EN ISO<br>6789-2:2017 |
| Fin skalainddeling                              | 1 N·m                     |
| Vægt med kasse                                  | 1890 g                    |
| Str.                                            | 20                        |
| Størrelse værktøjsholder<br>[indvendig firkant] | 14 x 18 mm                |
| Højde mm (h)                                    | 23 mm                     |
| Længde mm (L)                                   | 467 mm                    |
| LF                                              | 424,5 mm                  |
| MA N·m                                          | 40 N·m                    |
| Nominel værdi N·m                               | 200 N·m                   |
| SF                                              | 25 mm                     |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS)         | 560                 |
| Bredde mm (IFS)        | 92                  |
| Højde mm (IFS)         | 71                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Længde (pakket, mm)    | 560                 |
| Bredde (pakket, mm)    | 92                  |
| Højde (pakket, mm)     | 71                  |
| Volym (förpackad, dm3) | 3.65792 dm3         |
| Art. nr.               | 96503020            |
| Vægt (brutto, kg)      | 1,885               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,095               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,000               |
| GTIN                   | 4018754269464       |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Toldtarif nr.          | 82041100            |
| Pakkestandard          | 1                   |
| Vægt (g)               | 1266 g              |

## Styklist.



83825018



81370002  
Plastkasse, tom



50183020  
Momentnøgle Service  
MANOSKOP



19060001



08160030  
Skruestrækkertop

## Varianter.

| Art. nr. | Modelnr. (ERP) | Betegnelse                                                             | GTIN          |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96503005 | 730/5 FIX      | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm      | 4018754269433 |
| 96503010 | 730/10 FIX     | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm     | 4018754269440 |
| 96503012 | 730/12 FIX     | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm    | 4018754269457 |
| 96503020 | 730/20 FIX     | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm    | 4018754269464 |
| 96503040 | 730/40 FIX     | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm    | 4018754269471 |
| 96503065 | 730/65 FIX     | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm   | 4018754269655 |
| 96503465 | 730NII/65 FIX  | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm   | 4018754269778 |
| 96503080 | 730/80 FIX     | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm  | 4018754269662 |
| 96503100 | 730/100 FIX    | Momentnøgle serie MANOSKOP 730 Fix<br>200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm | 4018754269679 |

## GTIN-kode.



## Tilbehør (til).



81370002  
Plastkasse, tom



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal