



Grzechotka wtykowa drobnozębowa

735

Art. nr 58250040

GTIN 4018754034543

Model 735/40

Oznaczenie.

Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/4 Uchwyt narzędziowy 14 x 18

Właściwości.

- o zmiennym kierunku pracy
- 60 zębów

Zalety.

Robust og lettgående innstikk skrallenøkkel for momentnøkler med firkant driv.

Den reversible mekanismen gjør det mulig å endre retning raskt uten å måtte skifte plugg - optimalt for skruer med ofte skiftende retning.

Laget av slitesterkt kromlegering og i tillegg forkrommet for maksimal holdbarhet og slitasjebeskyttelse.

60 tenner gir en arbeidsvinkel på bare 6° - for effektivt arbeid på trange steder, f.eks. i motorrommet.

Den integrerte ball-låsen sikrer at skiftenøkkelen holder seg på plass selv ved høye dreiemomenter.

Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Szybka zmiana kierunku.

Nasz adapter grzechotki wtykowej jest wyposażony w precyzyjnie dostrojoną płytkę przelączającą, która umożliwia błyskawiczną zmianę kierunku. W przeciwieństwie do konwencjonalnych mechanizmów dźwigniowych, obracające się koło zapobiega przypadkowej regulacji - nawet w ograniczonych przestrzeniach lub podczas pracy w rękawicach.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Pełna precyzja na minimalnej przestrzeni.

Wysokiej jakości drobne uzębienie z 60 zębami umożliwia kąt pracy wynoszący zaledwie 6°. Pozwala to na kontrolowaną i wydajną pracę - nawet tam, gdzie nie ma prawie żadnej przestrzeni na ruch narzędzia. Idealne do precyzyjnych połączeń śrubowych w ciasnych warunkach montażowych.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Wysokie bezpieczeństwo pracy.



Napęd kwadratowy umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie grzechotki do różnych zastosowań i sytuacji. Zintegrowana kulka blokująca zapewnia, że nasadka pozostaje na swoim miejscu nawet przy wysokich momentach obrotowych.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Wysoka jakość.

Rysunek techniczny.

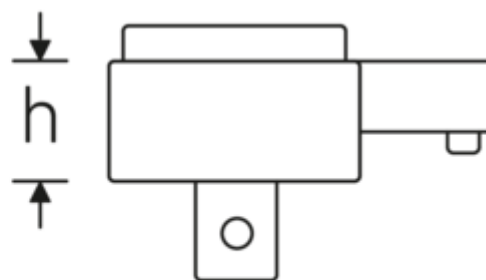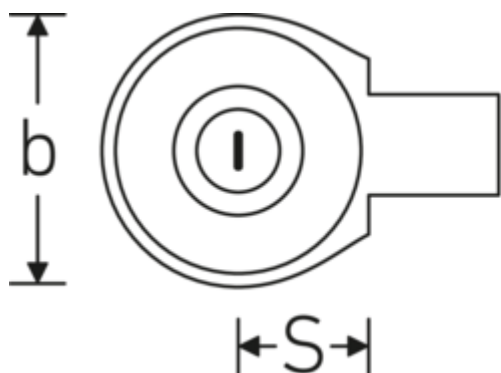

Atrybuty techniczne.

| | |
|---|------------|
| Kwadrat wyjściowy zewnętrzny (cale) | 3/4 |
| Kąt roboczy | 6 ° |
| Szerokość mm (b) | 50 mm |
| Str. | 40 |
| Rozmiar uchwytu narzędzia [innvendig firkant] | 14 x 18 mm |

Dane logistyczne.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Głębokość mm (IFS) | 75 |
| Szerokość mm (IFS) | 50 |
| Wysokość mm (IFS) | 55 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Długość (w opakowaniu, mm) | 100 |

| | | | |
|------------------------------|---------|--|------------------------|
| Wysokość mm (h) | 31,5 mm | Szerokość (w opakowaniu, mm) | 51 |
| Maks. moment obrotowy | 400 N·m | Wysokość (w opakowaniu, mm) | 56 |
| S | 25 mm | Objętość (w opakowaniu, dm³) | 0.2856 dm ³ |
| | | Art. nr | 58250040 |
| | | Waga (brutto, kg) | 0,510 |
| | | Waga PAP (kg) | 0,000 |
| | | Waga PVC (kg) | 0,005 |
| | | GTIN | 4018754034543 |
| | | Kraj pochodzenia AWR | GERMANY |
| | | Region pochodzenia | Nordrhein-Westfalen |
| | | Nr taryfy celnej | 82041100 |
| | | Standard pakowania | 1 |
| | | Waga (g) | 515 g |

Warianty.

| Art. nr | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie | GTIN |
|----------|-----------------|--|---------------|
| 58250004 | 735/4 | Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 1/4 Uchwyt narzędziowy9 x 12 | 4018754334735 |
| 58250005 | 735/5 | Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/8 Uchwyt narzędziowy9 x 12 | 4018754034512 |
| 58250010 | 735/10 | Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 1/2 Uchwyt narzędziowy9 x 12 | 4018754034529 |
| 58250020 | 735/20 | Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 1/2 Uchwyt narzędziowy14 x 18 | 4018754034536 |
| 58250040 | 735/40 | Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/4 Uchwyt narzędziowy14 x 18 | 4018754034543 |
| 58250065 | 735/40HD | Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/4 Uchwyt narzędziowy14 x 18 | 4018754208784 |
| 58251065 | 735/65 | Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/4 Uchwyt narzędziowy22 x 28 | 4018754243785 |

GTIN.



Części zamienne, części zamienne do.



59251040
Zestaw części
zamiennych do
grzechotki

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal