

Grzechotka wtykowa drobnozębowa

735



Art. nr **58250004**

GTIN **4018754334735**

Model **735/4**

Oznaczenie.

Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 1/4 Uchwyt narzędziowy 9 x 12

Właściwości.

- o zmiennym kierunku pracy
- 60 zębów

Zalety.

Robust og lettgående innstikk skrallenøkkel for momentnøkler med firkant driv.

Den reversible mekanismen gjør det mulig å endre retning raskt uten å måtte skifte plugg - optimalt for skruer med ofte skiftende retning.

Laget av slitesterkt kromlegering og i tillegg forkrommet for maksimal holdbarhet og slitasjebeskyttelse.

60 tenner gir en arbeidsvinkel på bare 6° - for effektivt arbeid på trange steder, f.eks. i motorrommet.

Den integrerte ball-låsen sikrer at skiftenøkkelen holder seg på plass selv ved høye dreiemomenter.

Najważniejsze cechy produktu.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Szybka zmiana kierunku.

Nasz adapter grzechotki wtykowej jest wyposażony w precyzyjnie dostrojoną płytkę przelączającą, która umożliwia błyskawiczną zmianę kierunku. W przeciwieństwie do konwencjonalnych mechanizmów dźwigniowych, obracające się koło zapobiega przypadkowej regulacji - nawet w ograniczonych przestrzeniach lub podczas pracy w rękawicach.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Pełna precyzja na minimalnej przestrzeni.

Wysokiej jakości drobne uzębienie z 60 zębami umożliwia kąt pracy wynoszący zaledwie 6°. Pozwala to na kontrolowaną i wydajną pracę - nawet tam, gdzie nie ma prawie żadnej przestrzeni na ruch narzędzia. Idealne do precyzyjnych połączeń śrubowych w ciasnych warunkach montażowych.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Wysokie bezpieczeństwo pracy.



Napęd kwadratowy umożliwia szybkie i łatwe dostosowanie grzechotki do różnych zastosowań i sytuacji. Zintegrowana kulka blokująca zapewnia, że nasadka pozostaje na swoim miejscu nawet przy wysokich momentach obrotowych.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Wysoka jakość.

Rysunek techniczny.

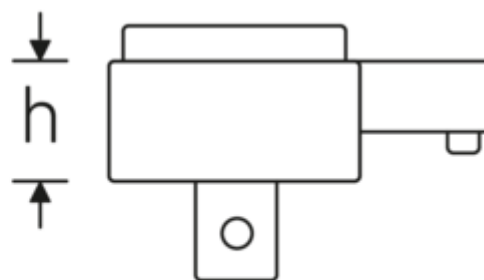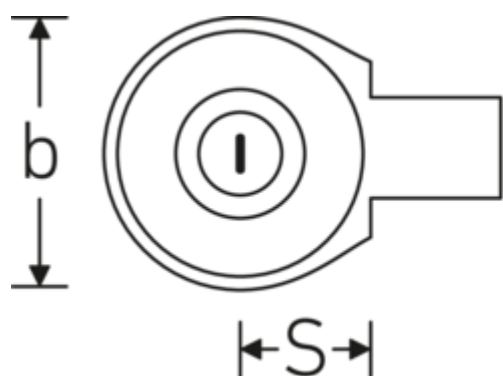

Atrybuty techniczne.

Kwadrat wyjściowy zewnętrzny (cale)	1/4
Kąt roboczy	6°
Szerokość mm (b)	24 mm
Str.	4
Rozmiar uchwytu narzędzia [innvendig firkant]	9 x 12 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	140
Szerokość mm (IFS)	100
Wysokość mm (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	140

Wysokość mm (h)	19 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	100
Maks. moment obrotowy	42 N·m	Wysokość (w opakowaniu, mm)	22
S	17,5 mm	Objętość (w opakowaniu, dm³)	0.308 dm ³
		Art. nr	58250004
		Waga (brutto, kg)	0,088
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754334735
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	82 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
58250004	735/4	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 1/4 Uchwyt narzędziowy 9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/8 Uchwyt narzędziowy 9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 1/2 Uchwyt narzędziowy 9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 1/2 Uchwyt narzędziowy 14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/4 Uchwyt narzędziowy 14 x 18	4018754034543
58250065	735/40HD	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/4 Uchwyt narzędziowy 14 x 18	4018754208784
58251065	735/65	Grzechotka wtykowa z drobnymi zębami Napęd wyjściowy 3/4 Uchwyt narzędziowy 22 x 28	4018754243785

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal