

Momentsleutel

730N



Artikelnr. 50181020
GTIN 4018754139545
Model 730N/20



Aanwijzing.

Momentsleutel 730N 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm

Kenmerken.

- inwendig vierkant voor verwisselbare insteekgereedschappen
- QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
- linksomgebruik d.m.v. het omdraaien van de insteekgereedschappen
- weergave-afwijking $\pm 3\%$ (gr. 2; a/2 4 %)

Voordelen.

Opname voor verwisselbare steekgereedschappen

Productkenmerken.



Afstellen zonder demontage.

De mechanische momentsleutels van STAHLWILLE beschikken over 2 instelpunten voor de bovenste en onderste waarde, waardoor een eenvoudige afstelling van buitenaf mogelijk is zonder dat het gereedschap gedemonteerd hoeft te worden.



Triggeren van dubbel-stop-signaal.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-signaal.



Duidelijke fijnafstelling.

De gebruiksvriendelijke en goed afleesbare dubbele schaal in Nm/ft/lb maakt een precieze en eenvoudige instelling van het gewenste aanhaalmoment mogelijk voor een betrouwbare en nauwkeurige toepassing.

Technologieën en prestatiekenmerken.



QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



QuickSelect

Bliksemsnel instellen van de richtwaarde: ontgrendel de instelknop, stel de waarde in en vergrendel de knop weer.



Slijtvast systeem met buigstaaf

Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met torsieveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.



2-componenten-greep


Onze 2-componenten-greep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.



DIN EN ISO 6789-2

Onze momentsleutels en schroevendraaiers worden vakkundig gekalibreerd volgens DIN EN ISO 6789-2 en geleverd met een bijbehorend kalibratiecertificaat. De momentsleutels/draaiingshoek-momentsleutels kalibreren we bovendien conform VDI 2648-2. Zo garanderen we de nauwkeurigheid en traceerbaarheid van ons gereedschap.

Technische tekening.

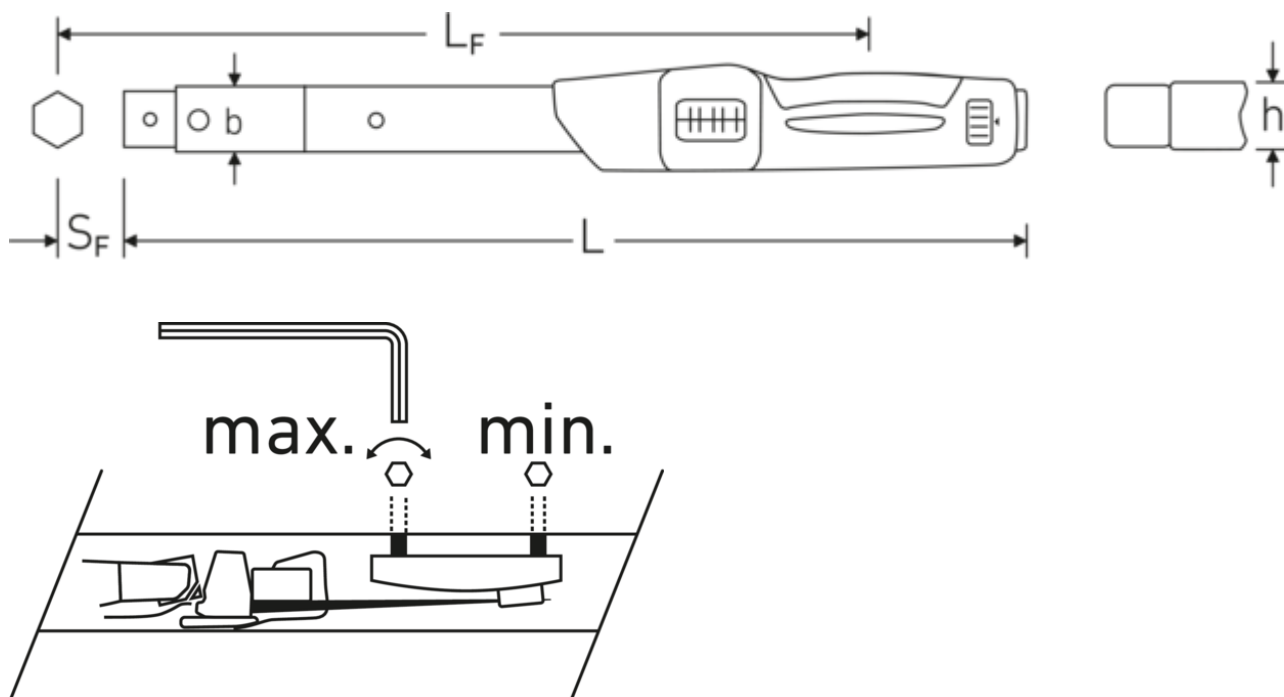

Technische kenmerken.

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Schaalverdeling N·m | 10 N·m |
| Schaalverdeling ft·lb | 5 ft·lb |
| Meetbereik N·m | 40-200 N·m |
| Meetbereik ft·lb | 30-150 ft·lb |
| Breedte mm (b) | 28 mm |
| DIN | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Schaalverdeling fijn | 1 N·m |
| Mt. | 20 |
| Afmetingen gereedschapshouder [binnenzeskant] | 14 x 18 mm |
| Hoogte mm (h) | 23 mm |
| Lengte mm (L) | 467 mm |
| LF | 424,5 mm |
| MA N·m | 40 N·m |
| Nominale waarde N·m | 200 N·m |
| SF | 25 mm |

Logistieke gegevens.

| | |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS) | 495 |
| Breedte mm (IFS) | 52 |
| Hoogte mm (IFS) | 52 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Lengte (verpakt, mm) | 495 |
| Breedte (verpakt, mm) | 52 |
| Hoogte (verpakt, mm) | 52 |
| Volume (verpakt, dm3) | 1.33848 dm3 |
| Artikelnr. | 50181020 |
| Gewicht (bruto, kg) | 1,370 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,110 |
| GTIN | 4018754139545 |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY |
| Regio van oorsprong | Nordrhein-Westfalen |
| Intrastatnr. | 82041100 |
| Verpakkingsstandaard | 1 |
| Gewicht (g) | 1264 g |

Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Aanwijzing | GTIN |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 50181005 | 730N/5 | Momentsleutel 730N 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm | 4018754139514 |
| 50181010 | 730N/10 | Momentsleutel 730N 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm | 4018754139521 |
| 50181012 | 730N/12 | Momentsleutel 730N 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm | 4018754139538 |
| 50181020 | 730N/20 | Momentsleutel 730N 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm | 4018754139545 |
| 50181040 | 730N/40 | Momentsleutel 730N 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm | 4018754139552 |
| 50181065 | 730N/65 | Momentsleutel 730N 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm | 4018754163991 |
| 50181365 | 730NII/65 | Momentsleutel 730N 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm | 4018754239986 |
| 50181080 | 730N/80 | Momentsleutel 730N 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm | 4018754239948 |
| 50181100 | 730N/100 | Momentsleutel 730N 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm | 4018754239955 |

GTIN-code.



Accessoires (voor).



81370002
Kunststof box, leeg



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal