

Chiavi dinamometriche service MANOSKOP® con attacco per utensili ad innesto

730 Quick

Nr. art. **50184010**
GTIN **4018754266203**
Modello **730/10 QUICK**



Designazione.

Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Lun. 370mm

Vantaggi.

Regolazione rapida con leva di bloccaggio nell'impugnatura di semplice utilizzo, lente di ingrandimento integrata per una migliore leggibilità del valore impostato

Elemento di regolazione a forma ergonomica e antiscivolo con incavo per il pollice e impugnatura ottimizzata per lavorare senza fatica

Con certificato di calibrazione, deviazione di visualizzazione $\pm 4\%$

Efficiente. Azzeramento non necessario, visto che l'elemento di misura viene caricato solo durante il serraggio

Chiave dinamometrica rimovibile con attacco per utensili a innesto intercambiabili, doppio segnale di arresto (sensibile e udibile), serraggio in senso antiorario ruotando gli utensili a innesto

Prodotti in evidenza.



Regolazione rapida.

La coppia elevata può essere regolata in modo semplice e rapido tramite una leva a morsetto di facile azionamento integrata nell'impugnatura. La scala graduata può essere spostata in modo rapido e sicuro grazie a un elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo con incavo per il pollice.

Regolazione senza smontaggio.

Le chiavi dinamometriche meccaniche STAHLWILLE dispongono di 2 punti di regolazione per il valore superiore e inferiore, che consentono una facile regolazione dall'esterno senza dover smontare l'utensile.





PROTEZIONE.

Il meccanismo, situato all'interno della chiave, è al riparo da sporco e impurità ed è particolarmente resistente all'usura.

Tecnologie e caratteristiche.



QuickRelease

Il blocco di sicurezza QuickRelease impedisce la perdita accidentale degli utensili a innesto. Questi si bloccano saldamente in posizione e vengono rilasciati solo premendo un pulsante per una sostituzione rapida dell'utensile.



QuickSelect

Impostazione rapida del valore target: sbloccare la manopola di regolazione, impostare il valore e bloccare nuovamente la manopola.



Sistema a barra di torsione a bassa usura

Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di scatto a barra di torsione, a bassa usura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali dotate di molle elicoidali, la barra di torsione non è precaricata in assenza di carico, pertanto lo strumento non deve essere riportato a "0" dopo l'uso.



Impugnatura bicomponente



La nostra impugnatura bicomponente è antiscivolo e ha una forma ergonomica. È resistente a oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol. La freccia sull'impugnatura indica la direzione di funzionamento.



DIN EN ISO 6789-2

Le nostre chiavi e giravite dinamometrici sono calibrati a regola d'arte secondo la norma DIN EN ISO 6789-2 e vengono forniti di certificato di taratura corrispondente. Le chiavi dinamometriche/angolari vengono ulteriormente calibrate in base alla norma VDI 2648-2. In questo modo garantiamo la precisione e la tracciabilità dei nostri utensili.

Disegno tecnico.

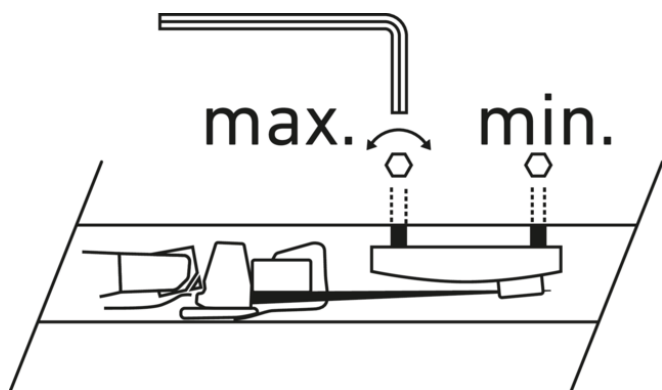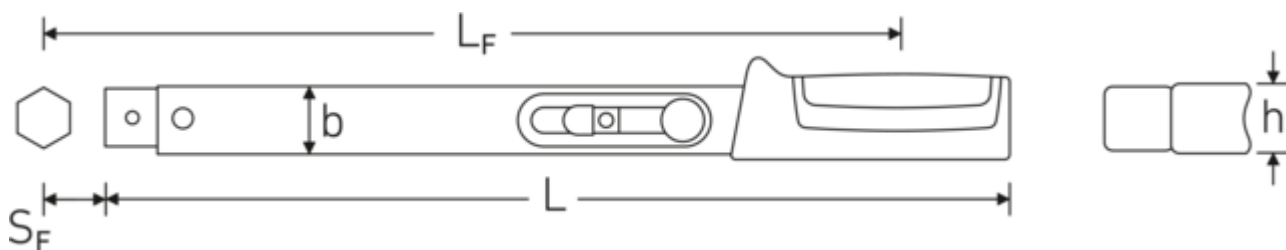

Attributi tecnici.

Divisione della scala N-m	2,5 N·m
Divisione della scala in ft·lb	2,5 ft·lb
Campo di misura N-m	20-100 N·m
Campo di misura ft·lb	15-72,5 ft·lb
Larghezza mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Dim.	10
Dimensioni attacco utensile [attacco quadro interno]	9 x 12 mm
Spessore mm (h)	23 mm
Lunghezza mm (L)	370 mm
LF	343 mm
SF	17,5 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	371
Larghezza mm (IFS)	42
Spessore mm (IFS)	35
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	398
Larghezza (imballata, mm)	55
Spessore (confezionata, mm)	52
Volume (imballato, dm ³)	1.13828 dm ³
Nr. art.	50184010
Peso (lordo, kg)	1,055
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754266203
Paese di origine AWR	GERMANY

Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
N. tariffa doganale	82041100
Standard di imballaggio	1
Peso (g)	936 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Lun. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Lun. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Lun. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Lun. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Lun. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Lun. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Lun. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Chiave dinamometrica MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Lun. 897mm	4018754268900

Codice GTIN.



Accessori (per).



58240010
Attacco quadro a
innesto



81370002
Cassetta in plastica,
vuota

Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal