



Elektronisk momentnøgle SENSOTORK® med fast indbygget fintandet skralde

701/2

Art. nr. 96504502
GTIN 4018754243693
Model 701/2



Mærke.

Elektronisk momentnøgle SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm

Egenskaber.

- visende
- meget slank og kompakt konstruktion til små momenter fra og med 1 N·m
- måleenheder: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- måling uafhængigt af kraftens påvirkningspunkt
- ekstra funktioner med software SensoMaster 4 (fås gratis efter registrering under www.stahlwille.de/sensomaster):
 - #-; indstillelig bspænding
 - #-; vurdering af bspændingen med farvede LEDs, brummer og vibration
 - #-; indstilleligt kalibreringsinterval
 - #-; mulighed for dokumentation
- leveres med lithium-batteri 3,6 V, type 14500, emballeret i henhold til UN3091, klasse 9
- kalibrering med perfectControl®-kalibreringsindretning nr. 7794 eller kalibreringsanlæg nr. 7706. Evt. efterjustering eller demontage
- med certifikat DIN EN ISO 6789-2:2017
- **visningsafvigelse ± 4 %**



Produktets højdepunkter.



Kompakt hjælper

Med en længde på kun 21 cm minimalt pladsbehov til sikkert og nøjagtigt arbejde selv ved trange pladsforhold.



Skånsom tilspænding af skruer

SENSOTORK® 701 er specielt designet til små drejningsmomenter i området 1-20 N·m. Den praktiske størrelse og præcise mål gør den til det optimale valg til skånsom skruetilspænding på forskellige materialer som kulstof, magnesium og aluminium.



Intuitiv betjening

Med indtastningsstyringen kan de forskellige modi (Track, Peak Hold, USER = skruning med vurdering) indstilles hurtigt og nemt.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Fuldstændig dokumentation

Vores elektromekaniske momentnøgler kan dokumenteres. De kan nemt konfigureres og programmeres ved hjælp af SensoMaster-softwaren. Det betyder, at alle data kan aflæses, gemmes og viderebehandles på pc'en for bedre overvågning og optimering af arbejdsprocesserne. Den digitale måling gør det også muligt at angive det faktiske drejningsmoment, der er blevet anvendt (faktisk værdi) efter udløsning, samt den ønskede værdi.



Præcisionsmåling

En lav vis afvigelse på $\pm 4\%$ reducerer måleusikkerheden til et minimum og sikrer dermed en præcis tilspænding af skruerne.

Teknologier og egenskaber.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



2-komponenthåndtag

Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



Fintandsskralde-mekanik



Vores fintandede skraldenøgler med 80 tænder går i indgreb igen efter kun 4,5° for maksimal præcision på trange steder. 8 parallelle tandpar sikrer samtidig maksimal bæreevne og en særlig jævn betjening, selv ved høje momenter.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

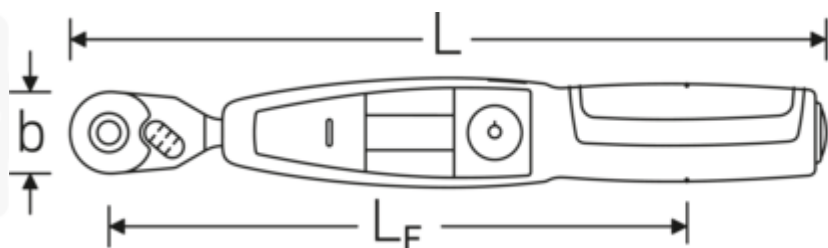

Tekniske attributter.

Skalainddeling in·lb	9-180 in·lb
Skalainddeling ft·lb	0,7-15 ft·lb
Måleområde N·m	1-20 N·m
Måleområde cN·m	100-2000 cN·m
Firkantet udgang udvendigt (tommer)	1/4
Batteritype	Lithium-Batterie 3,6 V, Typ 14500
Bredde mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vægt med kasse	710 g
Højde mm (h)	10 mm
Længde mm (L)	210 mm
LF	160 mm
MA N·m	1 N·m
Nominel værdi N·m	20 N·m

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	325
Bredde mm (IFS)	135
Højde mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Længde (pakket, mm)	325
Bredde (pakket, mm)	135
Højde (pakket, mm)	60
Volym (förpackad, dm3)	2.6325 dm3
Art. nr.	96504502
Vægt (brutto, kg)	0,725
Vægt PAP (kg)	0,080
Vægt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754243693
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	145 g

Styklist.



81261011
Værktøjssæt



51110057



50450002
Elektronisk
momentnøgle
SENSOTORK

Varianter.

Art. nr.	Modelnr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50450002	701/2	Elektronisk momentnøgle SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243679
96504502	701/2	Elektronisk momentnøgle SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243693

96504602 701/2 NO
BATTERY


Elektronisk momentnøgle SENSOTORK
701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm

4018754280919

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



96585235
Software
SENSOMASTER Live

Reservedel(e), reservedel(e) til.



59220007
Lithium-ion-batteri

Billeder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal