



Embout à cliquet à denture fine

735

Réf. n° **58250065**
GTIN **4018754208784**
Modèle **735/40HD**

Désignation. Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie de secours 3/4 Porte Outil 14 x 18

Propriétés.

- réversible
- 60 dents

Avantages.

Embout à cliquet robuste et maniable pour clés dynamométriques à carré d'entraînement.

Le mécanisme réversible permet de changer rapidement de sens sans avoir à changer la douille, ce qui est optimal pour les changements fréquents de sens de vissage.

Fabriqué en Chrome Alloy Steel résistant et chromé pour une durabilité et une protection contre l'usure maximales.

60 dents permettent un angle de travail de seulement 6° - pour un travail efficace dans les espaces confinés, par exemple dans le compartiment moteur.

La serrure à bille intégrée garantit que la clé à douille reste en place même en cas de couples élevés.

Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Changement rapide de direction.

Notre embout à cliquet est équipé d'une plaque de commutation finement réglée pour un changement de direction ultra-rapide. Contrairement aux mécanismes à levier classiques, la molette empêche tout réglage accidentel, même dans les espaces confinés ou lors de l'utilisation avec des gants.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Une précision totale dans un espace réduit.

La denture fine de haute qualité avec 60 dents permet un angle de travail de seulement 6°. Vous pouvez ainsi travailler de manière contrôlée et efficace, même lorsque l'espace disponible pour les outils est très restreint. Idéal pour des assemblages boulonnés précis dans des conditions d'installation difficiles.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Sécurité de travail élevée.



Le carré d'entraînement permet d'adapter rapidement et facilement le cliquet aux différentes applications et situations. Le support à bille intégré garantit que la clé à douille reste bien en place même en cas de couples élevés.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Haute qualité.

Dessin technique.

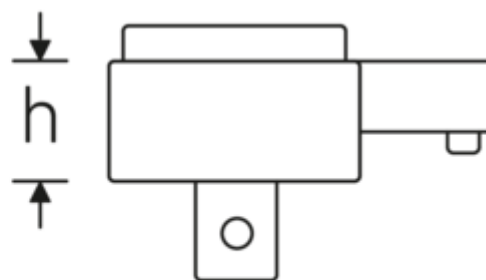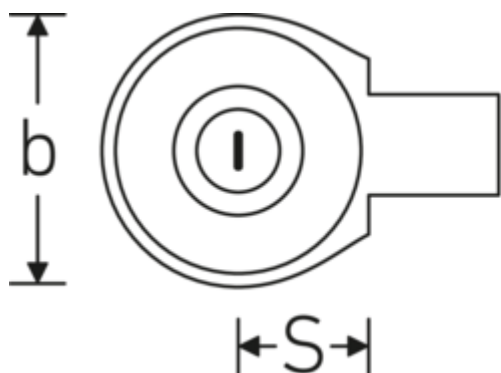

Attributs techniques.

Carré de sortie extérieur (pouces)	3/4
Angle de travail	6 °
Largeur mm (b)	58 mm
Taille	40HD
Taille du porte-outil [carré femelle]	14 x 18 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	130
Largeur mm (IFS)	100
Hauteur mm (IFS)	65
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	130
Largeur (emballé, mm)	100

Hauteur mm (h)	36 mm	Hauteur (emballé, mm)	65
Couple max.	650 N·m	Volume (emballé, dm3)	0.845 dm3
S	30 mm	Réf. n°	58250065
		Poids (brut, kg)	0,730
		Poids PAP (kg)	0,000
		Poids PVC (kg)	0,005
		GTIN	4018754208784
		Pays d'origine AWR	GERMANY
		Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
		Position tarifaire	82041100
		Emballage	1
		Poids (g)	725 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
58250004	735/4	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie de secours 1/4 Porte Outil9 x 12	4018754334735
58250005	735/5	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie de secours 3/8 Porte Outil9 x 12	4018754034512
58250010	735/10	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie de secours 1/2 Porte Outil9 x 12	4018754034529
58250020	735/20	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie de secours 1/2 Porte Outil14 x 18	4018754034536
58250040	735/40	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie de secours 3/4 Porte Outil14 x 18	4018754034543
58250065	735/40HD	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie de secours 3/4 Porte Outil14 x 18	4018754208784
58251065	735/65	Cliquet à emboîtement à denture fine Sortie de secours 3/4 Porte Outil22 x 28	4018754243785

Code GTIN.



Pièce(s) de rechange, pièce(s) de rechange pour.



59251065

Jeu de pièces
détachées pour cliquet

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal