



Klucz dynamometryczny

750NR



Art. nr 50021006

GTIN 4018754348374

Model 750NR/400



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny 750NR 80-400N·m 3/4" Dł. 678.7mm

Właściwości.

- dotykowy z podwójnym sygnałem zatrzymania
- z zamontowaną na stałe, odwracalną grzechotką droбноzębowa
- 60 zębów
- wytrzymały, trwały mechanizm sprężynowy
- szybka i precyzyjna regulacja dzięki funkcji QuickSelect
- do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- mechanizm spustowy niewrażliwy na ciągłe obciążanie po naciśnięciu spustu i poluzowanie już dokręconych połączeń (do maksymalnego zakresu klucza dynamometrycznego)
- blokowanie zadanego momentu obrotowego
- podwójna skala N·m/ft·lb
- natychmiast po zwolnieniu ponownie gotowy do pracy
- z 2-komponentowym uchwytem
- certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
- **maks. błąd pomiaru $\pm 4\%$**

Zalety.

Niezawodny i łatwy w utrzymaniu model 750NR jest zawsze gotowy do użycia - idealny dla przemysłu wytwórczego i rzemieślników.

Szybka, łatwa i precyzyjna regulacja i ustalanie docelowego momentu obrotowego odbywa się za pomocą pokrętki na końcu uchwyty (1 obrót = 20 N·m).

SevenFiveZero doskonale leży w dłoni i umożliwia bezpieczną i wygodną pracę.

Po uruchomieniu generowany jest silny dźwięk kliknięcia (podwójny sygnał zatrzymania).

Łatwa do odczytania podwójna skala (N·m/lb·ft) z dodatkową precyzyjną skalą zapobiega błędom odczytu podczas regulacji momentu obrotowego.



Najważniejsze cechy produktu.



Najszybszy.

Moment obrotowy zwalniania można szybko i skutecznie regulować w niewielkich krokach. Oszczędza to cenny czas, szczególnie w sytuacjach, w których moment obrotowy musi być często zmieniany. Dzięki tej funkcji zestaw SevenFiveZero wyznacza nowe standardy w zakresie szybkości i łatwości obsługi.



Ergonomia i precyzja.

Nasz klucz dynamometryczny jest wyposażony w grzechotkę dwukierunkową z drobnymi zębami, która umożliwia minimalny kąt roboczy wynoszący tylko 6° z 60 zębami. Pozwala to znacznie zmniejszyć wymagany łuk obrotowy i umożliwia swobodniejsze korzystanie z narzędzia. Do łatwego i precyzyjnego wykonywania połączeń śrubowych, nawet w trudno dostępnych miejscach.



Niezawodność i elastyczność.

Dwustronna grzechotka pozwala na szybką i łatwą zmianę trybu pracy pomiędzy osobami prawo- i leworęcznymi. Napęd czworokątny z blokadą kulową umożliwia bezpieczne i elastyczne użycie różnych nasadek do indywidualnych zastosowań.



Wyraźna, precyzyjna regulacja.

Łatwa w obsłudze i czytelna podwójna skala w N·m/ft·lb umożliwia precyzyjną i łatwą regulację docelowego momentu obrotowego w celu zapewnienia niezawodnego i dokładnego zastosowania.



Jakość STAHLWILLE.

Wykonany z wysokiej jakości stali ze specjalnym matowym wykończeniem klucz dynamometryczny wyróżnia się trwałą i niewymagającą konserwacji konstrukcją oraz zapewnia długą żywotność i niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach.



Niezawodna obsługa.

Dotykowa informacja zwrotna i wyraźnie słyszalne „kliknięcie” jako podwójny sygnał zatrzymania mechanizmu zwalnającego niezawodnie wskazują osiągnięcie wartości docelowej.

Technologie i właściwości użytkowe.



Mechanizm sprężynowy z „kliknięciem”

W tym kluczu dynamometrycznym jako mechanizm przetaczający zastosowano dźwignię przetaczającą. Po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego siła sprężyny zostaje przekroczona, co powoduje poślizg i zadziałanie mechanizmu. Powoduje to wyraźnie słyszalne i wyczuwalne „kliknięcie”.



QuickSelect

Błyskawiczne ustawianie wartości docelowej: Odblokuj pokrętło regulacyjne, ustaw wartość i ponownie zablokuj pokrętło.



2-komponentowy uchwyt


Nasz 2-komponentowy uchwyt jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.



DIN EN ISO 6789-2

Nasze klucze dynamometryczne i wkręta są profesjonalnie kalibrowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i dostarczane z odpowiednim certyfikatem kalibracji. Klucze dynamometryczne/klucze kątowne kalibrujemy dodatkowo zgodnie z normą VDI 2648-2. W ten sposób zapewniamy dokładność i powtarzalność naszych narzędzi.

Rysunek techniczny.

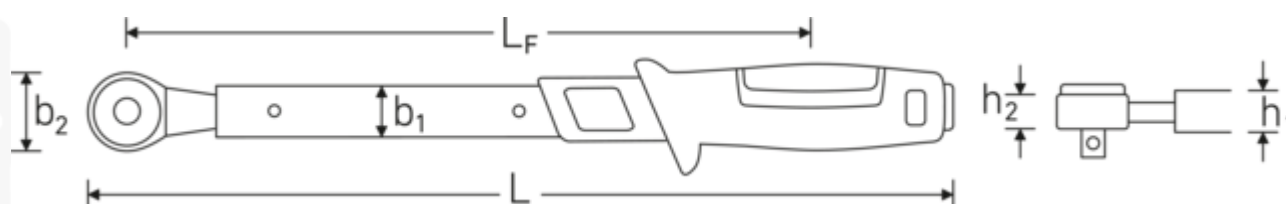

Atrybuty techniczne.

Podziałka skali N·m	20 N·m
Podziałka skali ft·lb	40 ft·lb
Zakres pomiarowy N·m	80-400 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	60-300 ft·lb
Kwadrat wyjściowy zewnętrzny (cale)	3/4
b1	28 mm
b2	58 mm
Precyzyjna podziałka	1 N·m
Wysokość mm (h1)	23 mm
Wysokość mm (h2)	24 mm
Długość mm (L)	678,7 mm
LF	574,3 mm
MA N·m	80 N·m
Wartość nominalna N·m	400 N·m

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	695
Szerokość mm (IFS)	70
Wysokość mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	695
Szerokość (w opakowaniu, mm)	70
Wysokość (w opakowaniu, mm)	70
Objętość (w opakowaniu, dm3)	3.4055 dm3
Art. nr	50021006
Waga (brutto, kg)	2,630
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,150
GTIN	4018754348374
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	2550 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50021003	750NR/100	Klucz dynamometryczny 750NR 20-100N·m 3/8" Dł. 443mm	4018754348343
50021004	750NR/200	Klucz dynamometryczny 750NR 40-200N·m 1/2" Dł. 526.7mm	4018754348350
50021006	750NR/400	Klucz dynamometryczny 750NR 80-400N·m 3/4" Dł. 678.7mm	4018754348374

GTIN.



Obrazy.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal