



Steckschlüsseleinsätze 3/4", metrisch, lang

56

Art.-Nr. 05020027

GTIN 4018754008940

Modell **56 27**







Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 27mm L.90mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung
- · Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

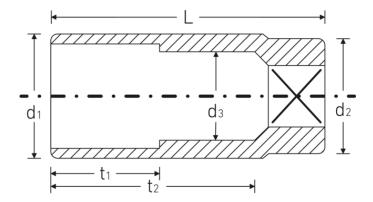

Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Sechskant AS-Drive	
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/4 "	
d1	38,5 mm	
d2	38 mm	
d3	24 mm	
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5 M	
Länge mm (L)	90 mm	
Schlüsselweite [mm]	27 mm	
t1	40 mm	
t2	62,8 mm	

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	90	
Breite mm (IFS)	39	
Höhe mm (IFS)	39	
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig	
Länge (verpackt, mm)	200	
Breite (verpackt, mm)	95	
Höhe (verpackt, mm)	40	
Volumen (verpackt, dm3)	0.76 dm3	
ArtNr.	05020027	
Gewicht (brutto, kg)	2,215	
Gewicht PAP (kg)	0,000	
Gewicht PVC (kg)	0,009	
GTIN	4018754008940	
Ursprungsland AWR	GERMANY	
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen	
Zolltarifnr.	82042000	
Packnorm	5	
Gewicht (g)	443 g	

Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
05020022	56 22	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 22mm L.90mm	4018754008926
05020024	56 24	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 24mm L.90mm	4018754008933
05020027	56 27	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 27mm L.90mm	4018754008940

	05020030	56 30	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 30mm L.90mm	4018754008957
-	05020032	56 32	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 32mm L.90mm	4018754008964
•	05020034	56 34	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 34mm L.90mm	4018754008971
•	05020036	56 36	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 36mm L.90mm	4018754008988
	05020041	56 41	3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 41mm L.90mm	4018754008995

GTIN-Code.

