



Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem nawtykowe końcówki narzędziowe

730 Quick

Art. nr 50184002

GTIN 4018754292653

Model 730/2 QUICK



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm Dł. 179mm

Zalety.

Ustawienie lampy błyskowej poprzez łatwą w obsłudze dźwignię zaciskową w uchwycie

Ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy element regulacyjny z zagłębieniem na kciuk i zoptymalizowaną rękojeścią obrotową zapewnia pracę bez zmęczenia

Z certyfikatem kalibracji, odchylenie wyświetlacza $\pm 4\%$

Wydajnie. Nie jest konieczny reset do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcania

Zwalniający klucz dynamometryczny z gniazdem dla wymiennych narzędzi wtykowych, podwójny sygnał stopu (wyczuwalny i słyszalny), dokręcanie w lewą stronę poprzez obrócenie narzędzi wtykowych

Najważniejsze cechy produktu.



Błyskawiczna regulacja.

Prosta i szybka regulacja momentu obrotowego odbywa się za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej w uchwycie. Skalę można szybko i bezpiecznie przesunąć za pomocą ergonomicznie ukształtowanego, antypoślizgowego elementu regulacyjnego z zagłębieniem na kciuk.

Regulacja bez demontażu.

Mechaniczne klucze dynamometryczne STAHLWILLE posiadają 2 punkty nastawy dla wartości górnej i dolnej, co umożliwia łatwą regulację z zewnątrz bez konieczności demontażu narzędzia.



Technologie i właściwości użytkowe.



QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.



System pręta elastycznego

Nasz klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system zwalniający z elastycznym prętem. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami spiralnymi, pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie spoczynku, co oznacza, że nie ma potrzeby resetowania klucza do pozycji „0” po użyciu.



2-komponentowy uchwyt


Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.



DIN EN ISO 6789-2

Nasze klucze dynamometryczne i wkrętaki są profesjonalnie kalibrowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i dostarczane z odpowiednim certyfikatem kalibracji. Klucze dynamometryczne/klucze kątowe kalibrujemy dodatkowo zgodnie z normą VDI 2648-2. W ten sposób zapewniamy dokładność i powtarzalność naszych narzędzi.

Rysunek techniczny.

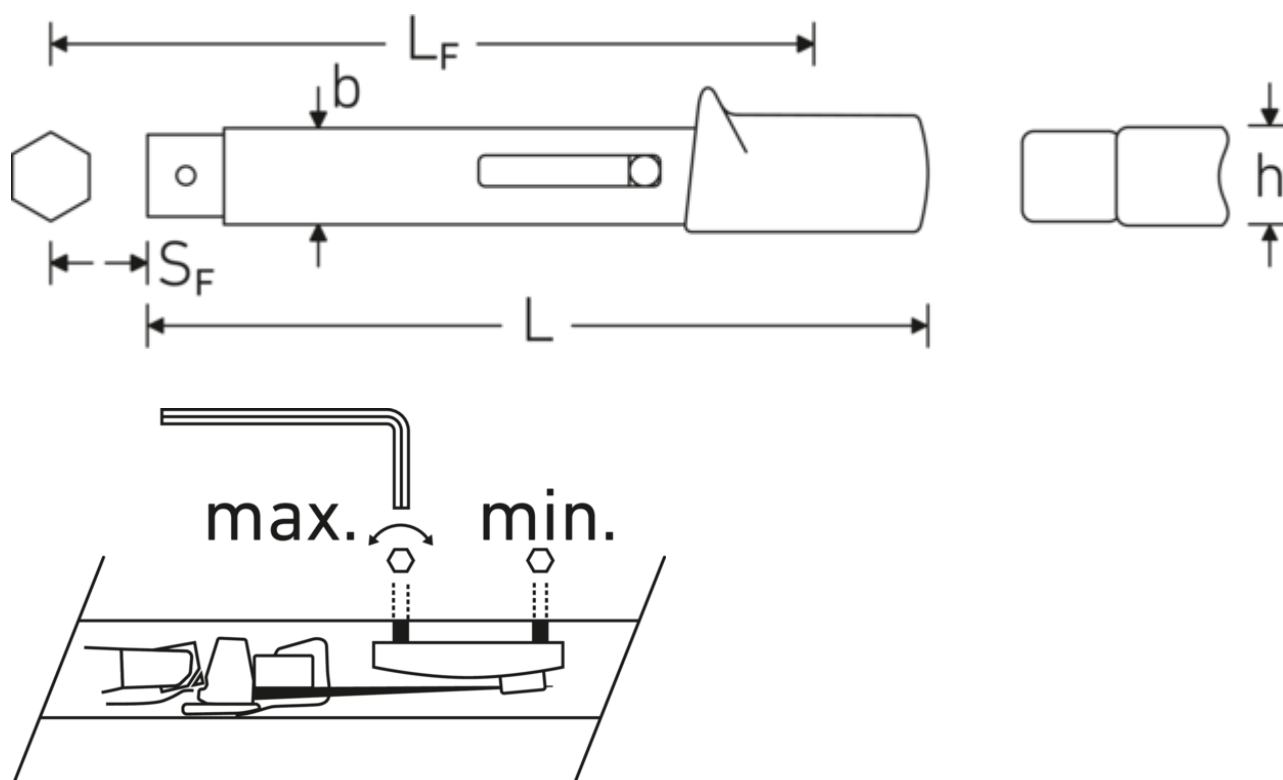

Atrybuty techniczne.

Podziałka skali N·m	0,5 N·m
Zakres pomiarowy N·m	4-20 N·m
Szerokość mm (b)	27,5 mm
Str.	2
Rozmiar uchwytu narzędzia [innvendig firkant]	9 x 12 mm
Wysokość mm (h)	23,6 mm
Długość mm (L)	179 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	182
Szerokość mm (IFS)	45
Wysokość mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	250
Szerokość (w opakowaniu, mm)	55
Wysokość (w opakowaniu, mm)	55
Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.75625 dm3
Art. nr	50184002
Waga (brutto, kg)	0,400
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754292653
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100

Standard pakowania

1

Waga (g)

315 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Dł. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm Dł. 179mm	4018754359035
50184002	730/2 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm Dł. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm Dł. 223mm	4018754292660

GTIN.

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal