



Momentnyckel Standard MANOSKOP® med fast inbyggt spärrhjul

721 Quick



Art. no. **50204030**
GTIN **4018754268948**
Modell **721/30 QUICK**



Varumärke.

Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhjul 721 Quick
60-300N·m 1/2" L. 553mm

Produktens höjdpunkter.



Blixtsnabb inställning.

Vridmomentet ställs in enkelt och snabbt med en lättmanövrerad fjäderklämma i handtaget. Skalan kan flyttas snabbt och säkert med ett ergonomiskt format, halkfritt justeringselement med tumgrepp.



Justering utan demontering

Snabb justering från utsidan, ingen demontering av momentnyckeln krävs, med 2 justeringspunkter för max- och minvärden.

Teknik och egenskaper.



System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



2-komponentshandtag


Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.



DIN EN ISO 6789-2

Våra momentnycklar och skruvmejslar är korrekt kalibrerade enligt DIN EN ISO 6789-2 och levereras med ett kalibreringscertifikat. Momentnycklarna kalibreras dessutom enligt VDI 2648-2. På så sätt säkerställer vi noggrannheten och spårbarheten hos våra verktyg.

Teknisk ritning.

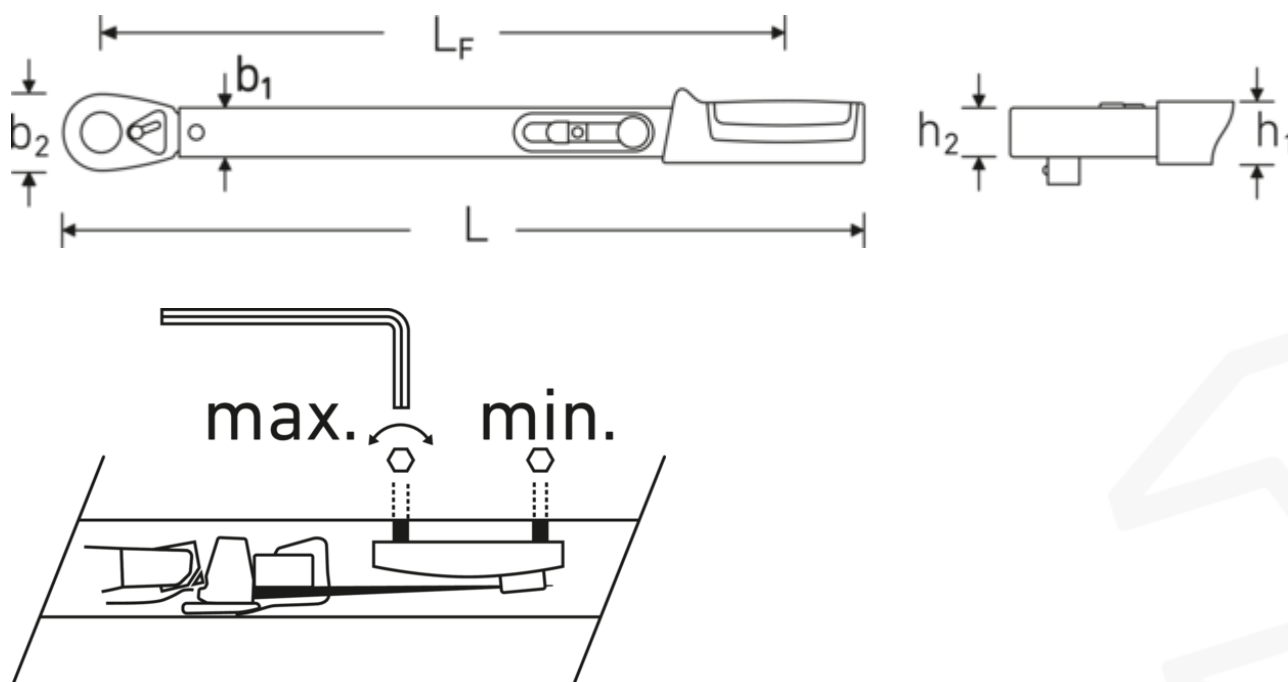

Tekniska attribut.

Skala N·m	10 N·m
Skala ft·lb	10 ft·lb
Mätområde N·m	60-300 N·m
Mätområde ft·lb	50-220 ft·lb
Kvadratisk utgång externt (tum)	1/2
Antal tänder	36

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	555
Bredd mm (IFS)	46
Höjd mm (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	580
Bredd (förpackad, mm)	46
Höjd (förpackad, mm)	45

b1	28 mm	Volym (förpackad, dm3)	1.2006 dm3
b2	44 mm	Art. no.	50204030
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vikt (brutto, kg)	1,810
Storlek	30	Vikt PAP (kg)	0,000
Höjd mm (h1)	23 mm	Vikt PVC (kg)	0,114
Höjd mm (h2)	27,5 mm	GTIN	4018754268948
Längd mm (L)	553 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
LF	486 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
MA N·m	60 N·m	Tulltaxenummer	82041100
Nominellt värde N·m	300 N·m	Förpackningsstandard	1
		Vikt (g)	1646 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP)	Beteckning	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhjul 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhjul 721 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhjul 721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentnyckel Standard MANOSKOP med fast inbyggt spärrhjul 721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm	4018754268948

GTIN.



Tillbehör (för).



81370003

Reservdel(ar), reservdel(ar) för.



59191030

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal