



Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730 Quick

Art. nr. **50184010**
GTIN **4018754266203**
Model **730/10 QUICK**



Mærke. Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm

Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af et klemhåndtag i grebet, der er let at betjene.

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde.

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse $\pm 4\%$.

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen.

Udløsende momentnøgle beregnet til udskiftelige stikværktøjer, dobbelt stopsignal (føleligt hørbart), venstretilspænding ved at vende indstiksværktøjet.

Produktets højdepunkter.



Lynhurtig indstilling.

Drejningsmomentet indstilles hurtigt og nemt ved hjælp af et let betjent håndtag i grebet. Skalaen kan flyttes hurtigt og sikkert med et ergonomisk formet, skridsikkert justeringselement med tommelfingerfordybning.



Justering uden demontering.

De mekaniske STAHLWILLE momentnøgler har 2 indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi, hvilket muliggør enkel justering udvendigt uden demontering af værktøjet.

Teknologier og egenskaber.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



QuickSelect

Lynhurtig indstilling af målværdien: lås kontrolknappen op, indstil værdien, og lås knappen igen.



System med slidstærk bøjestang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløersystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



2-komponenthåndtag


Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

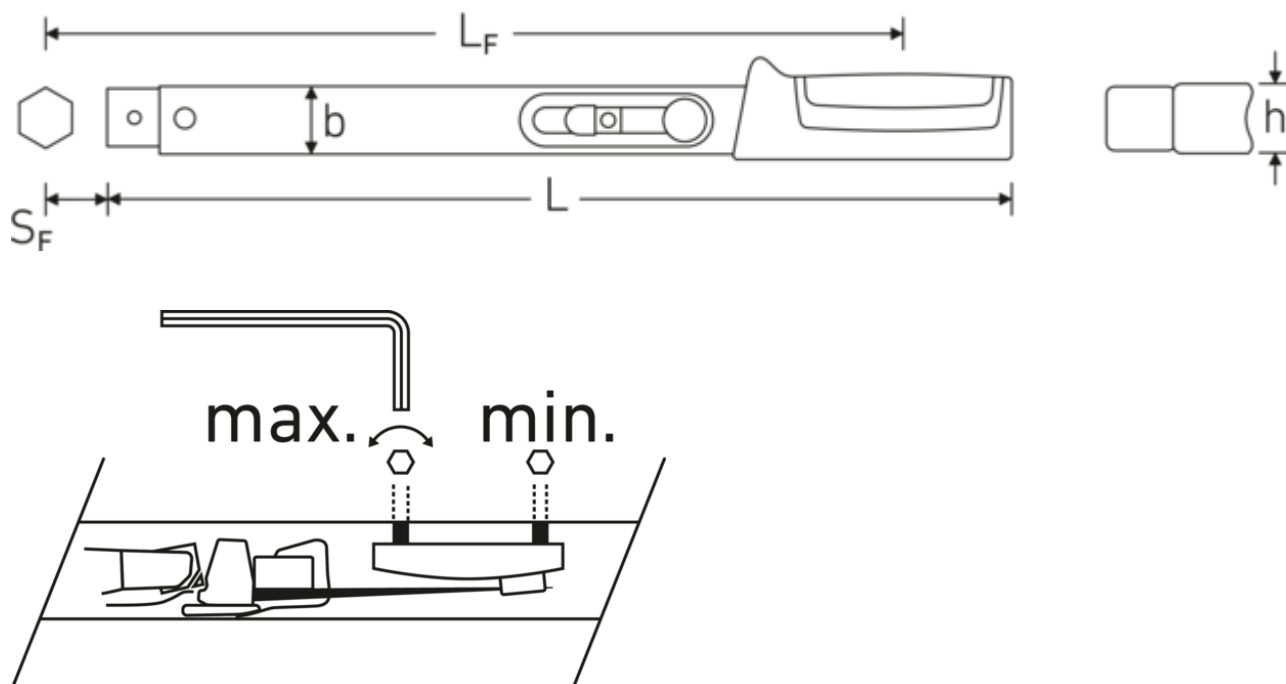

Tekniske attributter.

Str.	10
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Måleområde N·m	20-100 N·m
Måleområde ft·lb	15-72,5 ft·lb
Skalainddeling N·m	2,5 N·m
Skalainddeling ft·lb	2,5 ft·lb
Længde mm (L)	370 mm
Bredde mm (b)	28 mm
Højde mm (h)	23 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	343 mm
SF	17,5 mm

Logistiske data.

Art. nr.	50184010
GTIN	4018754266203
Vægt (g)	936 g
Volym (förpackad, dm3)	1.13828 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	371
Bredde mm (IFS)	42
Højde mm (IFS)	35
Vægt (brutto, kg)	1,055
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,110
Længde (pakket, mm)	398
Bredde (pakket, mm)	55
Højde (pakket, mm)	52

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

GTIN-kode.



Tilbehør (til).



58240010

Firkant-indstiksværktøj



81370002

Plastkasse, tom

Billeder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal