

## Steckschlüsseinsätze 3/8", zöllig

**460a**



Art.-Nr. **02620032**

GTIN **4018754005123**

Modell **460a 1/2**



### Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/2" L.44mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E / S.B.A.C. AS 40610/40611 / ASME B 107.1


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

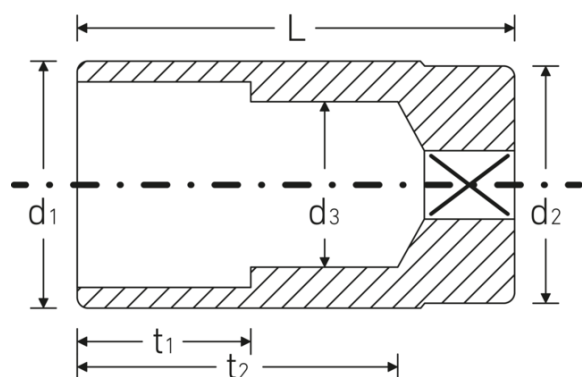

## Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	1/2 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	44 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	17,5 mm
d2	17,8 mm
d3	11,5 mm
t1	12 mm
t2	30 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	02620032
GTIN	4018754005123
Gewicht (g)	44 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.1026 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	44
Breite mm (IFS)	18
Höhe mm (IFS)	18
Gewicht (brutto, kg)	0,226
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	95
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	18

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
02620016	460a 1/4	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.32mm	4018754005086
02620020	460a 5/16	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.32mm	4018754005093

02620024	460a 3/8	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.38mm	4018754005109
02620028	460a 7/16	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.38mm	4018754005116
02620032	460a 1/2	3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/2" L.44mm	4018754005123

## GTIN-Code.

