



## Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® (N·m)

### 730 Quick



Art.-Nr. 50184002  
GTIN 4018754292653  
Modell 730/2 QUICK



#### Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm

#### Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- Aufnahme für austauschbare Einstekwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrechtsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- pfeilförmige Zeiger
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einstekwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- Anzeigeabweichung ± 4 %

#### Produkthighlights.



##### Blitzschnelle Einstellung.

Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrechtsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



#### Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



#### QuickRelease

Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einstekwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



#### Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



#### 2-Komponenten-Griff


Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



#### DIN EN ISO 6789-2

Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 fachgerecht kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschraubenschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

## Technische Zeichnung.

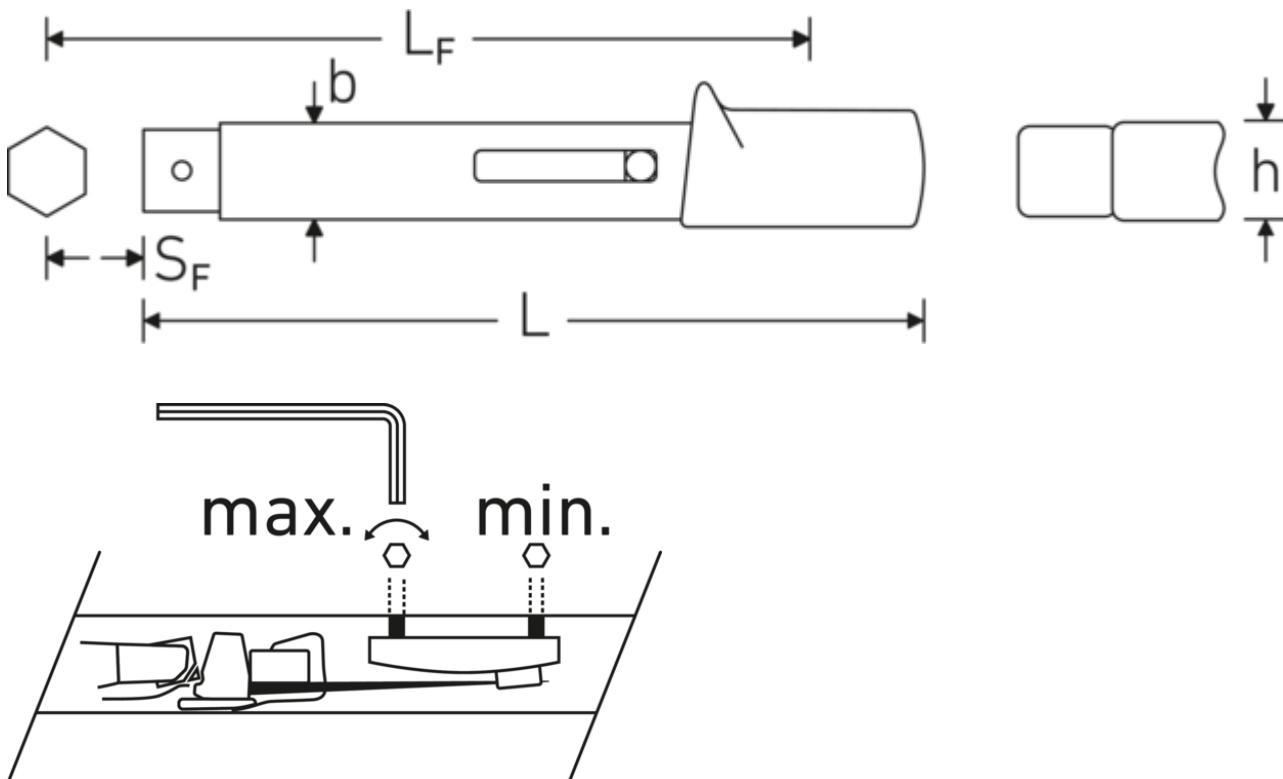

## Technische Attribute.

Gr.	2
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Messbereich N·m	4-20 N·m
Skaleneinteilung N·m	0,5 N·m
Länge mm (L)	179 mm
Breite mm (b)	27,5 mm
Höhe mm (h)	23,6 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

## Logistikdaten.

Art.-Nr.	50184002
GTIN	4018754292653
Gewicht (g)	315 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.75625 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	182
Breite mm (IFS)	45
Höhe mm (IFS)	30
Gewicht (brutto, kg)	0,400
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,066
Länge (verpackt, mm)	250
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	55

## Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754359035
50184002	730/2 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292660

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal