



Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730 Quick

Art. nr. 50184002
GTIN 4018754292653
Model 730/2 QUICK



Mærke.

Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm

Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af et klemhåndtag i grebet, der er let at betjene.

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde.

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse $\pm 4\%$.

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen.

Udløsende momentnøgle beregnet til udskiftelige stikværktøjer, dobbelt stopsignal (føleligt hørbart), venstretilspænding ved at vende indstiksværktøjet.

Produktets højdepunkter.



Lynhurtig indstilling.

Drejningsmomentet indstilles hurtigt og nemt ved hjælp af et let betjent håndtag i grebet. Skalaen kan flyttes hurtigt og sikkert med et ergonomisk formet, skridsikkert justeringselement med tommelfingerfordybning.



Justering uden demontering.

De mekaniske STAHLWILLE momentnøgler har 2 indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi, hvilket muliggør enkel justering udvendigt uden demontering af værktøjet.

Teknologier og egenskaber.



QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



System med slidstærk bøjestang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløersystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



2-komponenthåndtag


Vores 2-komponenthåndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.



DIN EN ISO 6789-2

Vores momentnøgler og skruetrækkere er kalibreret i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og leveres med et tilhørende kalibreringscertifikat. Momentnøglerne kalibreres desuden i henhold til VDI 2648-2. På denne måde sikrer vi nøjagtigheden og sporbarheden af vores værktøj.

Teknisk tegning.

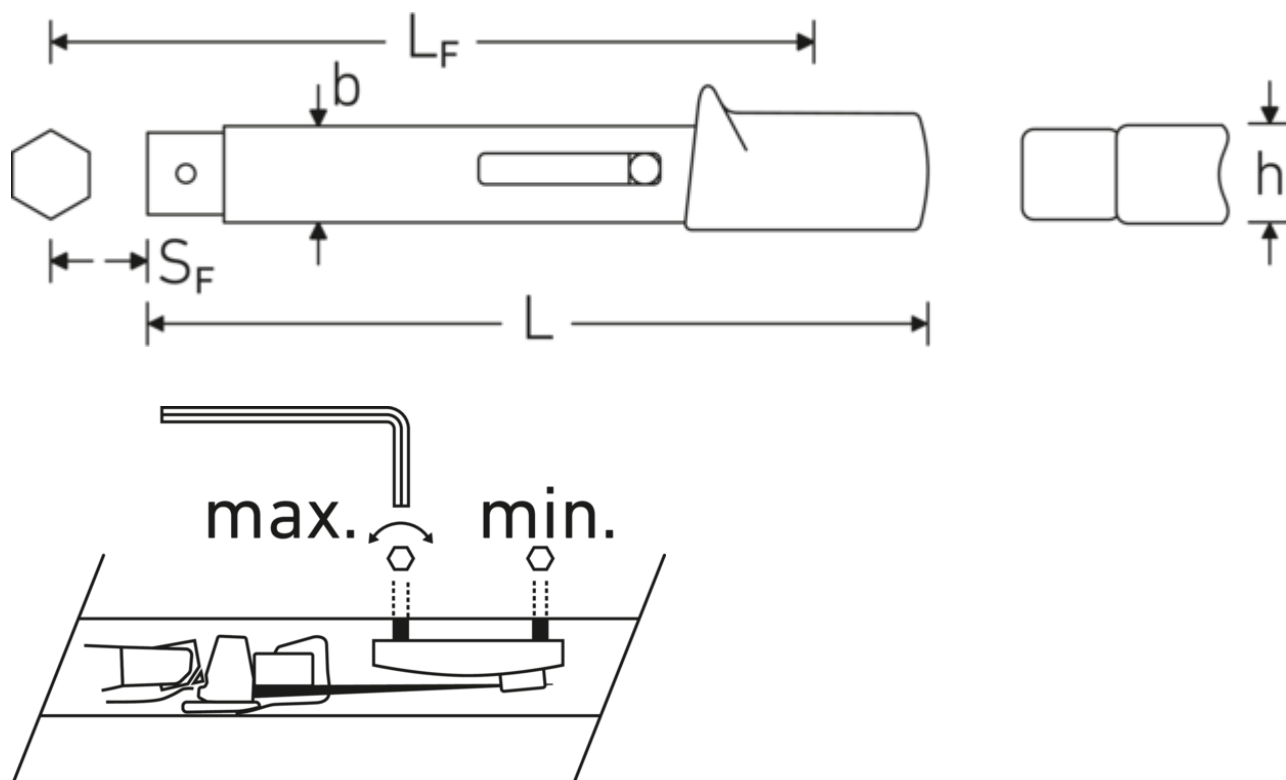

Tekniske attributter.

Str.	2
Størrelse værktøjsholder [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Måleområde N·m	4-20 N·m
Skalainddeling N·m	0,5 N·m
Længde mm (L)	179 mm
Bredde mm (b)	27,5 mm
Højde mm (h)	23,6 mm
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Logistiske data.

Art. nr.	50184002
GTIN	4018754292653
Vægt (g)	315 g
Volym (förpackad, dm3)	0.75625 dm3
Pakkestandard	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Toldtarif nr.	82041100
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Dybde mm (IFS)	182
Bredde mm (IFS)	45
Højde mm (IFS)	30
Vægt (brutto, kg)	0,400
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,066
Længde (pakket, mm)	250
Bredde (pakket, mm)	55
Højde (pakket, mm)	55

Varianter.

Art. nr.	Artikelbeskrivelse i brug (IFS)	Betegnelse	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754359035
50184002	730/2 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292660

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal