



Gelenk-Steckschlüsseinsätze 1/4", metrisch

402

Art.-Nr. 01140006

GTIN 4018754140978

Modell 402 6



Bezeichnung.

1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 6mm L.32mm

Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

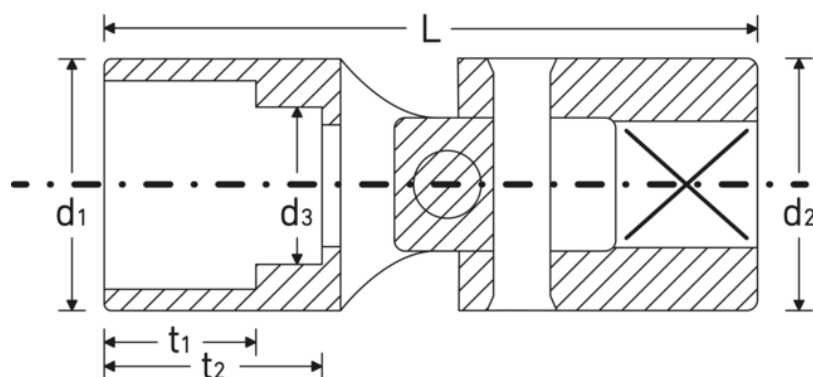

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	6 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
Länge mm (L)	32 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	9,2 mm
d2	12,7 mm
d3	5 mm
t1	5,5 mm
t2	10 mm
Hand-/Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	01140006
GTIN	4018754140978
Gewicht (g)	16 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.052 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	31
Breite mm (IFS)	13
Höhe mm (IFS)	13
Gewicht (brutto, kg)	0,086
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	13

Varianten.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung in Benutzung (IFS)	Bezeichnung	GTIN
01140006	402 6	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 6mm L.32mm	4018754140978
01140007	402 7	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 7mm L.33.5mm	4018754000678

01140008	402 8	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 8mm L.35mm	4018754000685
01140009	402 9	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 9mm L.36mm	4018754000692
01140010	402 10	1/4 " Gelenk-Steckschlüsseinsatz SW 10mm L.38mm	4018754000708

GTIN-Code.

