



## Llaves de boca en estrella, tipo CROW-RING

440S MJ

Núm. art. 02211024  
GTIN 4018754179756  
Modelo 440S MJ 24



**Designación.** 3/8 " Llave de tuercas MJ24 Tubo exterior-D. DN16mm Accionamiento 3/8 " L.49,5mm

**Descripción.**

- HPQ® de alto rendimiento, cromado
- sustituye al núm. 440 MJ
- EN 4108
- para atornillado en tuberías con dentado evolvente cilíndrico recto en el mecanismo de accionamiento, acero
- ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica

## Ventajas.

Acero de alta calidad HPQ®, cromado


## Tecnologías y prestaciones.



### High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

## Dibujo técnico.

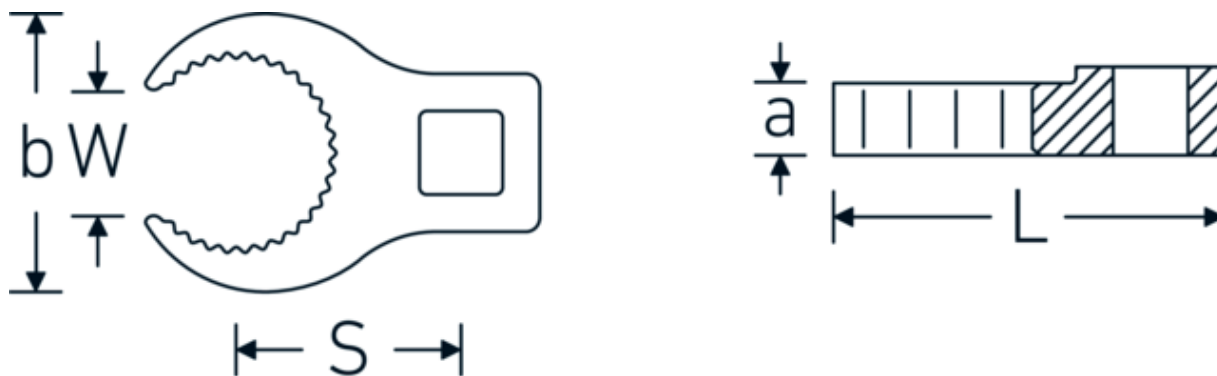

## Atributos técnicos.

|  |         |
|--|---------|
| a  | 9 mm    |
| Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | 3/8 "   |
| Anchura mm (b)                             | 39 mm   |
| Longitud mm (L)                            | 49,5 mm |
| Rosca de tuerca                            | MJ24    |
| Diámetro exterior del tubo (mm)            | DN16 mm |
| S  | 28 mm   |
| W  | 19,7 mm |

## Datos logísticos.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS)       | 100                 |
| Anchura mm (IFS)           | 70                  |
| Altura mm (IFS)            | 15                  |
| RAEE/Ley eléctrica         | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (empaquetada, mm) | 100                 |
| Anchura (empaquetada, mm)  | 70                  |
| Altura en pulgadas         | 15                  |
| Volumen (envasado, dm3)    | 0.105 dm3           |
| Núm. art.                  | 02211024            |
| Peso (bruto, kg)           | 0,056               |
| Peso PAP (kg)              | 0,000               |
| Peso PVC (kg)              | 0,003               |
| GTIN                       | 4018754179756       |
| País de origen AWR         | GERMANY             |
| Región de origen           | Nordrhein-Westfalen |
| Customs tariff no.         | 82042000            |
| Norma de embalaje          | 1                   |
| Peso                       | 56 g                |

## Variantes.

| Núm. art. | Model no. (ERP) | Designación  | GTIN          |
|-----------|-----------------|--|---------------|
| 01211010  | 440S MJ 10      | 1/4 " Llave de tuercas MJ10 Tubo exterior-D. DN04mm Accionamiento 1/4 " L.31,9mm | 4018754179695 |

|          |            |   |               |
|----------|------------|---|---------------|
| 01211014 | 440S MJ 14 | 1/4 " Llave de tuercas MJ14 Tubo exterior-D. DN06mm Accionamiento<br>1/4 " L.36,5mm | 4018754179701 |
| 02211016 | 440S MJ 16 | 3/8 " Llave de tuercas MJ16 Tubo exterior-D. DN08mm Accionamiento<br>3/8 " L.43,8mm | 4018754179718 |
| 02211018 | 440S MJ 18 | 3/8 " Llave de tuercas MJ18 Tubo exterior-D. DN10mm Accionamiento<br>3/8 " L.45,2mm | 4018754179725 |
| 02211020 | 440S MJ 20 | 3/8 " Llave de tuercas MJ20 Tubo exterior-D. DN12mm Accionamiento<br>3/8 " L.46,2mm | 4018754179732 |
| 02211022 | 440S MJ 22 | 3/8 " Llave de tuercas MJ22 Tubo exterior-D. DN14mm Accionamiento<br>3/8 " L.48,4mm | 4018754179749 |
| 02211024 | 440S MJ 24 | 3/8 " Llave de tuercas MJ24 Tubo exterior-D. DN16mm Accionamiento<br>3/8 " L.49,5mm | 4018754179756 |
| 02211027 | 440S MJ 27 | 3/8 " Llave de tuercas MJ27 Tubo exterior-D. DN18mm Accionamiento<br>3/8 " L.54,4mm | 4018754179763 |
| 02211030 | 440S MJ 30 | 3/8 " Llave de tuercas MJ30 Tubo exterior-D. DN20mm Accionamiento<br>3/8 " L.60,8mm | 4018754179770 |

## Código GTIN.

