

## Llaves con boca en estrella VDE

### 12161 VDE



Núm. art. **44190014**  
GTIN **4018754254040**  
Modelo **12161 VDE 14**



**Designación.** Llave de anillo VDE SW 14mm

**Descripción.**

- Chrome-Alloy-Steel, cromadas
- aislamiento VDE hasta 1000 V
- DIN EN 60900
- a prueba de sacudidas eléctricas según IEC 900 - AC/1000 V

## Ventajas.

DIN EN 60900

## Tecnologías y prestaciones.



### Anti-Slip-Drive


El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



### Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

## Dibujo técnico.

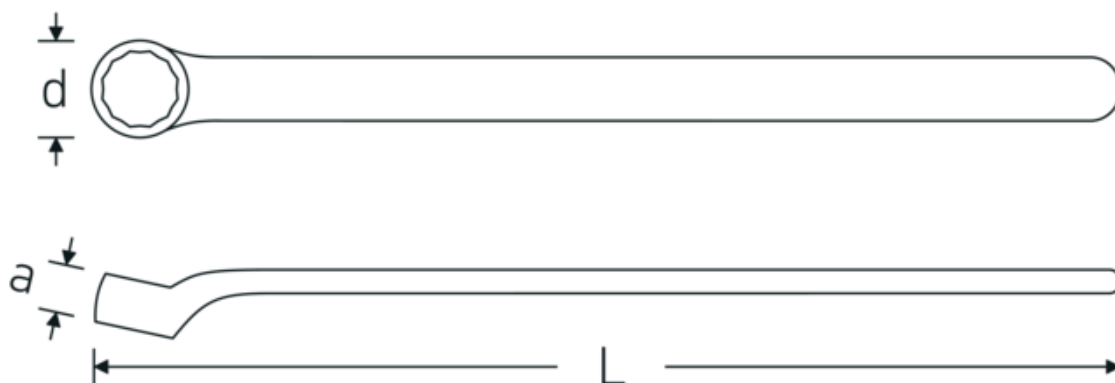

## Atributos técnicos.

a	15 mm
d	25,1 mm
DIN	DIN EN 60900
Longitud mm (L)	184,1 mm
Anchura de los planos 1 [mm]	14 mm

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	180
Anchura mm (IFS)	24
Altura mm (IFS)	12
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	182
Anchura (empaquetada, mm)	25
Altura en pulgadas	13
Volumen (envasado, dm3)	0.05915 dm3
Núm. art.	44190014
Peso (bruto, kg)	0,088
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754254040
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Customs tariff no.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso	82 g

## Variantes.

Núm. art.	Model no. (ERP)	Designación	GTIN
44190010	12161 VDE 10	Llave de anillo VDE SW 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE 13	Llave de anillo VDE SW 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE 14	Llave de anillo VDE SW 14mm	4018754254040

44190017	12161 VDE 17	Llave de anillo VDE SW 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE 19	Llave de anillo VDE SW 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE 22	Llave de anillo VDE SW 22mm	4018754254071

## Código GTIN.

