



## Momentnøgle

### 750NR



Art. nr. **50021003**  
GTIN **4018754348343**  
Model **750NR/100**



#### Betegnelse.

Momentnøgle 750NR 20-100N·m 3/8" L. 443mm

#### Egenskaber.

- Taktil med dobbelt stopsignal.
- Med fast monteret, fintandet skraldenøgle.
- 60 tænder.
- Robust, holdbar fjedermekanisme.
- Hurtig, præcis justering med QuickSelect-hurtigjustering.
- til kontrolleret tilspænding med uret
- Udløsermekanisme, der er ufølsom over for fortsat belastning efter udløsning og løsning af allerede tilspændte samlinger (op til momentnøglen maksimale grænse).
- Fastlåsning af den ønskede indstilling af drejningsmoment.
- Dobbelt skala N·m/ft·lb.
- Driftsklar igen straks efter frigivelse
- Med 2-komponent håndtag.
- Med kalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017.
- **Maks. målefejl  $\pm 4\%$ .**

#### Fordele.

Justerbar, udløsende og vedligeholdelsesfri momentnøgle med fast fintandet skralde til fremstillingsindustrien, håndværk og gør-det-selv-entusiaster.

Hurtig, nem og præcis indstilling og fastgørelse af det ønskede moment sker via en drejeknap for enden af håndtaget (1 omdrejning = 10 N·m).

SEVENFIVEZERO ligger perfekt i hånden og muliggør sikkert og komfortabelt arbejde.

Ved udløsning afgives et kraftigt haptisk og akustisk "klik" (dobbelt stopsignal).

Letlæselig dobbeltskala (N·m/lb·ft) med ekstra finjusteret skala forhindrer aflæsningsfejl under momentjustering.



## Produktets højdepunkter.



### Den hurtige

Det ønskede moment justeres i trin på 10 N·m pr. omdrejning. Dette sparer værdifuld tid, især i situationer, hvor momentet skal ændres hyppigt. Med denne funktion sætter SEVENFIVEZERO nye standarder for hastighed og brugervenlighed.



### Ergonomisk og præcis

Vores momentnøgle er udstyret med en fintandet, vendbar skralde, der tillader en arbejdsvinkel på kun 6° med 60 tænder. Dette reducerer den nødvendige drejebue betydeligt og understøtter en mere fri brug af værktøjet. Til ubesværede og præcise boltsamlinger, selv på svært tilgængelige steder.



### Pålidelig og fleksibel

Den vendbare skralde gør det hurtigt og nemt at skifte mellem højre- og venstrehåndsb brug. Den firkantede kobling med kuglelås understøtter sikker og fleksibel brug af forskellige toppe til individuelle anvendelser.



### Tydelig finjustering

Den brugervenlige og letlæselige dobbeltskala i N·m/ft·lb muliggør præcis og nem justering af det ønskede moment for pålidelig og nøjagtig anvendelse.



### STAHLWILLE kvalitet

Momentnøglen er fremstillet af kvalitetsstål med en speciel mat finish og udmærker sig ved sit holdbare og vedligeholdelsesfrie design og sikrer lang levetid og pålidelig ydeevne, selv under udfordrende forhold.



### Pålidelig håndtering

Den taktile feedback og et tydeligt hørbart "klik" som dobbelt stopsignal for den mekaniske udløsning angiver pålideligt, at den ønskede værdi er nået.

## Teknologier og funktioner.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol.



### QuickSelect

Lynhurtig indstilling af målværdien: lås kontrolknappen op, indstil værdien, og lås knappen igen.



### Fjedermekanisme med "klik"

Denne momentnøgle anvender en vippearm som skiftemekanisme. Når det indstillede moment er nået, overskrides fjederkraften, hvilket får mekanismen til at glide og udløse. Dette medfører et tydeligt hørbart og mærkbart "klik".



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)


Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Teknisk tegning.

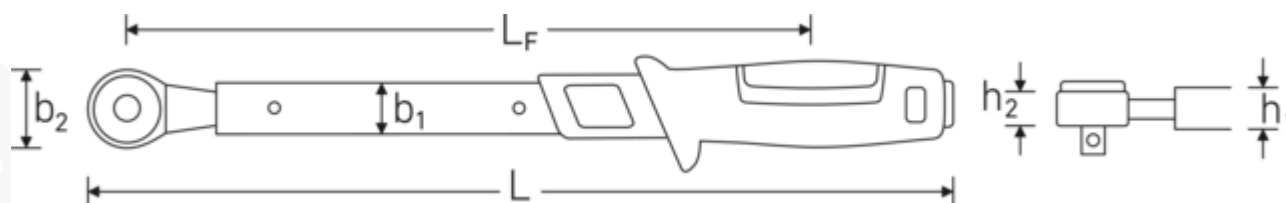

## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb

10 ft·lb

## Logistiske data.

Volym (förpackad, dm<sup>3</sup>)

0 dm<sup>3</sup>

|                           |             |                     |                     |
|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Skalainddeling N·m        | 5 N·m       | Art. nr.            | 50021003            |
| Måleområde N·m            | 20-100 N·m  | GTIN                | 4018754348343       |
| Måleområde ft·lb          | 15-74 ft·lb | Oprindelsesland AWR | GERMANY             |
| Udvendig firkant (tommer) | 3/8         | Oprindelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
| b1                        | 28 mm       | Pakkestandard       | 1                   |
| b2                        | 35 mm       | Vægt (g)            | 1150 g              |
| Finskala inddeling        | 0,25 N·m    |                     |                     |
| Højde mm (h1)             | 23 mm       |                     |                     |
| Højde mm (h2)             | 14 mm       |                     |                     |
| Længde mm (L)             | 443 mm      |                     |                     |
| LF                        | 348 mm      |                     |                     |
| MA N·m                    | 20 N·m      |                     |                     |
| Nominel værdi N·m         | 100 N·m     |                     |                     |

## Varianter.

| Art. nr. | Model nr. (ERP) | Betegnelse                                  | GTIN          |
|----------|-----------------|---------------------------------------------|---------------|
| 50021003 | 750NR/100       | Momentnøgle 750NR 20-100N·m 3/8" L. 443mm   | 4018754348343 |
| 50021004 | 750NR/200       | Momentnøgle 750NR 40-200N·m 1/2" L. 526,7mm | 4018754348350 |
| 50021006 | 750NR/400       | Momentnøgle 750NR 80-400N·m 3/4" L. 678,7mm | 4018754348374 |

## GTIN-kode.



## Billeder.

