

Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP®

720NF/80

Art.-Nr. 50190081
GTIN 4018754031931
Modell 720NF/80



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® 720NF/80 160-800N·m 3/4" L.
1034mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- 3/4" Außenvierkant-Antrieb
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Linksanzug durch einen umsteckbaren Vierkant
- Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohr im Alu-U-Profil
- Kalibrierung mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- Lieferung in Textiltasche
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Produkt-Highlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)


Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.

Technische Zeichnung.

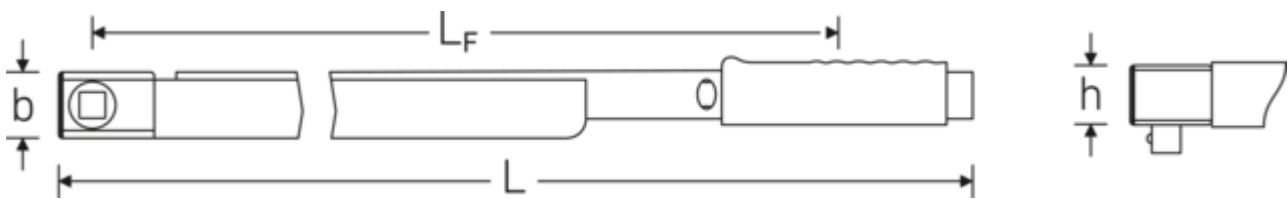

Technische Attribute.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Skaleneinteilung N·m | 20 N·m |
| Skaleneinteilung ft·lb | 20 ft·lb |
| Messbereich N·m | 160-800 N·m |
| Messbereich ft·lb | 120-600 ft·lb |
| Abtriebsvierkant außen (Zoll) | 3/4 |
| Breite mm (b) | 45 mm |
| Höhe mm (h) | 42 mm |
| Länge mm (L) | 1034 mm |
| LF | 938 mm |
| MA N·m | 160 N·m |
| Nennwert N·m | 800 N·m |

Logistikdaten.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tiefe mm (IFS) | 1038 |
| Breite mm (IFS) | 55 |
| Höhe mm (IFS) | 60 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm) | 1170 |
| Breite (verpackt, mm) | 70 |
| Höhe (verpackt, mm) | 65 |
| Volumen (verpackt, dm ³) | 5.3235 dm ³ |
| Art.-Nr. | 50190081 |
| Gewicht (brutto, kg) | 6,500 |
| Gewicht PAP (kg) | 0,000 |
| Gewicht PVC (kg) | 0,045 |
| GTIN | 4018754031931 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr. | 82041100 |
| Packnorm | 1 |

Gewicht (g)

5650 g

Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 50190081 | 720NF/80 | Drehmomentschlüssel Standard MANOSKOP® 720NF/80 160-800N·m 3/4" L. 1034mm | 4018754031931 |

GTIN-Code.



Zubehör/Zubehör für.



81231101
Taschen f.große
Drehmomentschlüssel

81231101_

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal